

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Si el cable se encuentra dañado, no conectes el equipo.
- No intentes modificar ni reparar el producto.
- Revisalo periódicamente.
- Desconéctalo cuando no lo utilices.
- No sobrepases la corriente máxima indicada. No conectes más de 1 875 W
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Conecta la clavija totalmente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Tira multicontactos de 6 salidas
 Modelo: 905-3008
 Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
2. Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

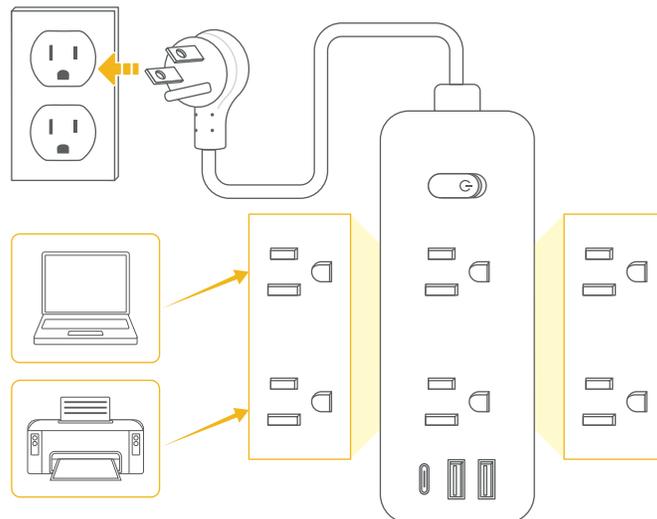
Bidlogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

MODO DE USO


- 1 Conecta la tira multicontactos a un contacto eléctrico.
- 2 Pasa el interruptor a la posición  para energizar la tira.
- 3 Enchufa uno a uno tus equipos. Verifica que no se supere la carga máxima total soportada.
- 4 Cuando ya no estés usando la tira, pasa el interruptor a la posición contraria del símbolo .

PROTECCIÓN

La protección se activará cuando un fenómeno de sobrecarga suceda en los contactos de la tira. Esto hará que el interruptor pase a un estado neutro en el que impedirá que continúe circulando corriente eléctrica en todas las salidas de la tira.

- 1 Verifica el estado de los equipos para eliminar el o los elementos que ocasionaron la falla.
- 2 Pasa el interruptor a la posición contraria al símbolo  para resetear la protección y después a la posición del símbolo  para volver a energizar la tira.

Si el interruptor se disparó por una sobrecarga, es posible que tengas que esperar un poco para que el elemento térmico del interruptor regrese a su temperatura normal.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 125 Vca 60 Hz 15 A
 Potencia de salida: 1 875 W
 Corriente máxima solo contactos: 15 A

Salida: 125 Vca 60 Hz 13 A
 USB A: 5 Vcc 2,4 A
 USB C: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,2 A / 12 Vcc 1,67 A PD 20 W
 USB C + USB A: 10 W + 5 W
 USB C + USB A + USB A= 5 W + 5 W + 5 W

Longitud del cable: 1 m
 Calibre de cable: 1,31 mm² (16 AWG)
 Temperatura de operación: 80 °C
 Para uso exclusivo en interior