Extensor HDMI inalámbrico

Manual de instrucciones

AVS-860LD

V0.0 / 0326B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No intentes abrir ni reparar el extensor.
- Mantén el equipo alejado de fuentes de calor.
- Evita golpearlo o dejarlo caer.
- No uses ni guardes el producto en lugares con goteras, salpicaduras, humedad o agua.
- Límpialo únicamente con un paño suave y seco.
- El equipo genera calor durante su funcionamiento, por lo que su superficie puede calentarse. Tómalo en cuenta al manipularlo o al colocarlo.
- Utilízalo en lugares con ventilación adecuada.
- No deseches este ni otros dispositivos electrónicos en la basura común. Contacta a la autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o acude a un centro de reciclaje autorizado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Asegúrate de supervisarlos para evitar que lo usen como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES


Alimentación del transmisor: 5 Vcc 1 A
Alimentación del receptor: 5 Vcc 1 A
Resolución máxima soportada: 1 080p @ 60 Hz
Protocolo de transmisión: 802.11ac (Wi-Fi 5)
Frecuencia de transmisión: 5 GHz

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


Transmisor (TX)

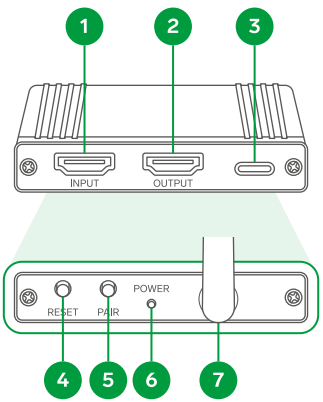

Receptor (RX)

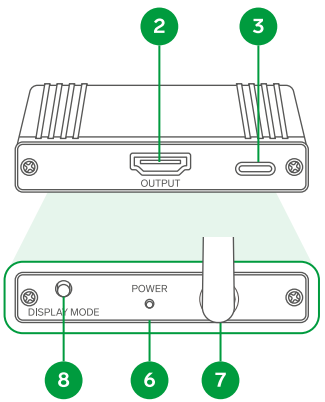

1. Entrada de video por HDMI
2. Salida de video por HDMI
3. Puerto USB C de alimentación
4. Reinicio
5. Sincronización
6. Indicador LED
7. Antena
8. Modo de visualización
9. Cable USB a USB C (x2)



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Extensor HDMI inalámbrico
Modelo: AVS-860LD
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51


STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

CONEXIÓN

1. Conecta un cable HDMI* al receptor y al monitor* o proyector* con entrada HDMI.
2. Conecta el cable USB C al puerto de alimentación del receptor y a un convertidor de voltaje* de 5 Vcc a 1 A. (También puedes conectarlo a un puerto USB del monitor**). *El indicador LED del receptor se encenderá.*
3. Conecta un cable HDMI* a la entrada del transmisor y a la fuente de video con salida HDMI.
4. Conecta otro cable HDMI* desde el puerto de salida de video del transmisor a un monitor* o proyector*.
5. Conecta el cable USB C al puerto de alimentación del transmisor y a un convertidor de voltaje* de 5 Vcc a 1 A. (También puedes conectarlo a un puerto USB de la fuente de video**). *El indicador LED se encenderá.*

Después de unos segundos, el transmisor y el receptor se vincularán automáticamente y la señal de video se mostrará en los monitores o proyectores conectados.

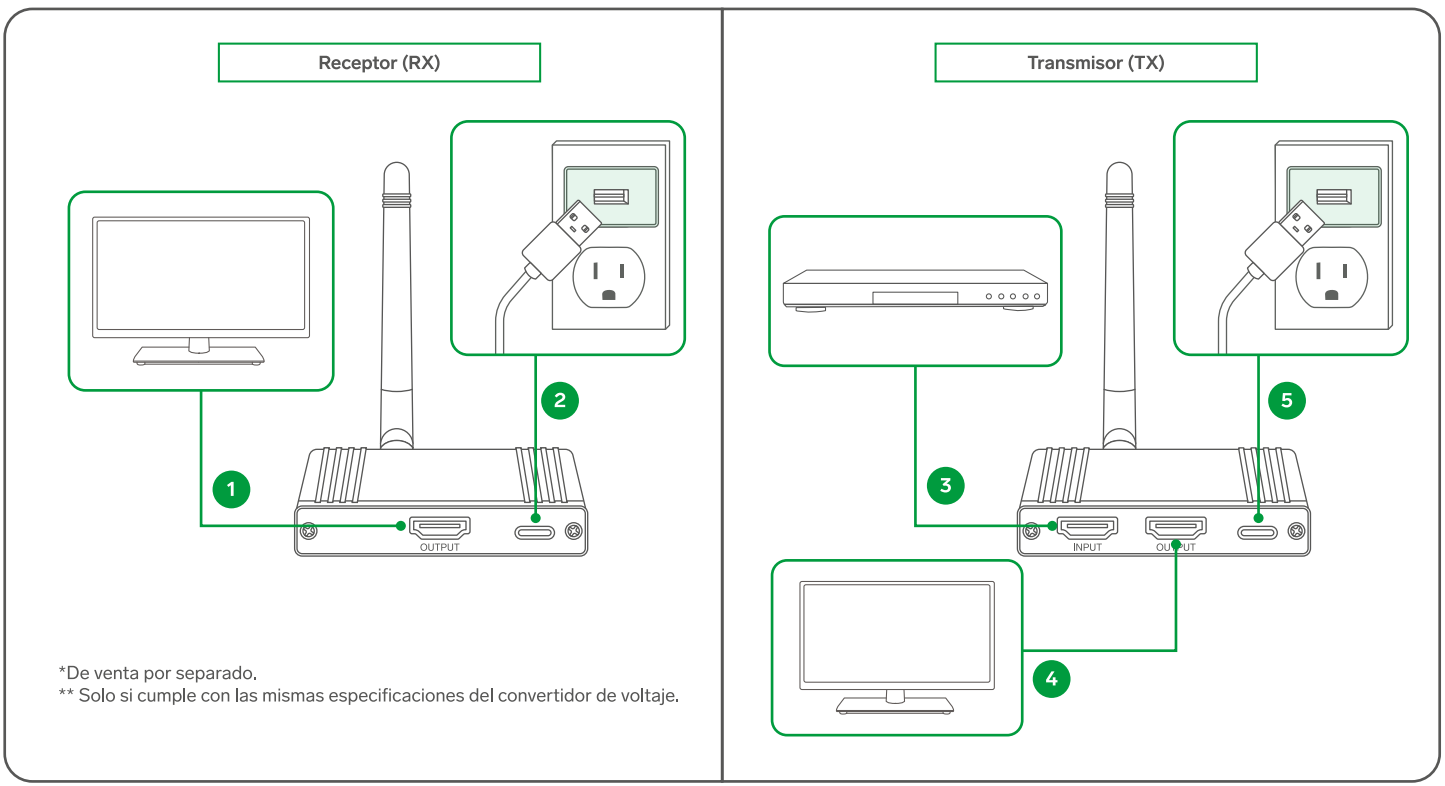

*De venta por separado.
** Solo si cumple con las mismas especificaciones del convertidor de voltaje.

La distancia entre el receptor y el transmisor no debe superar los 90 m en espacios abiertos y con línea de vista directa.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

EN EL RECEPTOR

Botón de modo de visualización
Presiona este botón para alternar entre los diferentes modos de visualización disponibles.

Nota: Esta función aplica únicamente para la salida de video HDMI del receptor.

EN EL TRANSMISOR

Botón de reinicio
Si la imagen no se muestra correctamente durante la transmisión, mantén presionado este botón hasta que el indicador LED se apague. Esto reiniciará la señal de video.

EN EL TRANSMISOR

Botón de sincronización
Si después de realizar la conexión no aparece la imagen, mantén presionado este botón hasta que el indicador LED se apague para vincular manualmente el transmisor con el receptor.