Multiplexor Switch KVM para 2 PC

COM-319

Manual de instrucciones

V0.0 / 1125B

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni guardes el multiplexor en lugares húmedos o donde pueda mojarse.
- Límpialo únicamente con un paño suave y seco.
- Mantén el equipo alejado de bocinas o altavoces.
- No intentes abrirlo ni repararlo por tu cuenta.
- Cuando ya no lo uses, no lo tires a la basura común. Contacta a la autoridad encargada del tratamiento de residuos electrónicos en tu localidad o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que utilicen el aparato como juguete.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

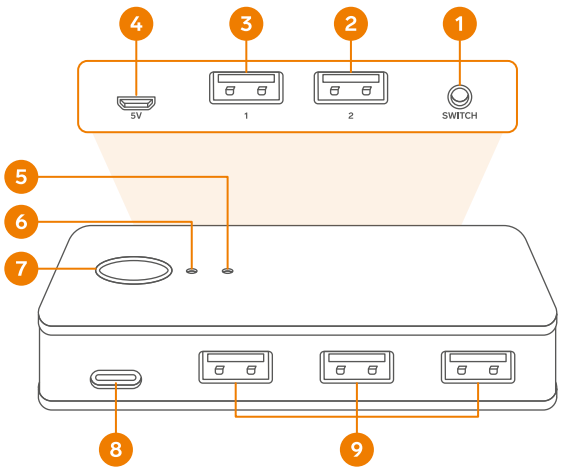


1. Salida para extensor de control por 3,5 mm
2. Puerto USB de conexión a PC2
3. Puerto USB de conexión a PC1
4. Entrada de alimentación micro USB
5. Indicador LED de PC1 activo
6. Indicador LED de PC2 activo
7. Botón de cambio
8. Puerto USB C
9. Puertos USB A


Cable USB A (x2)




Cable de carga



Extensor de control



Cable 3,5 mm a micro USB



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Multiplexor Switch KVM para 2 PC
Modelo: COM-319
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____


ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**


CONEXIONES

1. Conecta dos computadoras (PC1 y PC2), usando los cables USB tipo A en los puertos correspondientes.
2. Utiliza el cable de 3,5 mm a micro USB para conectar el extensor de control a la salida.
3. Conecta el cable de carga en la entrada de alimentación y a un convertidor de voltaje* (5 Vcc 1 A), luego enchúfalo en un contacto eléctrico.

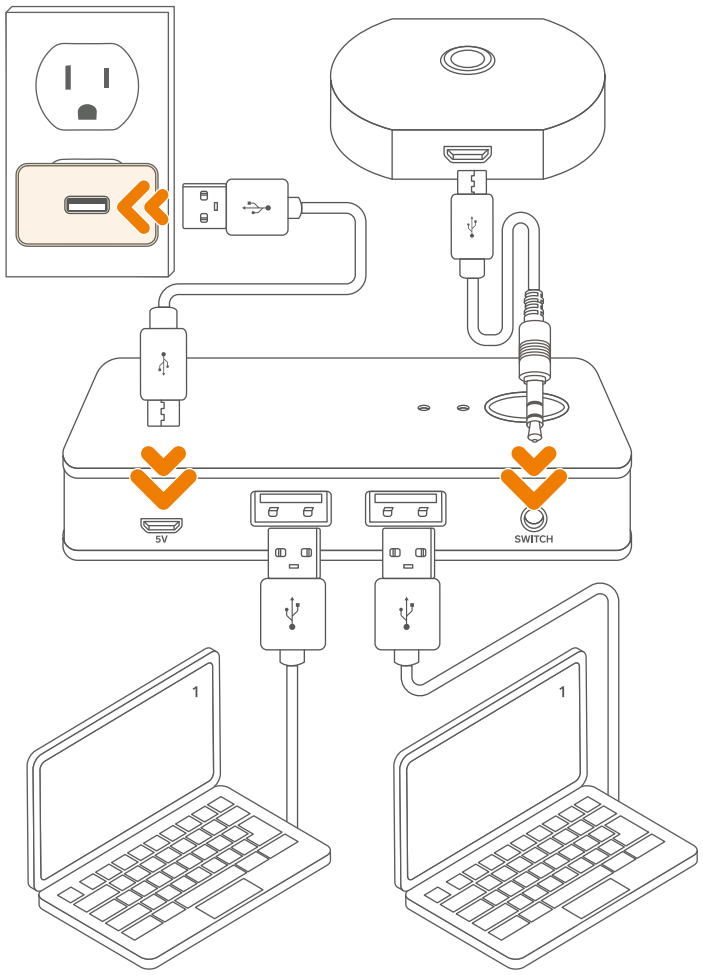

*De venta por separado.

4. Conecta los dispositivos periféricos en los puertos USB A y en el puerto USB C.

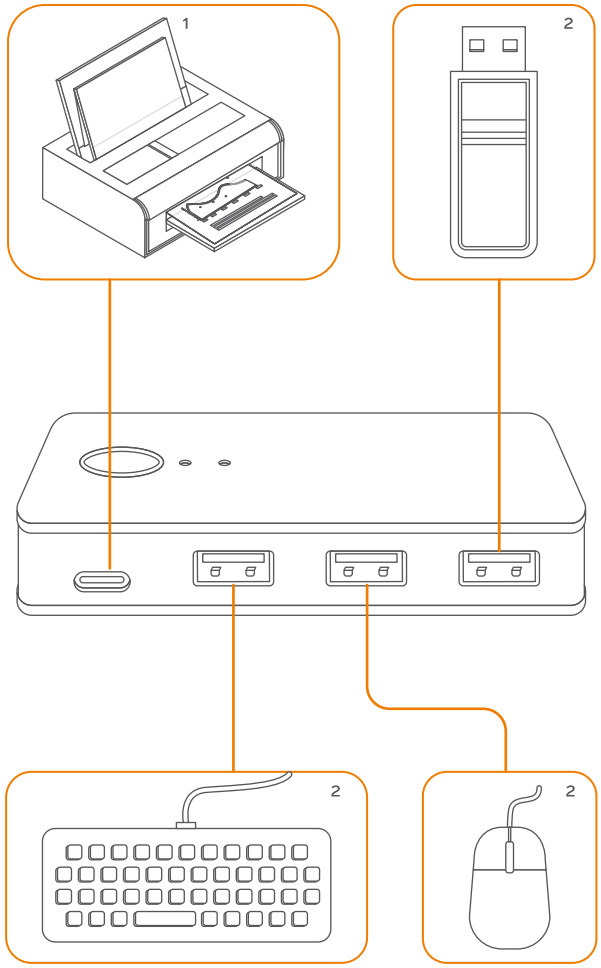

[1]No incluido
[2]De venta por separado

MODO DE USO

Para cambiar el control de los periféricos entre la PC1 y la PC2, simplemente presiona el botón de cambio en el multiplexor o en el extensor.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x micro USB)
Entradas: 2 USB 3.0 para PC
Salidas: 3 USB 3.0
1 USB C 3.0 para periféricos
Velocidad de transmisión: hasta 5 Gbps