



COM-596


Lector de códigos de barras inalámbrico



Códigos

Configuración

Volver a los valores predeterminados

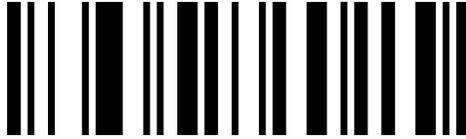

Ajuste de canal 01-20



Ajuste del ID del escáner

Ajuste del ID 01-99



Añadir el ID como prefijo

Abrir identificación como prefijo



Cerrar identificación como Prefijo



Códigos de números

ESP

0



1



2



3



4



5



6



7



8




9



Ajuste de tiempo de apagado automático

Ajuste tiempo de apagado automático



5min



Elija el tiempo de apagado automático

20sec *



10min



30sec




20min



60sec



No apagar



2min



Modo trabajo

Modo normal



Modo inventario



Transferencia de información



Número total de datos



Borrar datos



Funciones multiscan

Predeterminados



Modo de timbre


Tono de lectura correcta-Ninguno




Tono de lectura correcta-Reajustar



Duración tono de lectura correcta




Modo de ahorro-Habilitado




Modo de lectura

Escaneado único



Escaneado único sin disparo



Escaneado múltiple



Escaneado múltiple sin disparo



Escaneado continuo



Escaneado de pulso




Lenguaje

Inglés




Alemán



Francés



Universal

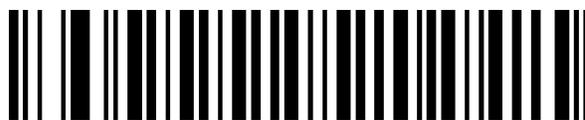

Velocidad de transmisión

1200



2400




4800



9600 *



19200



38400



Bit de datos

8



7



Bit de detención

1



2



Bit de paridad


Ninguno



Dispar




Uniforme



Símbolo de código Encendido/Apagado

Código 11

Habilitado



Deshabilitado



Código 128


Habilitado




Deshabilitado

**Código 39**

Habilitado




Deshabilitado



ASCII completo habilitado




ASCII completo deshabilitado

**Código 93**

Habilitado



Deshabilitado

**CODABAR**

Habilitado



Deshabilitado



Intercalado 2 de 5

Habilitado




Deshabilitado




Industrial 2 de 5

Habilitado




Deshabilitado



MSI/PLESSEY

Habilitado



Deshabilitado



UPC-A

Habilitado



Deshabilitado



UPC-E

Habilitado




Deshabilitado



EAN-13

Habilitado



Deshabilitado



EAN-8

Habilitado



Deshabilitado



Otros

Ampliar UPC-E a UPC-A habilitado



Ampliar UPC-E a UPC-A Deshabilitado



Ampliar UPC-A a EAN-13 Habilitado



Expandir UPC-A a EAN-13 Deshabilitado



Convertir EAN-13 a ISBN Habilitado



Convertir EAN-13 a ISBN Deshabilitado




Dígitos complementarios

Complementos UPC/EAN Deshabilitados




Sólo complementos UPC/EAN-2




Sólo complementos UPC/EAN-5




Sólo complementos UPC/EAN-2&5



CODABAR Enviar Chars Habilitado



CODABAR Enviar Chars Deshabilitado



Código39 Enviar Chars Habilitado



Código39 Enviar Chars Deshabilitado



Ajuste de sufijos

Terminación Char-CR



Terminación Char-LF



Terminación Char-CR+LF



Ninguno



Preámbulo de códigos 'STX'



Preámbulo de códigos 'ETX'



Convertir a mayúsculas $a \rightarrow A$



Convertir a minúsculas $A \rightarrow a$





COM-596

Cordless barcode scanner




Codes


Configuration

ENG

Return to default

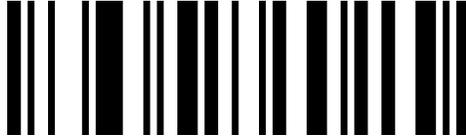

Channel setting 01-20



Scanner ID setting

Setting ID 01-99



Add the ID as Prefix

Open Identification as Prefix



Close Identification as Prefix *



Number code

ENG

0



1



2



3



4



5



6




7



8




9



Power sleep time setting

Enter setting sleep time



Please choose the follow power sleep time

20sec *



30sec



60sec



2min



5min



10min



20min




No sleep



Working mode

ENG

Normal mode *



Inventory mode



Transfer data



Total number of data




Clear data



Multiscan Functions

ENG

Defaults



Buzzer Mode


Good Read Beep Tone-None




Good Read Beep Tone-Reset



Good Read Beep Duration




Save Mode-Enable



Reading mode

Single Scan



Single Scan No Trigger



Multi Scan




Multi Scan No Trigger



Continuous Scan



Pulse Scan



Languaje

USA



German



France



Universal



Baud Rate

ENG

1200



2400



4800



9600 *



19200



38400




Data Bit

8



7



Stop Bit

1



2



Parity Bit

NONE



ODD



EVEN



Code Symbol On/Off

CODE 11

Enable *



Disable



CODE 128

Enable *



Disable



CODE 39

Enable *



Disable



FULL ASCII Enable *




FULL ASCII Disable



CODE 93

Enable *



Disable



CODABAR

Enable *



Disable




Interleaved 2 Of 5

Enable *




Disable



Industrial 2 Of 5

Enable *




Disable




MSI/PLESSEY

Enable *



Disable




UPC-A

Enable *




Disable



UPC-E

Enable *



Disable




EAN-13

Enable *



Disable



EAN-8

Enable *



Disable



Other

Expand UPC-E to UPC-A enable



Expand UPC-E to UPC-A Disable



Expand UPC-A to EAN-13 Enable



Expand UPC-A to EAN-13 Disable



Convert EAN-13 to ISBN Enable



Convert EAN-13 to ISBN Disable



Supplement Digits

UPC/EAN Supplements Disable *



UPC/EAN Supplements-5 only




CODABAR Send Chars Enable




CODE39 Send Chars Enable



UPC/EAN Supplements-2 only



UPC/EAN Supplements-2&5 only



CODABAR Send Chars Disable



CODE39 Send Chars Disable



Suffix setting

Termination Char-CR *



Termination Char-LF



Termination Char-CR+LF



None



Codes Preamble 'STX'



Codes Preamble 'ETX'



Convert To Uppercase a→A



Convert To Lowercase A→a





Este instructivo puede mejorar con su ayuda, llámenos:

Help us to improve this instruction manual, call us:



01800 500 9000

Centro de Servicio a Clientes
Customer Service Center

www.steren.com