Pinza profesional 3 en 1 HER-266

Manual de instrucciones

V0.0 / 0923B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Toma todas las precauciones de seguridad, antes de usar el equipo.
- El empleo indebido de este producto es responsabilidad de quien lo usa.
- No guardes el producto en lugares húmedos.
- Usa las pinzas solo para las funciones mencionadas.

ESPECIFICACIONES

Para calibres de 10 – 24 AWG (0,2 – 6,0 mm²)
Para terminales 10 – 22 AWG (0,5 – 6,0 mm²)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Pinza profesional 3 en 1
Modelo: HER-266
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes (55) 15 16 60 00

MODO DE USO

Ajusta la perilla giratoria para pelar cables eléctricos de hasta 24 AWG (0,2 mm²):
a) Gira la perilla al símbolo "-" para cables más delgados.
b) Ajusta la perilla al símbolo "+" para cables más gruesos.



Nota
Los pelacables no dañarán la parte metálica del cable eléctrico.

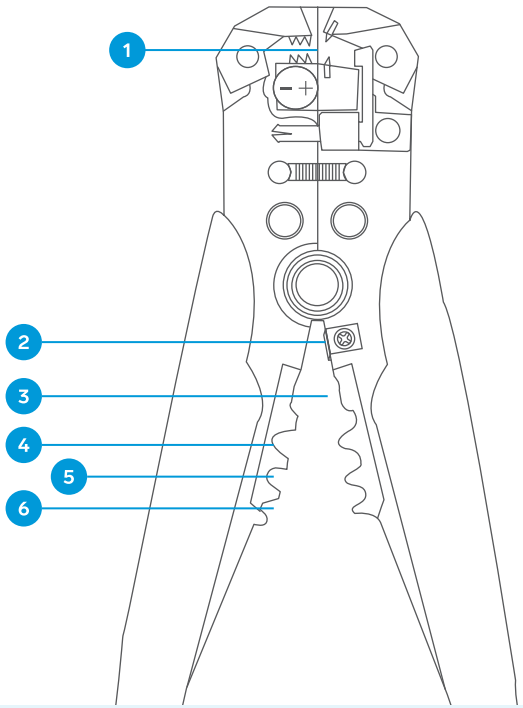

1. Mordazas de acero:
   Para pelar todo tipo de cables desde calibre 10 AWG hasta 24 AWG (0,2 - 6,0 mm²)
2. El cortador está fabricado mediante un tratamiento térmico especial y la hoja de alta calidad realiza un corte eficiente. (Solo para cobre)
3. Para terminales aisladas 22 - 10 AWG (0,5 - 6,0 mm²)
4. Para terminales no aisladas 12 - 10 AWG (4 - 6 mm²)
5. Para terminales no aisladas 16 - 14 AWG (1,5 – 2,5 mm²)
6. Para terminales no aisladas 22 - 18 AWG (0,5 - 1 mm²)