

Descripción

Los Jumper de fibra óptica SM de FiberCore ofrecen excelente desempeño, durabilidad y un rendimiento excepcional. Los Jumper de fibra óptica se pueden configurar de acuerdo a diferentes necesidades, con conectores SC/UPC, SC/APC, LC/UPC y diferentes tipos de cables. Están fabricados conforme a las normas GR326-Core, TIA/EIA-568. B.3 y IEEE 802.3


Aplicaciones

Centros de cómputo
Redes de telecomunicaciones
Televisión por cable
LAN y WAN
FTTX
Red de banda ancha


Estándares

Normas	GR326-Core TIA/EIA-568. B.3 IEEE 802.3
--------	--

Tipo de pulido


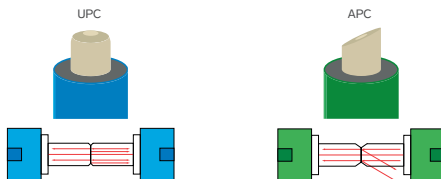


Dimensiones




Nota: La tolerancia para los jumpers es de: +10 cm

Corte transversal del cable

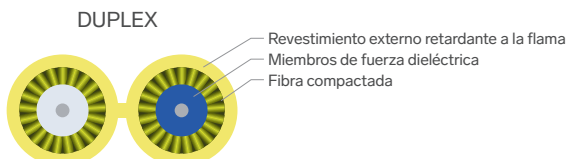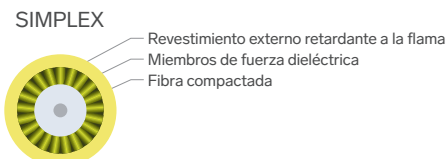

JUMPER DE FIBRA ÓPTICA

Single Mode OS2

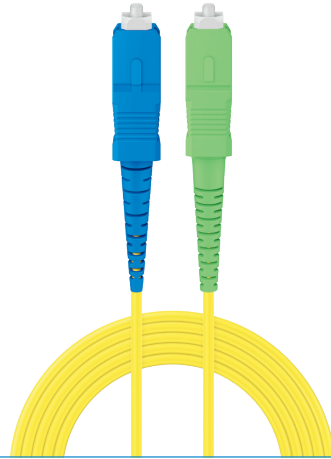

Diseño del cable

Tipo de fibra	SMF-28® Ultra (Corning)	
Grado de flamabilidad	Riser (OFNR)	
Color de identificación	Amarillo	
Material del revestimiento	Ignífugo	
	Simplex	Duplex
Color de buffer ajustado	Blanco	Blanco - Azul

Especificaciones Mecánicas

	Simplex	Duplex
Resistencia a la tracción máx. corto plazo	45 N	100 N
Resistencia a la tracción máx. largo plazo	150 N	220 N
Diámetro de cable exterior	2 mm	2 mm x 4.45 mm
Radio de curvatura, en instalación	5 mm	50 mm
Radio de curvatura, en operación	5 mm	10 mm

Especificaciones ópticas

Pérdida de inserción	≤ 0.20dB	
	UPC	APC
Pérdida de retorno dependiendo tipo de conector	≥ -55 dB	≥ -65 dB

Especificaciones ambientales

Temperatura de almacenamiento	-40°C a 70°C
Temperatura de operación	0°C a 70°C