

IMPORTANTE


Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el UPS en lugares donde exista humedad.
- No mojes el UPS ni el conector de alimentación.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- No conectes el UPS a una toma eléctrica si el cable está roto.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No abras el equipo, ya que esto anula la garantía.
- Colócalo en superficies ventiladas.
- No obstruyas las rejillas de ventilación.
- No introduzcas objetos metálicos dentro del equipo ni en los contactos.
- No sobrepases la capacidad de carga establecida de 1 300 W (2 200 VA).
- Asegúrate de que el suministro de voltaje es el requerido por el UPS.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Mantén el equipo operando en una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Evita conectar equipos que demanden alta potencia de arranque como pistolas de aire, motores, lavadoras, refrigeradores, microondas, bombas de agua o cualquier equipo de carga inductiva.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



Monitor de voltaje actual

Estado de la batería

Segmento de alertas. (Normal, Falla, Batería baja, sobrecarga)

- En caso de falla eléctrica, el indicador **FAULT** se encenderá y se emitirá una alarma audible. Apaga el No Break, revisa la falla (un equipo en corto circuito o con carga mayor). Elimina la falla y restablece el No Break. Si la falla persiste, presenta el producto a servicio en alguna tienda Steren.
- Los equipos conectados estarán respaldados hasta por 70 minutos, dependiendo de la cantidad de energía que requieran, en caso de un corte en el suministro principal de energía.
- El indicador **BATTERY** se encenderá cuando la carga en las baterías esté próxima a agotarse.
- Desconecta equipos, uno por uno, en caso de que el indicador de **OVER LOAD** se encienda, ya que se habrá sobrepasado la carga nominal soportada por el No Break.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: No Break de 2 200 VA con regulador de voltaje
Modelo: NB-2200
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51


STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00


PARTES

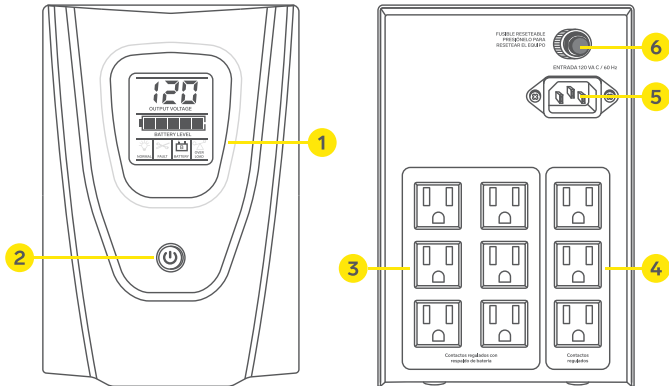

- Pantalla indicadora
- Encendido / Apagado
- Contactos con respaldo de batería
- Contactos sin respaldo de batería
- Entrada para cable de alimentación
- Botón de reinicio

MODO DE USO

- Conecta el No Break a un tomacorriente.

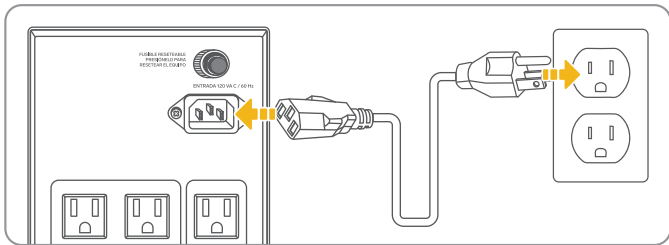


- ⚠ Antes de utilizar el No Break, conéctalo durante 24 horas para cargar la batería y ampliar su tiempo de vida.
- ⚠ Después de la primera vez, la batería se cargará al 90% en 8 horas. Si dejas el equipo sin funcionar durante 3 meses o más, deberás cargarla durante 12 horas antes de utilizarlo de nuevo.

- Conecta tus equipos de cómputo en los contactos polarizados.


A) Con respaldo de energía:

Conecta los equipos en alguno de los 6 contactos señalados en el recuadro.




B) Sin respaldo de energía (solo protección)

Conecta los equipos en alguno de los 3 contactos señalados en el recuadro.



- Presiona el botón de encendido. Si el voltaje es normal, se encenderá el indicador de alarma **NORMAL** en la pantalla.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ ±10%	Tiempo de respaldo: ≥70 min
Frecuencia de entrada: 60 Hz ±5%	Tiempo de carga: ≤12 h (90%)
Potencia: 1 300 W (2 200 VA)	Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C
Salida: 120 V~ ±10% -15%	Temperatura de almacenamiento: -15 °C a 45 °C
120 V~ ±10% (con baterías)	Humedad relativa: 10 a 95% RH
Frecuencia de salida: 60 Hz ±1% (onda sinusoidal)	Consumo nominal: 53,28 kWh/mes
Tiempo de transferencia: ≤10 ms	Consumo en espera: no aplica
Tipo de batería: 12 V / 7 Ah ácido-plomo	

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.