Steren

Monitor para bebé

Manual de instrucciones



BABY-500

V0.0 / 0126B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el dispositivo, ya que podrías ocasionar fallas en su funcionamiento y anular la garantía.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No lo sumerjas en agua ni otros líquidos, ni lo coloques bajo chorros de agua.
- No coloques el equipo sobre superficies inestables o sometidas a vibraciones.
- No pongas objetos pesados sobre el dispositivo.
- Límpialo únicamente con un paño suave y seco.
- Mantén el equipo dentro del rango de temperatura de operación: 0 °C a 40 °C.
- Evita colocarlo cerca de fuentes de calor, frío extremo o campos magnéticos.
- No lo instales bajo luz solar directa.
- Nunca utilices cables de extensión con los adaptadores de corriente. Usa únicamente el convertidor de voltaje incluido.
- Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que utilicen el equipo como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	4
CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL MONITOR	6
CONEXIÓN DE LA CÁMARA	7
ENCENDER / APAGAR EL MONITOR	7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ÍCONOS EN LA PANTALLA	8
FUNCIONES DEL MONITOR	9
MENÚ DE OPCIONES	10
INSTALACIÓN	17
ESPECIFICACIONES	18


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

MONITOR

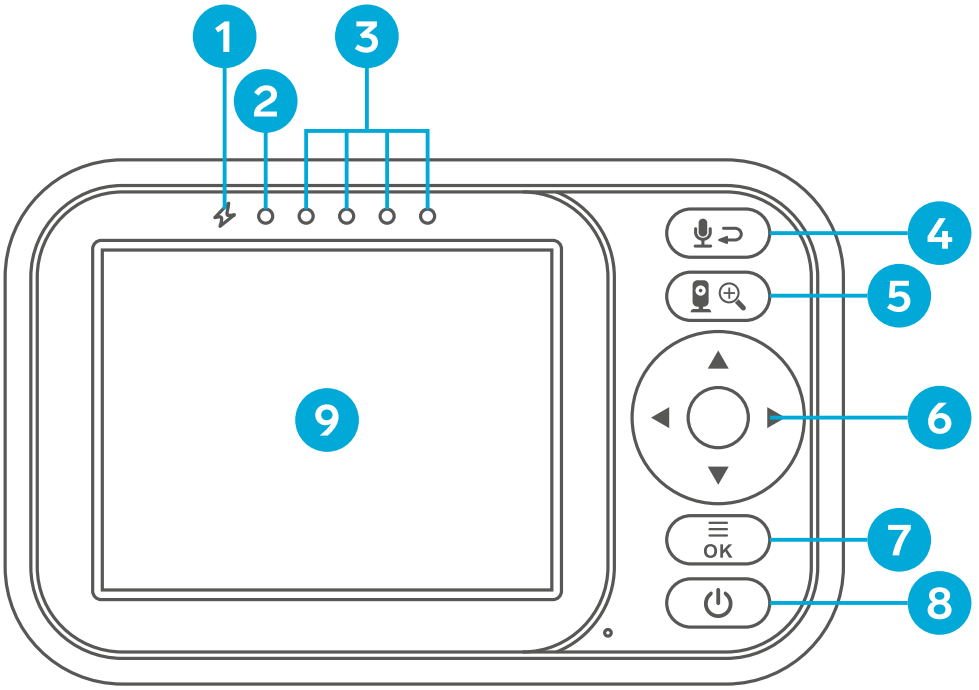


1. Indicador LED de carga
2. Indicador LED de encendido
3. Indicadores LED de sonido
4. Regresar / Activar micrófono
5. Zoom
6. Teclas de navegación


7. Menú / OK
8. Encender / Apagar
9. Pantalla
10. Antena
11. Altavoz
12. Soporte
13. Entrada de alimentación

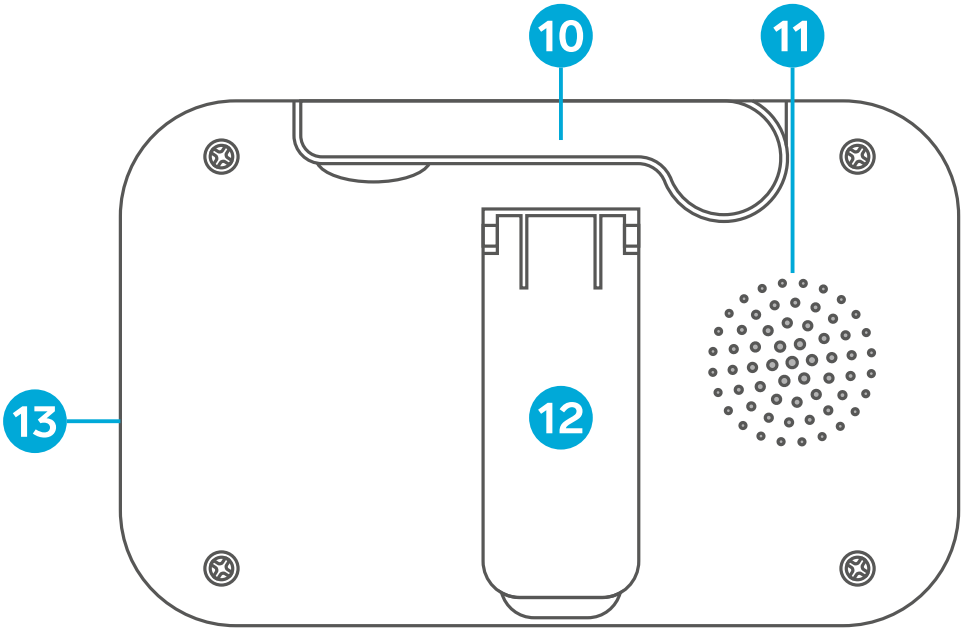

CÁMARA

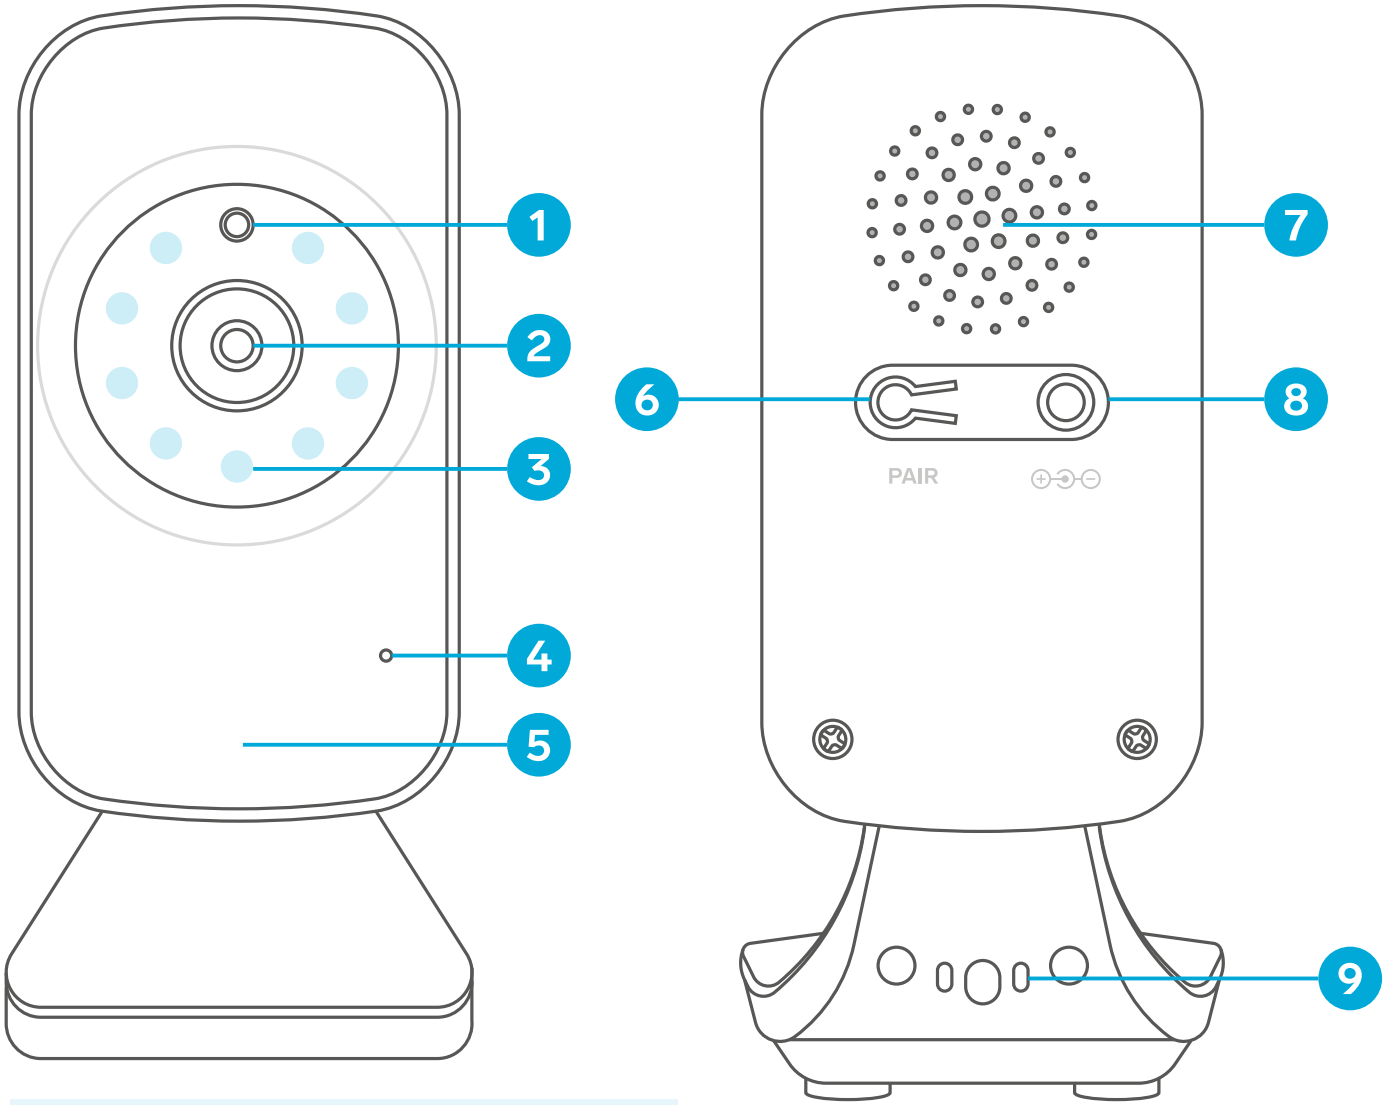

1. Sensor de luz
2. Lente
3. LED infrarrojos
4. Micrófono
5. Indicador LED de encendido
6. Botón de vinculación
7. Altavoz
8. Entrada de alimentación
9. Sensor de temperatura
10. Convertidor de voltaje (x2)
11. Taquete y pija (x2)

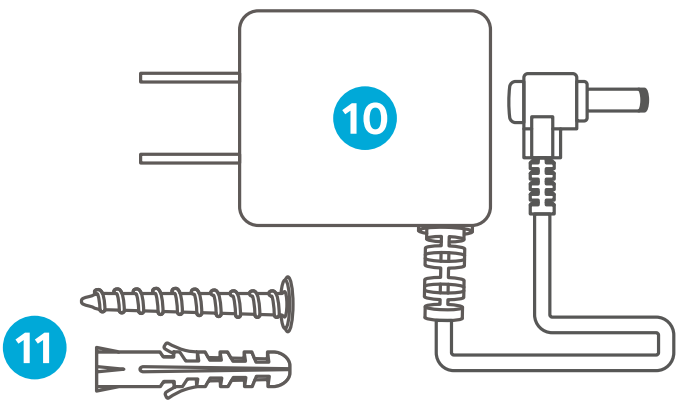


CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL MONITOR

Antes de usar el monitor, se recomienda cargar completamente la batería.


1. Utiliza un convertidor de voltaje para conectar el monitor a un contacto eléctrico. *El indicador de carga se encenderá. Al finalizar la carga, el estado del LED cambiará.*

2. Una vez finalizada la carga, desconecta el cargador tanto del monitor como del contacto eléctrico.

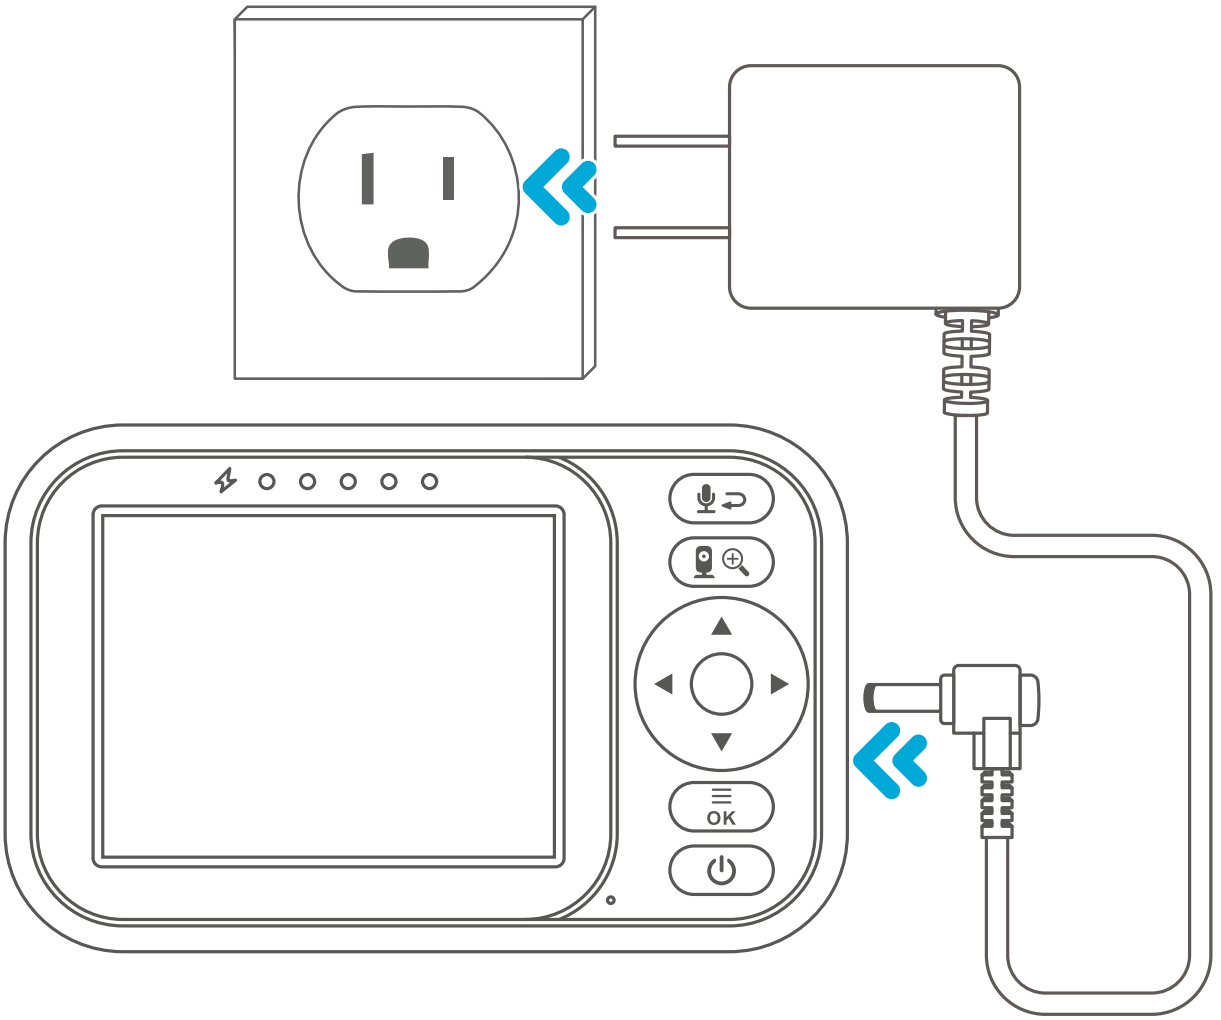

CONEXIÓN DE LA CÁMARA

Conecta la cámara a un contacto eléctrico mediante el convertidor de voltaje. *El LED se encenderá para indicar que la cámara está encendida.*

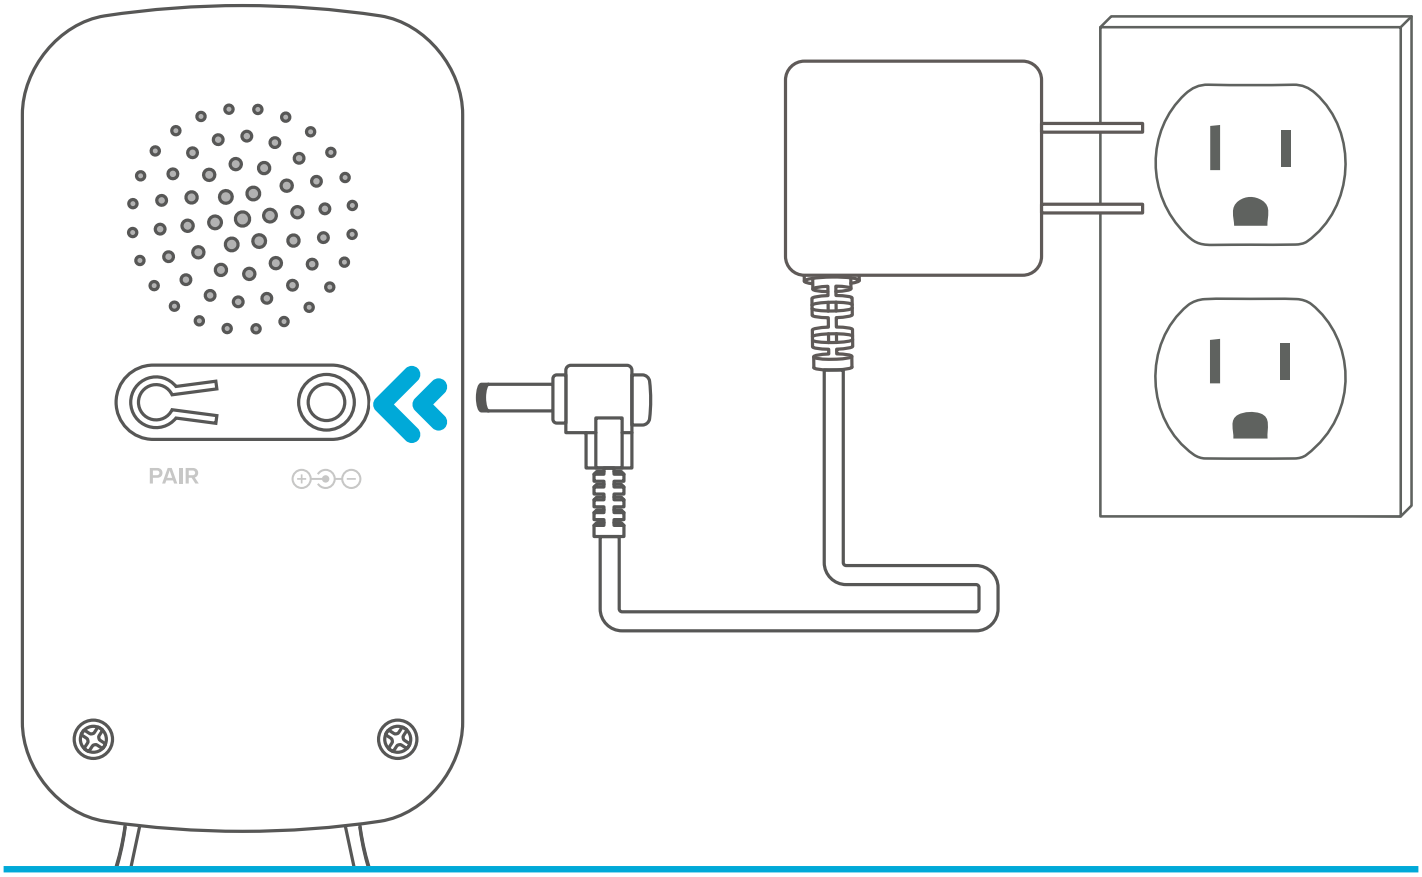

ENCENDER / APAGAR EL MONITOR

Encender: Mantén presionado el botón ⏻ hasta que se ilumine el LED de encendido.

Apagar: Mantén presionado el mismo botón hasta que la pantalla se apague.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ÍCONOS EN LA PANTALLA

 Intensidad de la señal	 Volumen	 Zoom
 Alarma	 Cámara	 Comunicación bidireccional
 Canción de cuna	 Visión nocturna	 Nivel de batería
 Nivel de sensibilidad alto	 Nivel de sensibilidad medio	 Nivel de sensibilidad bajo
 Temperatura		

FUNCIONES DEL MONITOR

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PANTALLA (MANUAL / AUTOMÁTICO)

Presiona el botón ⏻ para encender o apagar la pantalla manualmente.
Activa el modo ECO (ahorro de energía) para que la pantalla solo se encienda automáticamente cuando se detecte sonido en el entorno donde esté instalada la cámara. (Revisa el apartado "Modo ECO").

AJUSTE DE VOLUMEN

Pulsa el botón ▲ para aumentar el volumen; pulsa ▼ para disminuirlo.

AJUSTE DE BRILLO

Pulsa ◀ para disminuir el brillo; pulsa ▶ para aumentarlo.

ZOOM DIGITAL Y PAN/TILT

Mantén presionado el botón durante aproximadamente 2 segundos para acercar o alejar la imagen. *El ícono se mostrará en la parte superior de la pantalla.*

En este modo (zoom), presiona las teclas de navegación para desplazarte por toda la imagen.

Para salir del modo zoom, mantén presionado el botón hasta que la imagen vuelva a su estado normal.

HABLARLE AL BEBÉ

1. Mantén presionado el botón para entrar en el modo de comunicación bidireccional y transmitir audio hacia la cámara. Mientras mantengas el botón presionado, podrás hablarle al bebé. *El ícono se mostrará en la pantalla mientras esta función esté activa.*

2. Suelta el botón cuando termines de hablar para volver a escuchar el sonido de la habitación.

MENÚ DE OPCIONES

Presiona el botón OK para ingresar a las opciones disponibles del menú.

MENÚ DE OPCIONES



Desplázate por el menú con las teclas de navegación y presiona los botones:

OK para entrar a una opción o para confirmar un cambio.

para regresar.


Idioma

Selecciona el idioma de tu preferencia.



Cámara

Selecciona para gestionar las cámaras.

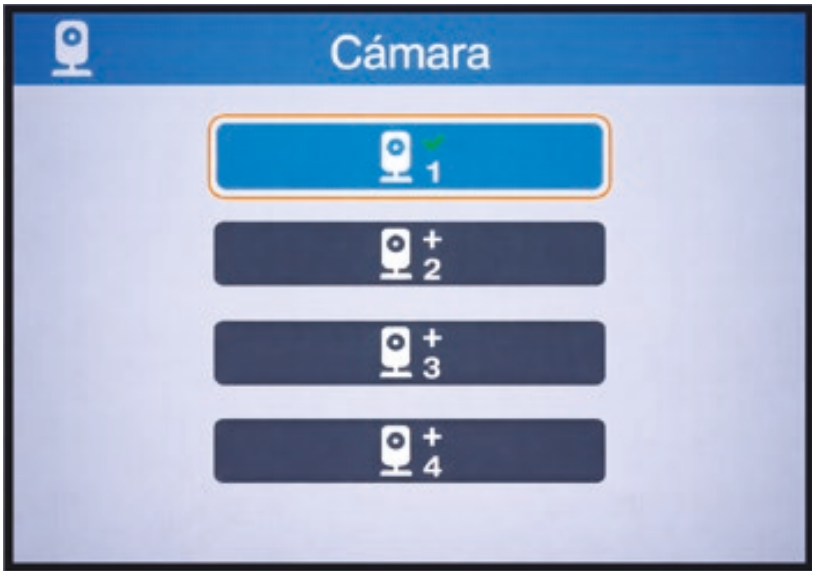

Agregar cámaras:
La cámara incluida con el monitor ya viene vinculada de fábrica. Si no es así, sigue el procedimiento indicado a continuación.

1. Selecciona un espacio disponible marcado con el ícono **+**
   Se mostrará un temporizador de 30 segundos para agregar la cámara.

2. Con la cámara encendida, presiona el botón de vinculación y espera a que se complete el proceso. *Si la vinculación es correcta, aparecerá el ícono ✓ en el espacio seleccionado.*

Para cambiar la visualización entre las cámaras agregadas en la pantalla, presiona la tecla

Eliminar cámaras:

1. Selecciona la cámara que deseas eliminar.
2. Después, elige la opción con el ícono — y luego selecciona ✓ para confirmar.



Temperatura

Configura alertas por temperatura alta o baja.
Cuando la temperatura salga del rango establecido, el ícono se volverá rojo y parpadeará. También, el monitor emitirá unos tonos de alerta.
Pulsa cualquier tecla para detener la alerta.




NOTAS

- Rango de alarma de temperatura alta: 20 a 40 °C
- Rango de alarma de temperatura baja: 0 a 19 °C
- Ajustes predeterminados: 36 °C (alta) y 8 °C (baja)

Música


Puedes configurar una melodía para que se reproduzca desde la cámara y así arrullar al bebé.

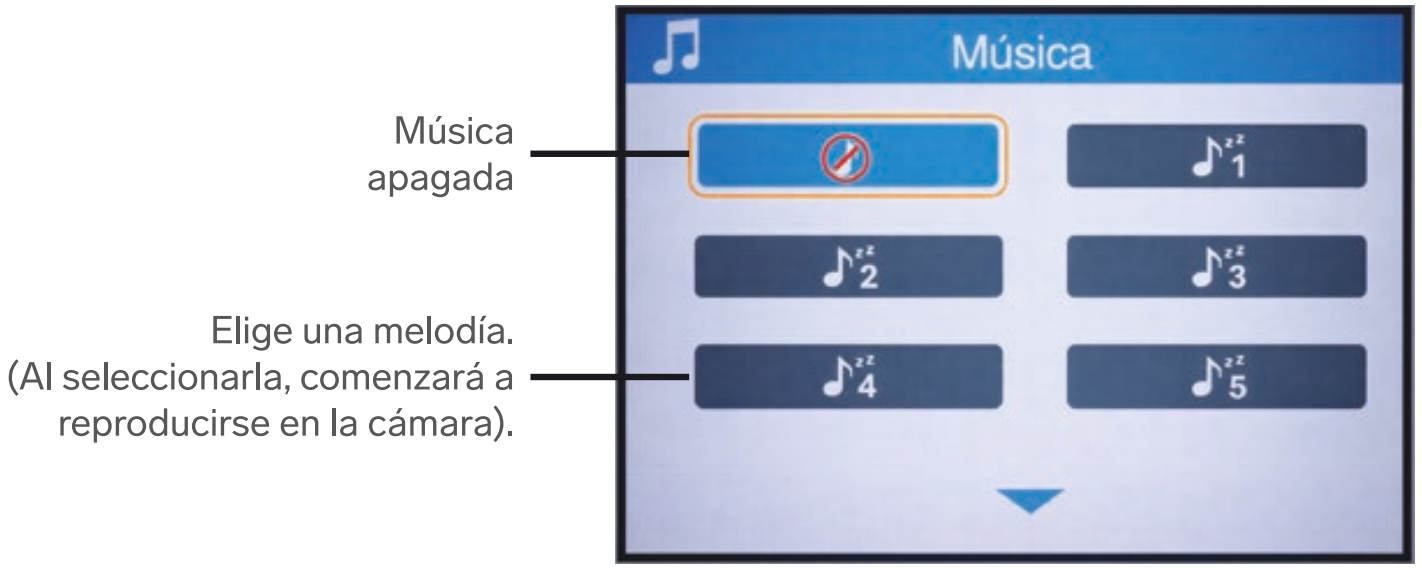

Modo ECO


Este modo permite que el monitor se active automáticamente al detectar sonido a través de la cámara.

Si no se detecta sonido durante aproximadamente 30 segundos, la transmisión de audio se detendrá y la pantalla del monitor se apagará. Cuando se registre algún sonido (según el nivel de sensibilidad configurado), la pantalla del monitor se encenderá nuevamente.

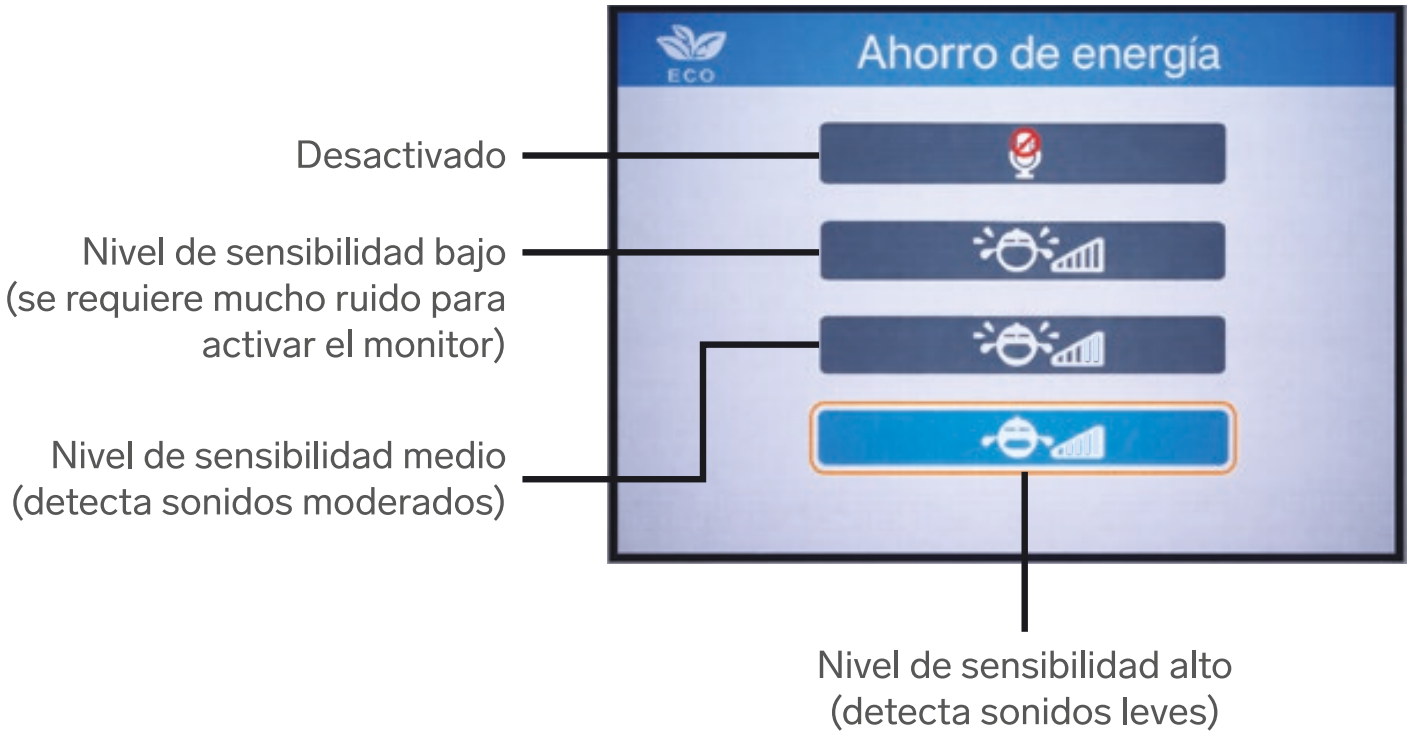

Temporizador

Activa un temporizador de 30 minutos hasta 5 horas. Cuando finalice, sonará una alarma en el monitor.

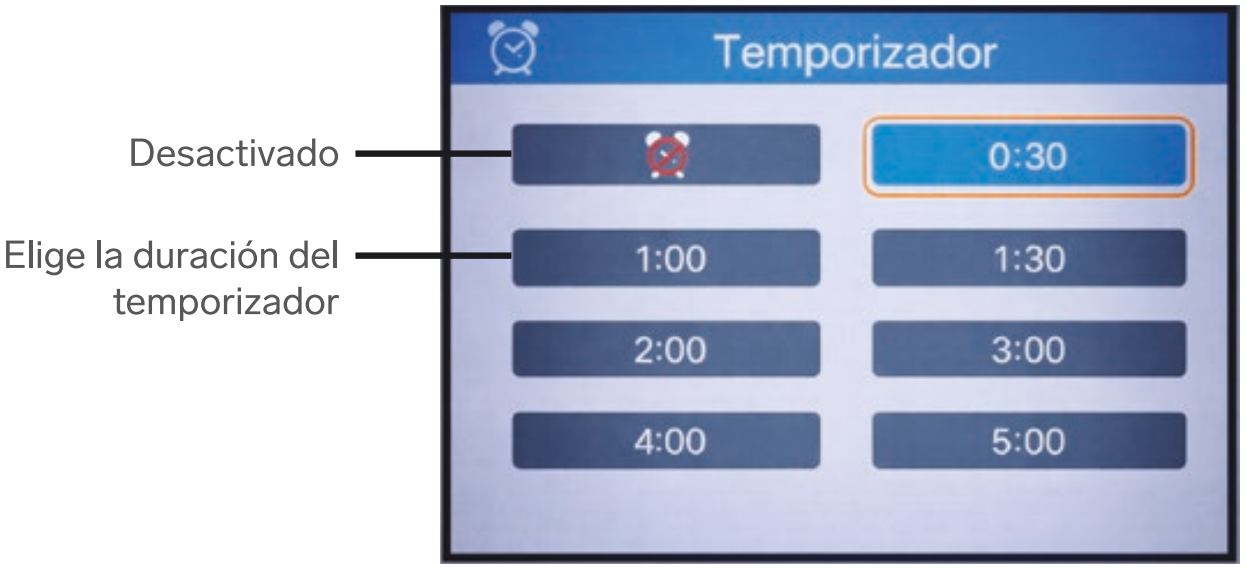


NOTAS

- Una vez que la alarma esté activada, el ícono aparecerá en la pantalla.
- Cuando suene la alarma, pulsa cualquier tecla del monitor para apagarla.
- Si no apagas la alarma, sonará durante 1 minuto. Después de tres minutos, la alarma volverá a sonar.

INSTALACIÓN

1. Levanta el soporte y la antena del monitor.
2. Coloca el monitor sobre una superficie plana y estable.
3. Ubica la cámara cerca del bebé, a una distancia aproximada de 1 a 3 metros.

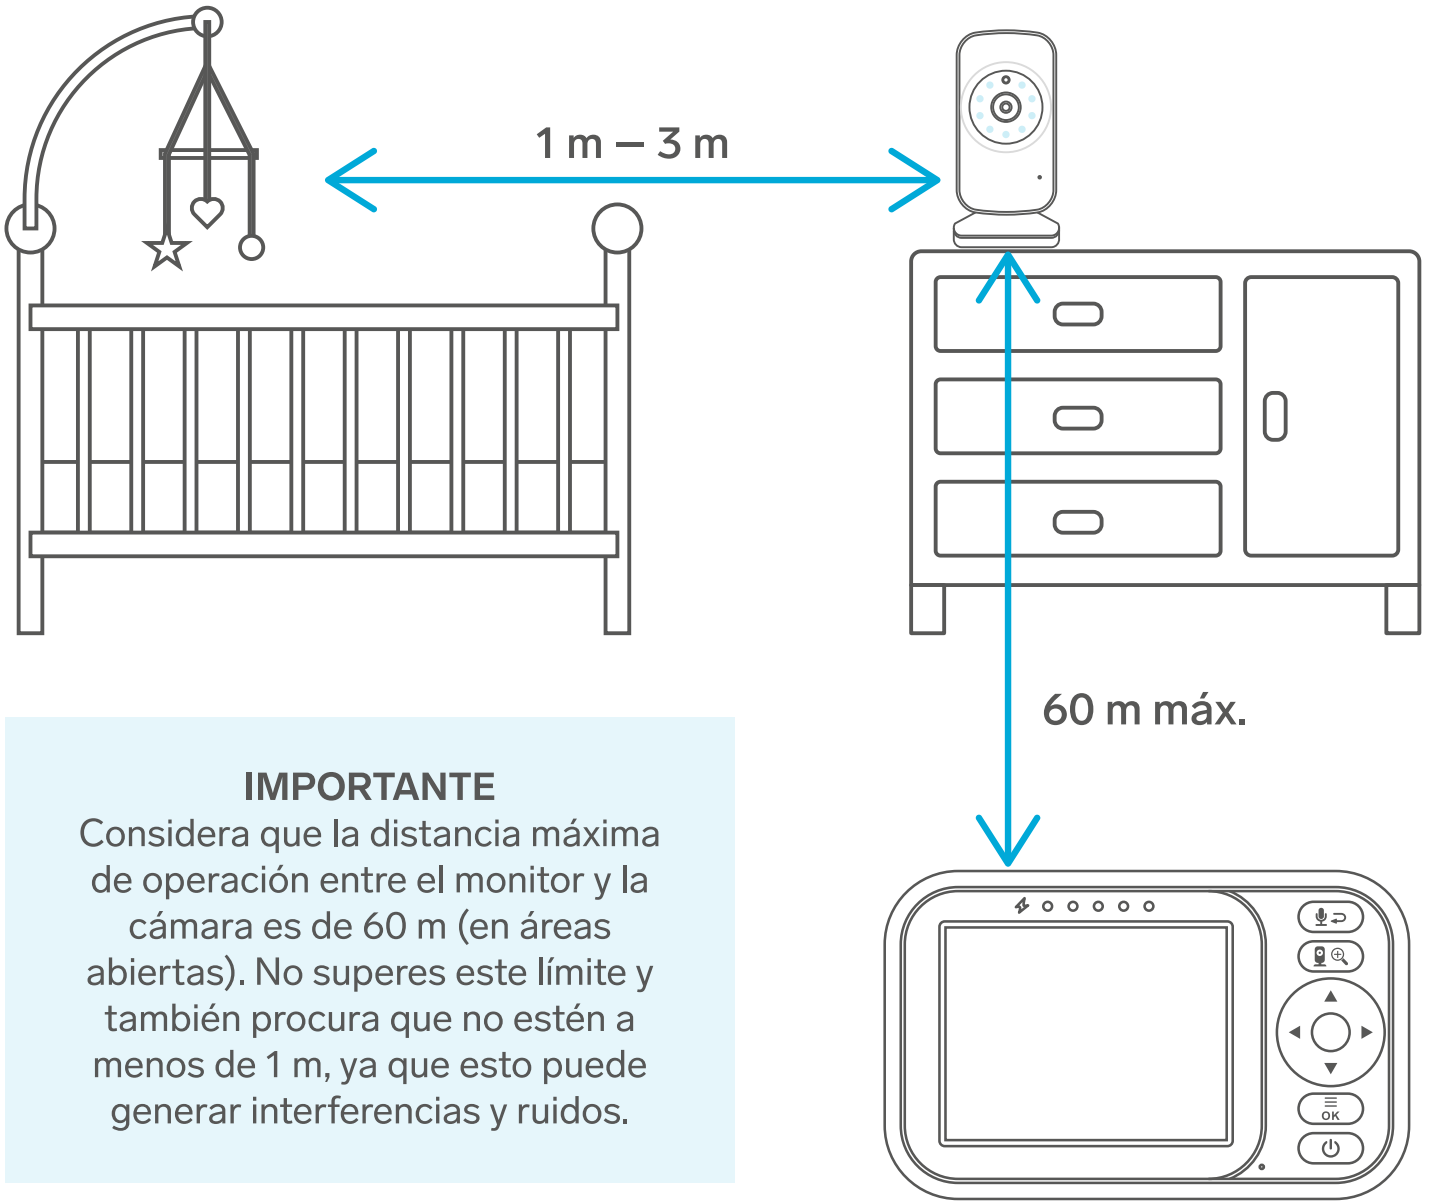

IMPORTANTE

Considera que la distancia máxima de operación entre el monitor y la cámara es de 60 m (en áreas abiertas). No superes este límite y también procura que no estén a menos de 1 m, ya que esto puede generar interferencias y ruidos.

Nota: También puedes utilizar taquetes y pijas para instalar la cámara en una pared. Usa la base de la cámara como plantilla para marcar y perforar los orificios.

ESPECIFICACIONES

Monitor
Alimentación: 5 Vcc 1 A
Batería interna: 3,7 Vcc 1 250 mAh 4,62 Wh
Pantalla: 81,2 mm (3.2”)
Resolución de pantalla: 1 280 x 720
Banda: 2.4 GHz
Distancia de operación: 60 m

Cámara
Alimentación: 5 Vcc 1 A
Sensor: 3 Mpx
Compresión: H.265
Imagen: 2K
Banda: 2.4 GHz

Convertidor de tensión
Alimentación: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A máx.
Salida: 5 Vcc 1 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Monitor para bebé
Modelo: BABY-500
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren