Cautín de estación con control de potencia

CAU-245

Manual de instrucciones

V0.0 / 0524B

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES ⚠

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Mantén el equipo en un lugar nivelado y estable.
- Evita que el equipo sufra caídas.
- No abras ni intentes reparar el equipo.
- Toma todas las precauciones de seguridad antes de usar el equipo, ya que la punta puede estar extremadamente caliente.
- El uso indebido de este producto puede causar quemaduras o incendio.
- Usa el equipo en áreas con suficiente ventilación.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio autorizado o personal calificado.
- Cualquier uso indebido de este producto es responsabilidad del usuario.

PARTES

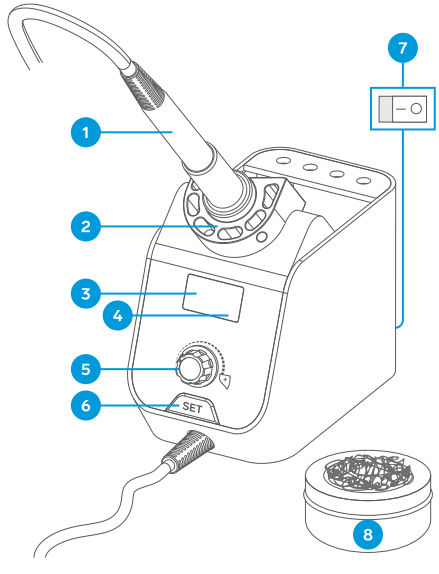



1. Cautín
2. Soporte para cautín
3. Pantalla
4. Luz indicadora
5. Perilla para ajuste de temperatura
6. Botón **SET**
7. Botón de encendido
8. Fibra limpiadora
9. Soporte para rollo de soldadura

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 Vca 60 Hz 1 A máx.
Potencia: 60 W máx.
Rango de temperatura: 100 - 500 °C (212 - 932 °F)

CICLO DE OPERACIÓN RECOMENDADO



30 min de uso



20 min de descanso

MODO DE USO

Encendido

Conecta el equipo y presiona el botón de encendido. *La pantalla mostrará "888" durante 1 segundo, luego la unidad "- C " o " - F" durante 1 segundo. Si la función modo de espera está habilitada, se mostrará "SLP" durante 1 segundo. Luego mostrará la temperatura establecida durante 1,5 segundos y finalmente mostrará la temperatura real. Cuando la temperatura esté estable, la luz indicadora destellará.*

Ajuste de temperatura

Selecciona la temperatura deseada con la perilla de ajuste.

Función de bloqueo de temperatura

1. Ajusta la temperatura deseada con la perilla.
2. Mantén presionada la tecla **SET**; cuando se muestre "**LOC**" deja de presionar. *Enseguida se mostrará "***on***" (activada) u "****off****" (desactivada).*
3. Cambia el estado de "**on**" a "**off**" o viceversa con la perilla de ajuste; presiona el botón **SET** para confirmar. *Cuando la funciónde bloqueo esté activa (****on****) y quieras cambiar la temperatura se mostrará en la pantalla "****LOC****".*

Cambio de unidad de temperatura

Mantén presionado el botón **SET** y luego enciende el equipo. Después de que aparezca "888", libera el botón **SET** para completar el cambio de unidad de temperatura. *Si estaba configurada en Fahrenheit, cambiará a Celsius y viceversa.*

Modo de espera

1. Mantén presionada la tecla **SET** y cuando en la pantalla aparezca "**SLP**", suéltala. *Se mostrará el valor de configuración actual "****on****" u "****off****".*
2. Cambia entre "**on**" y "**off**" con la perilla.
3. Presiona la tecla **SET** para completar la configuración.

Cuando esta función esté habilitada, la estación de soldadura entrará en modo de espera después de no usarse durante 10 minutos.

Notas:

- Después de ingresar al modo de espera, se mostrará "**STB**" y la temperatura automáticamente disminuirá a 250 °C (482 °F).
- Cuando se detecte cualquier operación, como usar el mango, ajustar la perilla y presionar el botón **SET**, el equipo volverá al modo de calentamiento normal.
- Después de ingresar al modo de espera, si no se detecta ninguna operación adicional durante 10 minutos más, el equipo ingresará al modo de sueño (sleep).

Modo de sueño (sleep)

Al entrar en este modo, la pantalla muestra **"off"** y el equipo se apaga.
Presiona la tecla **SET** para volver a encenderlo.

Calibración de temperatura

1. Mantén presionada la tecla **SET** hasta que aparezca "**cal**".
2. Gira la perilla:
   - Elige "**no**" y presiona la tecla **SET** para desactivar la calibración.
   - Elige "**yes**" y presiona la tecla **SET** para habilitar la calibración.
   - Elige "**def**" y presiona la tecla **SET** para restaurar los datos de calibración de fábrica.

Proceso de calibración:

1. Si la unidad de temperatura actual es Fahrenheit, se configurará automáticamente en Celsius (y se mostrará **- C**).
2. El cautín comenzará a calentarse durante la cuenta regresiva de 150 segundos.
3. Cuando termine la cuenta regresiva, destellará "**T1**" en la pantalla. Usa un equipo de medición preciso para conocer la temperatura de la punta.
4. Ajusta la temperatura con la perilla, para que el valor mostrado sea igual al valor de temperatura medido y luego presiona el botón **SET**.
5. El cautín comenzará a calentarse nuevamente durante la cuenta regresiva de 150 segundos.
6. Repite los pasos 3 y 4. Luego la pantalla mostrará "**sav**" para guardar los datos y completar la calibración.

¡ATENCIÓN!

Si se muestra "**S-E**" en la pantalla significa que hay un error en el sensor.
Si se muestra "**H-E**" en la pantalla significa que la estación no funciona.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cautín de estación con control de potencia
Modelo: CAU-245
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.

2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00