


TEMP-08E

Temporizador (timer) digital de 8 eventos

Manual de instrucciones

V2.0/0718v


DESCRIPCIÓN

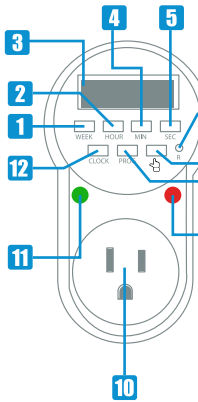

1. Ajuste de día
2. Ajuste de hora
3. Pantalla
4. Ajuste de minutos
5. Ajuste de segundos
6. Reinicio
7. Cambio de modo
8. Programación de eventos
9. LED indicador de encendido/apagado
10. Clavija
11. LED indicador de uso
12. Botón de configuración

MODO DE USO

Conecte su dispositivo al temporizador y éste a un tomacorriente.

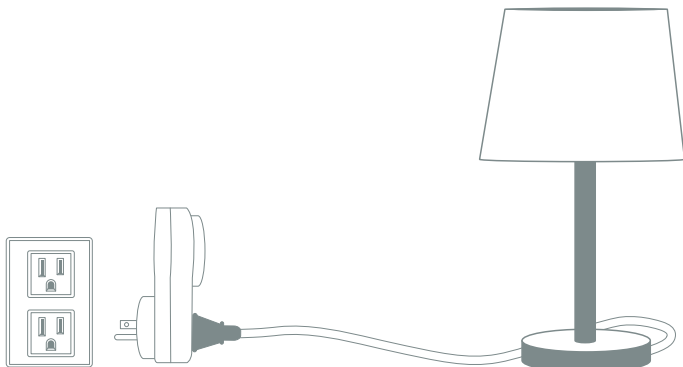

Producto: Temporizador (timer) digital de 8 eventos
Modelo: TEMP-08E
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en sus demás componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega. CONDICIONES

- 1- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
- 4- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Bldgo. Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimilco,
Del. Azcapotzalco CDMX 06870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5 Sin número, Nueva Industrial 3-A, Col. Lomas de Boquevarres, Tlalpan de
Baz., Estado de México, C.P. 54020, RFC: SFE-947215-H43

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Producto _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Número de serie _____
 Fecha de entrega _____

IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No use ni almacene el equipo en lugares donde existan goteras y salpicaduras.

CONFIGURACIÓN

Ajuste de hora y día

Antes de usar el temporizador por primera vez, debe configurar la hora y el día.

1. Mantenga presionado el **botón de configuración (CLOCK)**, presione **WEEK** para elegir el día de la semana.
2. Mantenga presionado el **botón de configuración (CLOCK)**, presione **HOURL** para cambiar la hora.
3. Mantenga presionado el **botón de configuración (CLOCK)**, presione **MIN** para cambiar los minutos.
4. Mantenga presionado el **botón de configuración (CLOCK)**, presione **SEC** para cambiar los segundos.

Programación de eventos

Es posible programar 8 eventos con 20 combinaciones distintas.

1. Presione el botón de **programación de eventos (PROG)**. En la parte izquierda de la pantalla aparecerá **"1ON"**.
2. Presione **WEEK, HOUR, MIN** para programar el día, hora y minutos en los que desee que el temporizador encienda.
3. Presione el botón de **programación de eventos (PROG)**. En la parte izquierda de la pantalla aparecerá **"1OFF"**.
4. Presione **WEEK, HOUR, MIN** para programar el día, hora y minutos en los que desee que el temporizador se apague.

Si desea seguir programando, presione **PROG** y repita los mismos pasos. Si desea salir de este modo, presione **CLOCK**.

Temporizador

Para hacer uso de esta función, es necesario programar primero un evento y ajustar la fecha y hora.

Esta función cuenta con 4 opciones de uso:

ON: El dispositivo conectado permanece encendido.

AUTO-ON: El dispositivo conectado permanece encendido y se apagará automáticamente de acuerdo con el evento programado.

OFF: El dispositivo conectado permanece apagado.

AUTO-OFF: El dispositivo conectado permanece apagado y se encenderá automáticamente de acuerdo con el evento programado.

Para elegir cualquiera de las opciones de uso, presione el botón . En la pantalla aparecerá **ON, AUTO-ON, OFF, AUTO OFF**.

Funciones especiales

• Presione **WEEK** y **HOURL** simultáneamente. En la pantalla aparecerá **RND** indicando que el temporizador está en modo **RANDOM**. El modo automático retrasará el encendido / apagado de la configuración de 2 a 32 minutos.

• Presione **HOURL** y **MIN** simultáneamente. En la pantalla aparecerá **1h+** mostrando la hora adelantada por una hora. Presione los dos botones nuevamente para regresar a la hora correcta.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ 60 Hz 15 A máx.

Salida: 120 V~ 60 Hz 15 A máx.

Temperatura de operación 0 °C a 40 °C

Carga resistiva: 1 725 W máx.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



TEMP-08E

8-EVENTS DIGITAL TIMER

User Manual

V2.0/0718v

IMPORTANT


Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction.

The info in this manual is shown as reference. Consult our website www.steren.com to obtain the current version of this manual.

CAUTIONS


- The children should be supervised to ensure that don't use it like a toy.
- This device is not designed for be using by people (including children) with physical capacities, sensorial or mental reduced, or they don't have the necessary experience or knowledge.
- Don't use or store the device in places where exist water or splashes.

DESCRIPTION

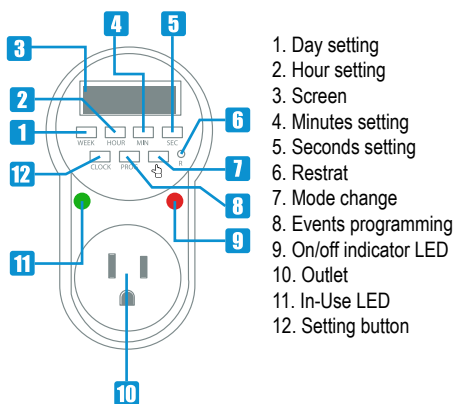

HOW TO USE

Connect your device into the timer and this into an outlet.

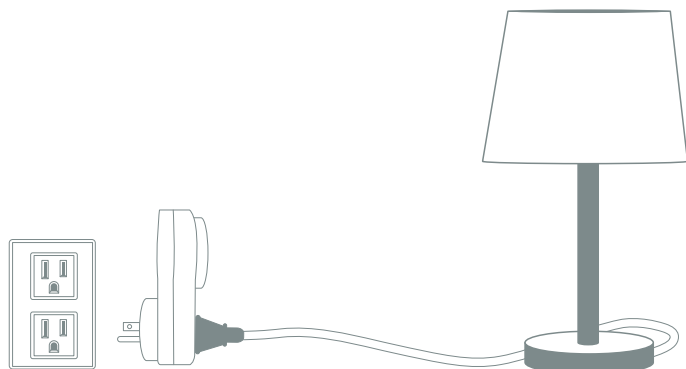

STEREN® Product: 8-EVENTS DIGITAL TIMER
 Number part: TEMP-08E
 Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

- If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.
- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
 - b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
 Address _____
 Product _____
 Brand _____
 Serial number _____
 Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.
 01 800 500 9000

CONFIGURATION

Hour and day setting

Before to first use, you must setting the hour and day.

1. Press and hold **CLOCK**, press **WEEK** to choose the day of the week.
2. Press and hold **CLOCK**, press **HOUR** to change the hour.
3. Press and hold **CLOCK**, press **MIN** to change the minutes.
4. Press and hold **CLOCK**, press **SEC** to change the seconds.

Events programming

Is possible to program 8 events with 20 different combinations.


1. Press **PROG**. In the left part of the screen will appear "1ON".
2. Press **WEEK, HOUR, MIN**; to program the day, hour and minutes when you want that the timer is turn on.
3. Press **PROG**. In the left part of the screen will appear "1OFF".
4. Press **WEEK, HOUR, MIN**; to program the day, hour and minutes when you want that the timer is turn off.

If you want still to programming, press **PROG** and repeat the same process. If you want exit of this mode, press **CLOCK**.

Timer

For using this function, is necessary program an event and adjust the date and hour.

This function have 4 use options:

- ON:** The connected device remains turn on permanently.
 - AUTO-ON:** The connected device remains turn on and will turn off according with the programmed event.
 - OFF:** The connected device remains turn off permanently.
 - AUTO-OFF:** The connected device remains turn off and will turn on according with the programmed event.
- To choose any using options, press , in the screen will appear **ON, AUTO-ON, OFF, AUTO OFF**.

Special functions

- Press **WEEK** and **HOUR** simultaneously. In the screen will appear **RND** indicates that the timer is in **RANDOM** mode. The automatic mode will delay the On/off configuration 2 to 32 minutes.
- Press **HOUR** and **MIN** simultaneously. In the screen will appear **1h+** shown the advanced hour by 1 hour. Press the same buttons again to back to the correct hour.

SPECIFICATIONS

Input: 120 V~ 60 Hz 15 A max
 Output: 120 V~ 60 Hz 15 A max
 Operating temperature: 0 °C to 40 °C
 Resistive load: 1 725 W max

Specifications may change without previous notice