



eliteline

Bafle profesional Bluetooth de 12"

Manual de instrucciones



BAF-1255BT
V0.8 / 0323B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de encender el equipo asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre el baffle.
- No uses ni almacenes el baffle en lugares donde existan goteras, salpicaduras, fuentes extremas de calor o de frío extremo.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Conecta el equipo únicamente a un contacto aterrizado.
- Para desconectar el equipo, jala de la clavija con cuidado y retírala del contacto. Nunca jales el cable de alimentación para desconectarlo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices solventes para limpiarlo.
- Coloca el equipo en un lugar con suficiente ventilación.




Revisa que el selector de voltaje (6) esté colocado en la tensión adecuada, antes de conectar el equipo a la toma eléctrica.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN GENERAL	5
Bafle	5
Módulo de reproducción	6
Control remoto	6
CONEXIONES	8
REPRODUCE TU MÚSICA	9
Reproductor MP3	9
Conexión Bluetooth	9
Vinculación TWL (True Wireless Link)	10
ESPECIFICACIONES	10

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Bafle

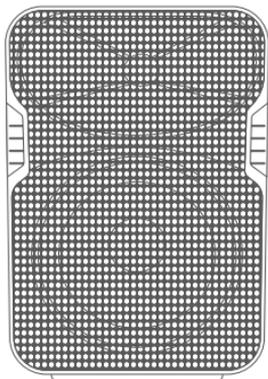

Cable de alimentación

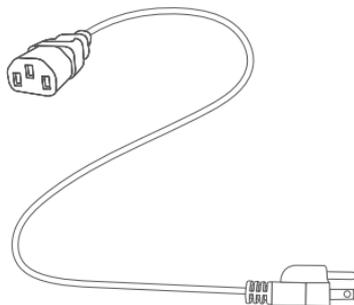


Control remoto



DESCRIPCIÓN GENERAL

Bafle

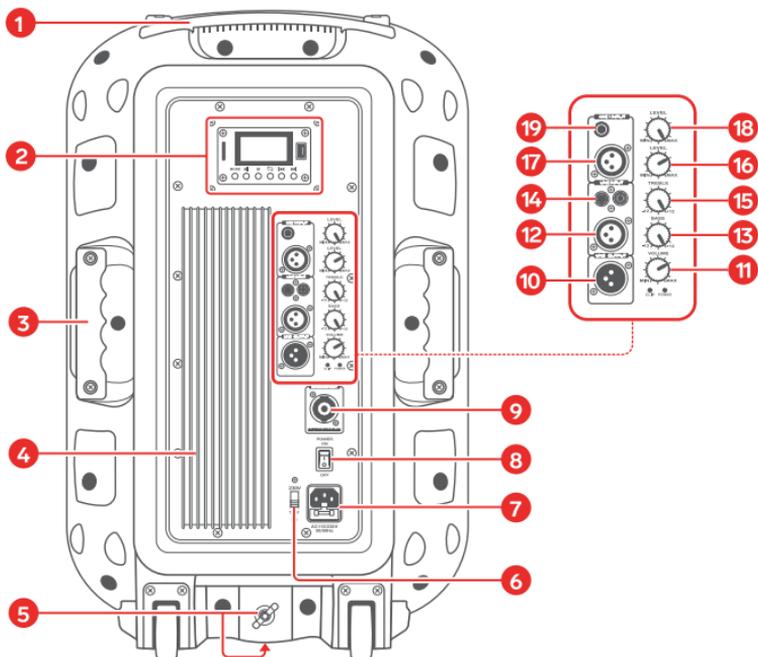


1. Agarradera superior
2. Módulo de reproducción
3. Agarradera lateral
4. Disipador
5. Seguro y entrada para trípode
6. Selector de voltaje
7. Entrada de alimentación
8. Interruptor de encendido y apagado
9. Salida Speakon
10. Salida de audio por Cannon

11. Control de volumen general
12. Entrada de audio AUX por Cannon
13. Control de bajos
14. Entrada de audio AUX por RCA
15. Control de agudos
16. Control de volumen para entradas AUX
17. Entrada de micrófono por Cannon
18. Control de volumen para micrófono
19. Entrada de micrófono por plug 6,3 mm

Módulo de reproducción


1. Display
2. Ranura para memoria microSD (con archivos MP3)
3. Cambiar modo de reproducción
4. Reproducir / Pausar
5. Detener la reproducción
6. Repetir pistas (ALL: todas / One: una pista)
7. Pista anterior / Volumen - *
8. Pista siguiente / Volumen + *
9. Ranura para memoria USB (con archivos MP3)

*Mantén el botón presionado para usar esta función

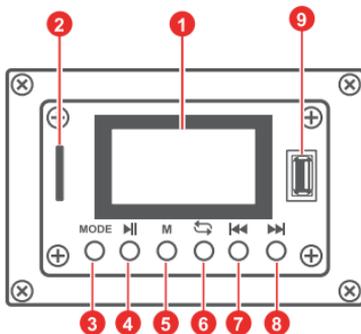

Control remoto

1. Reproducir / Pausar
2. Sin función
3. Sin función
4. Ecualizador
5. Disminuir volumen
6. Aumentar volumen
7. Selección directa de número de pista
8. Pista anterior
9. Pista siguiente
10. Sin función
11. Repetir pistas [ALL: todas / One: una pista]
12. Cambiar modo de reproducción
13. Compartimento para pila (CR2025)

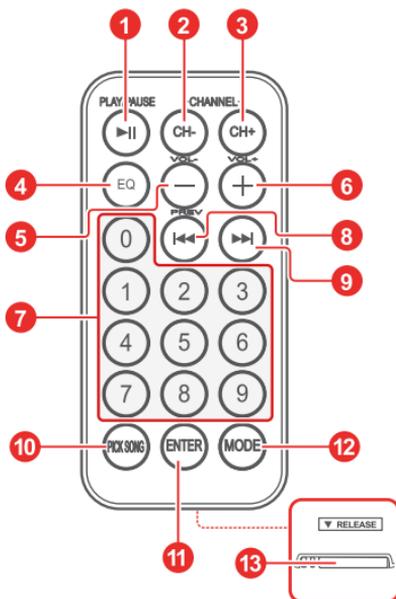

Consideraciones para el uso del control remoto



Al utilizar por primera vez el control remoto, retira el plástico protector de la pila.



Para reemplazar la pila, utiliza una de las mismas características (CR2025). Asegúrate de colocarla con la polaridad como se indica a continuación:


1




2




3



Para controlar la reproducción a distancia, apunta el control remoto hacia la parte frontal del bafle.

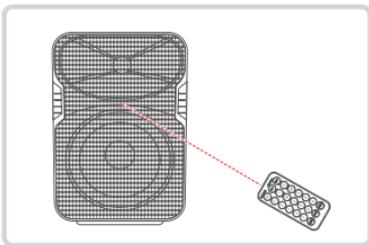

CONEXIONES

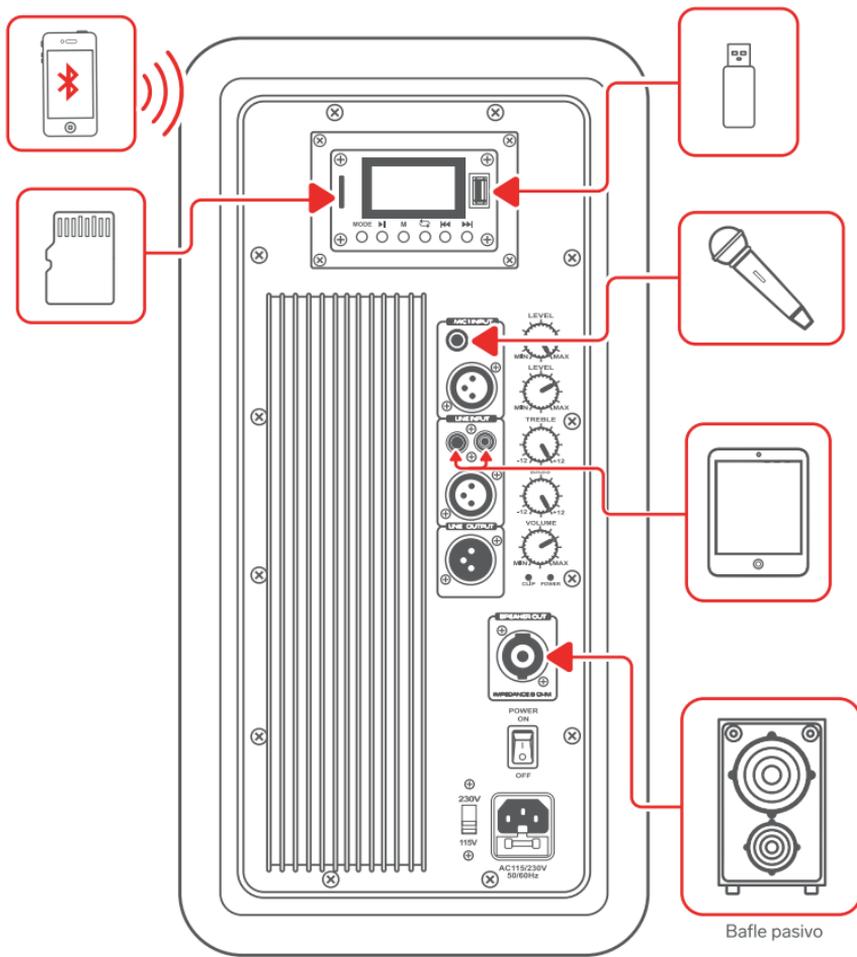


REPRODUCE TU MÚSICA

Reproductor MP3

- 1 Inserta una memoria microSD o USB con archivos MP3.
La reproducción comenzará automáticamente.
- 2 Utiliza los controles de reproducción de la siguiente manera:
 - » Presiona **||** una vez para pausar o reproducir.
 - » Presiona **◀▶** una vez para cambiar a la pista anterior o siguiente.

Conexión Bluetooth



- 1 Presiona repetidamente el botón **MODE** en el módulo o en el control, hasta seleccionar el modo Bluetooth. *En el display aparece la leyenda "no -b".*



- 2 En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BAF-1255BT**.



- 3 Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo o utiliza los controles de la siguiente manera:
 - » Presiona **||** una vez para pausar o reproducir.
 - » Presiona **◀▶** una vez para cambiar a la pista anterior o siguiente.



Vinculación TWL (True Wireless Link)

Por medio de esta función vincularás 2 bafles vía Bluetooth.

La primera vez que utilices los bafles, requerirás elegir uno de ellos como maestro. Para vincular los bafles, no debes exceder los 5 metros de distancia entre ellos.

- 1 Enciende ambos bafles en modo Bluetooth.
- 2 Presiona el botón de **Play / Pause** aproximadamente de 3 a 5 segundos, para vincular con el otro baffle. *Escucharás el mensaje “right channel” que proviene del baffle maestro. Luego, escucharás el mensaje “canal izquierdo” que proviene del otro baffle. Al escuchar esto, se habrán vinculado correctamente ambos bafles.*
- 3 Comienza a reproducir música vía Bluetooth de manera normal. *El sonido se escuchará en ambos bafles.*

Si apagas el baffle maestro, la función TWL se desconectará.

Cuando apagues los bafles o cambies el modo de reproducción, y regreses al modo Bluetooth, los dos bafles se vincularán automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 115 / 230 V~ 50/60 Hz 150 W
Potencia: 150 Wrms
Consumo nominal: 150 Wh
Consumo en espera: No aplica

Amplificador:

Respuesta en frecuencia: 20 – 20 000 Hz
Distorsión: THD 0,2%
Sensibilidad: 95 dB \pm 3 dB

Woofers:

Diámetro: 30 cm (12")
Impedancia: 8 Ω
Potencia: 150 Wrms
Diámetro de bobina: 50 mm (2")
Imán: 1 132 g (40 Oz)
Respuesta de frecuencia: 40 – 4 500 Hz

Tweeter:

Diámetro de bobina: 25 mm (1")
Impedancia: 8 Ω
Potencia: 50 Wrms
Imán: 303 g (10,69 Oz)
Respuesta de frecuencia: 2,1 – 20 kHz

Control remoto:

Alimentación: 3 V \equiv (1 x CR2025)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bafle profesional Bluetooth de 12"

Modelo: BAF-1255BT

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@steren.oficial
▶ SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

