STAGL

PRO STAGE AUDIO


Bafle Bluetooth Profesional con doble amplificador

Manual de instrucciones

BAF-1560PRO

V0.2 / 0326B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender el equipo, verifica que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre el bafle.
- No lo uses ni lo guardes en lugares con goteras, salpicaduras de agua, o donde haya temperaturas extremas de calor o de frío
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses solventes ni líquidos corrosivos para limpiarlo.
- No intentes abrir el equipo; podría dañarse y se anulará la garantía.
- Coloca el bafle en un área con buena ventilación.
- Instala el bafle únicamente sobre sus soportes de goma. Evita apoyarlo en lados que no tengan estas gomas.
- Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
- No situes sobre el aparato fuentes de flama viva, como velas encendidas.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN GENERAL	5
CONTROLES Y CONECTORES	6
CONEXIÓN	8
ENCENDIDO Y APAGADO	9
VINCULACIÓN BLUETOOTH	9
ENLACE TWS	10
ESPECIFICACIONES	10

CONTENIDO DEL EMPAQUE


BAFLE

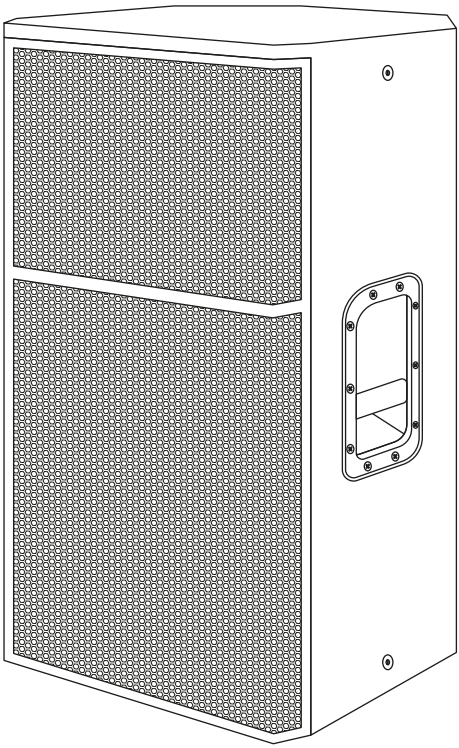


CABLE DE ALIMENTACIÓN

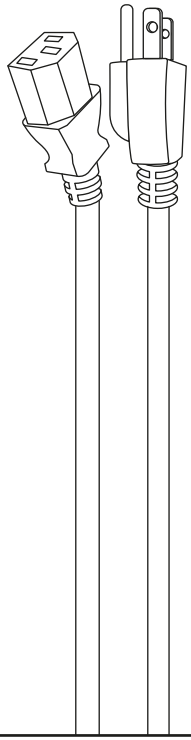

DESCRIPCIÓN GENERAL

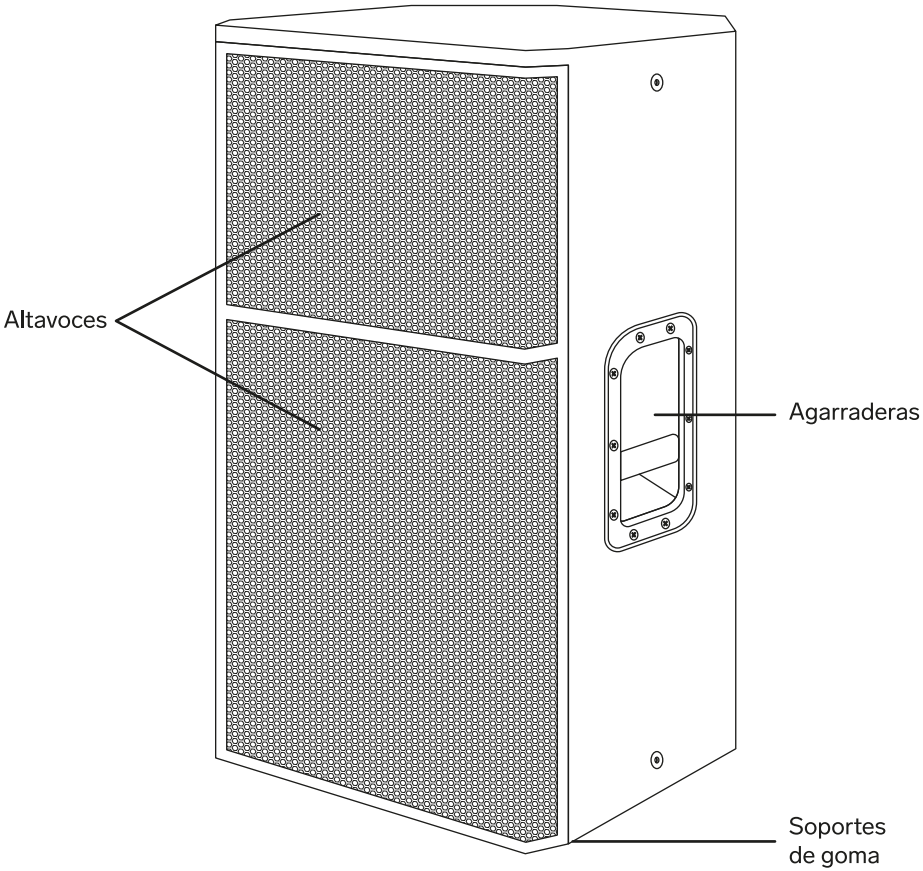

CONTROLES Y CONECTORES

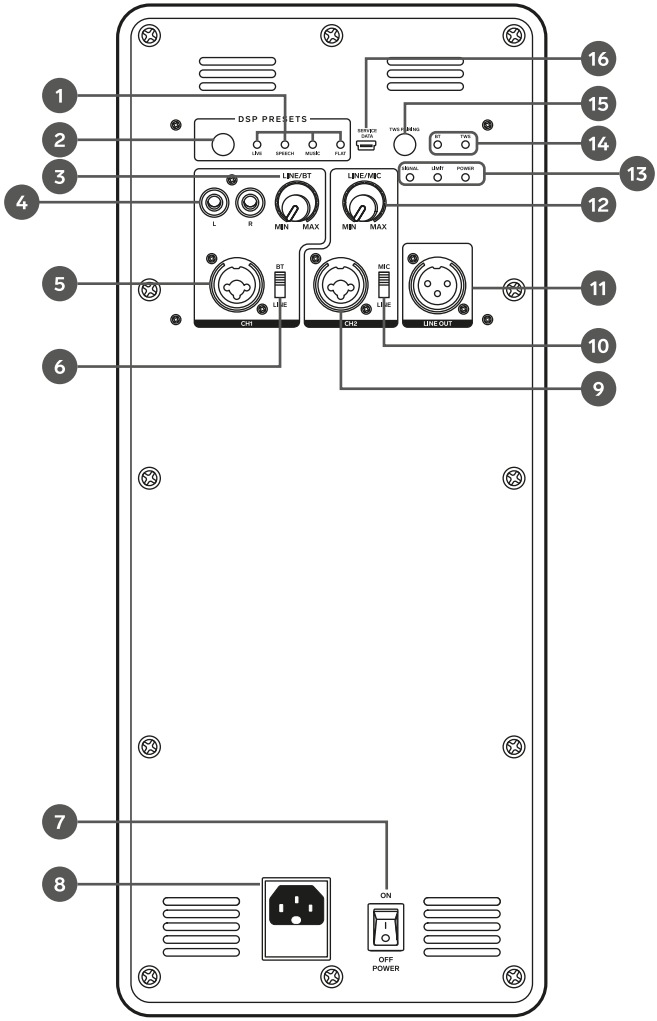

1. Modos DSP
2. Selector DSP
3. Control de ganancia del canal 1 (CH1)
4. Entrada de audio por RCA
5. Canal 1: Entrada de línea 6,3 mm / Cannon
6. Selector de modo de uso de CH1[3]
7. Interruptor de energía
8. Conector interlock de alimentación
9. Canal 2: Entrada de línea 6,3 mm / Cannon
10. Selector de modo de uso de CH2[2]
11. Salida de línea Cannon
12. Control de ganancia del canal 2 (CH2)
13. Indicadores de señal / límite / encendido
14. Indicadores de Bluetooth y TWS
15. Botón de Bluetooth / TWS
16. Puerto de datos[1]

---


[1]No disponible.

[2]Al conectar un micrófono, pasa el interruptor a la posición **MIC.** Si la señal proviene de una fuente de audio (mezcladora, reproductor u otro bafle), mantén el selector en **LINE.**

[3]Al conectar una señal externa (mezcladora o bafle en cascada), coloca el selector en **LINE.** Esto dejará sin función la señal Bluetooth para dar prioridad a la entrada de línea.

CONEXIÓN

1. Conecta el cable de alimentación en la entrada del bafle.
2. Conecta la clavija en una toma eléctrica disponible.

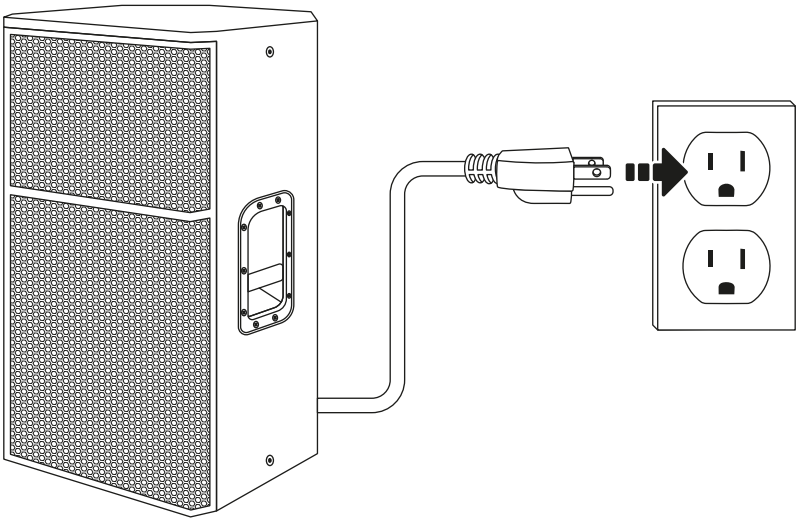

Recomendaciones:

☑ Asegúrate de que la toma eléctrica esté protegida contra variaciones o picos de voltaje, y que la energía suministrada esté dentro de las especificaciones de este producto.

☑ Se recomienda usar una toma protegida con interruptor termomagnético de acción rápida.

ENCENDIDO Y APAGADO

1. Mueve el interruptor de energía a la posición **ON** para encender el equipo.
2. Cuando termines de usarlo, regresa el interruptor a **OFF**.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

*Al encender el bafle, inicia en modo de conexión Bluetooth automáticamente. (El LED **BT** debe estar destellando).*

1. En tu celular o dispositivo que deseas vincular, busca equipos Bluetooth y selecciona **Stagl BAF-1560PRO**. *Una vez establecida la conexión, la luz del LED permanecerá encendida y fija.*
2. Ajusta el volumen del audio Bluetooth con la perilla de **CH1**.
3. Inicia y controla la reproducción de música directamente en tu dispositivo.
4. Para desconectar el Bluetooth desde el bafle, presiona una vez el botón **TWS PAIRING**.

Nota:
Si conectas una señal externa, como una mezcladora o un bafle en cascada, coloca el selector de modo de uso de **CH1** en **LINE**. Esto desactiva el Bluetooth para dar prioridad a la entrada de línea.

ENLACE TWS

1. Desconecta o apaga la conexión Bluetooth que tengan los bafles con cualquier otro equipo.
2. Mantén presionado el botón **TWS** en uno de los bafles.
3. Espera a que ambos equipos se vinculen. *El indicador **TWS** se encenderá y permanecerá fijo cuando los bafles ya estén conectados.*
4. Reconecta el dispositivo Bluetooth a la señal **Stagl BAF-1560PRO**, y comienza a transmitir música.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 Vca 60 Hz 5 A
Potencia: 600 Wrms (bi-amplificado)
Consumo nominal: 650 Wh
Presión sonora: 129 dB MÁX SLP
Conexión bluetooth: 10 m libres de obstáculos
Distancia máxima de enlace TWS: 7 m
Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 18 000 Hz
Consumo en espera: NA
Distorsión: <0,2%
Sensibilidad: 98 dB +/- 3dB

Woofer
Diámetro: 38 cm (15")
Impedancia: 4 Ω
Potencia máxima del altavoz del woofer : 800 Wrms
Respuesta de frecuencia: 30 Hz – 8 000 Hz

Tweeter
Diámetro de bobina: 51 mm (2")
Impedancia: 8 Ω
Potencia máxima del altavoz del tweeter: 200 Wrms
Respuesta de frecuencia: 2 500 Hz – 18 000 Hz

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bafle Bluetooth Profesional con doble amplificador
Modelo: BAF-1560PRO
Marca: STAGL

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de_____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

STAGL
PRO STAGE AUDIO