Steren

Bafle profesional Bluetooth de 15” Bi-Amplificado


Manual de instrucciones

PLATINUM
line



BAF-1597BT
V0.0 / 0326B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender el equipo, verifica que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre el bafle.
- No lo uses ni lo guardes en lugares con goteras, salpicaduras de agua, o donde haya temperaturas extremas de calor o de frío.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses solventes ni líquidos corrosivos para limpiarlo.
- No intentes abrir el equipo; podría dañarse y se anulará la garantía.
- Coloca el bafle en un área con buena ventilación.
- Instala el bafle únicamente sobre sus soportes de goma. Evita apoyarlo en lados que no tengan estas gomas.
- Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
- No sitúes sobre el aparato fuentes de flama viva, como velas encendidas.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato no debe exponerse a goteo ni al ingreso de agua.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN GENERAL	5
Bafle	5
Control remoto	8
CONSIDERACIONES PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO	8
MODO DE USO	10
Conexión	10
Encendido y apagado	11
Vinculación Bluetooth	11
Reproductor MP3	12
Vinculación TWS	13
DSP (Procesador Digital de Sonido)	13
Panel de reproducción	14
ESPECIFICACIONES	15

CONTENIDO DEL EMPAQUE


BAFLE

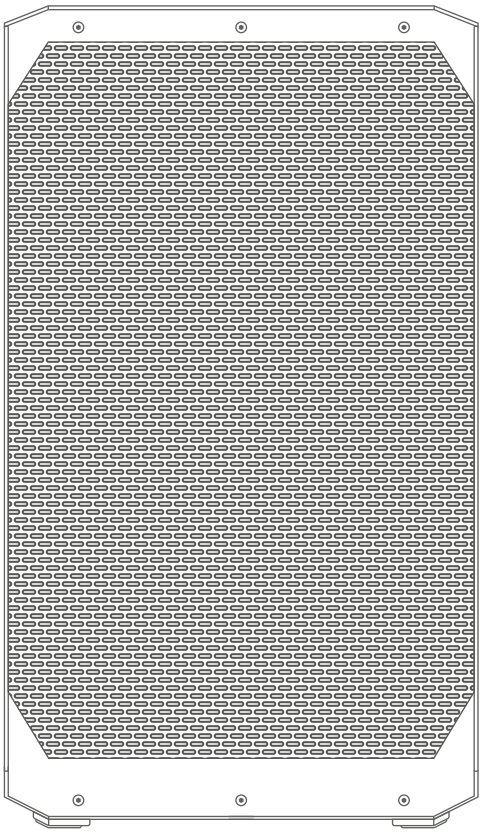

CABLE DE ALIMENTACIÓN





CONTROL REMOTO

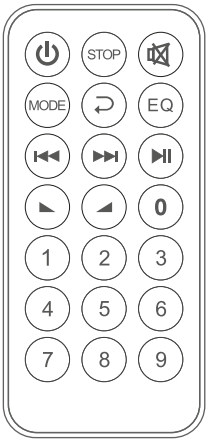

DESCRIPCIÓN GENERAL


Bafle

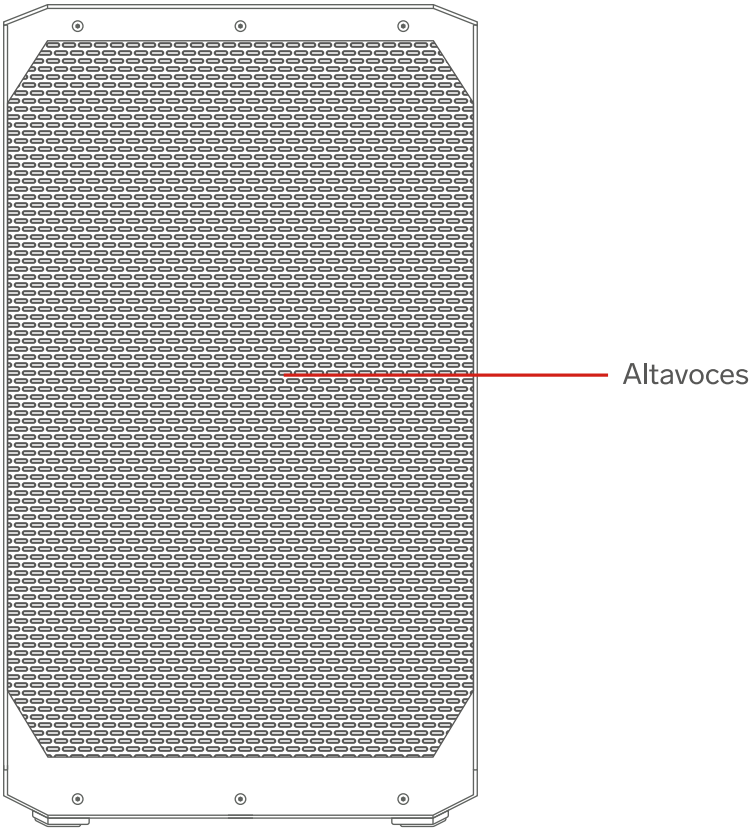

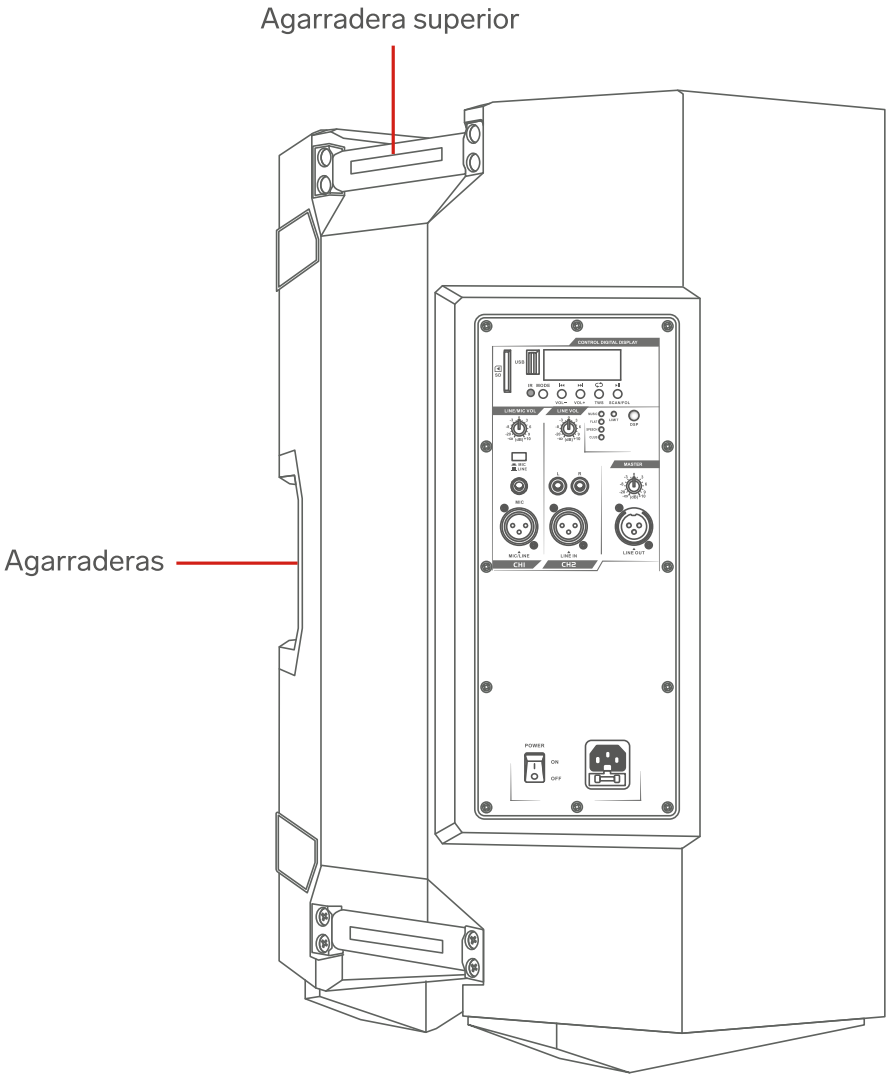
Agarradera superior
Agarraderas

Bafle / *Vista posterior*


1. Puerto USB
2. Ranura para tarjeta SD
3. Receptor infrarrojo
4. Control de volumen para LINE / MIC CH1
5. Selector: Micrófono / Línea[1]
6. Entrada 6,3 mm
7. Entrada XLR (Cannon)
8. Interruptor de energía
9. Conector interlock para alimentación
10. Entrada XLR (Cannon)
11. Entrada RCA
12. Control de volumen CH2 / Bluetooth / MP3
13. Salida XLR (Cannon)
14. Control de volumen general
15. Indicadores de modo DSP
16. Indicador de límite de saturación
17. Interruptor de modo DSP
18. Panel de reproducción
19. Pantalla digital

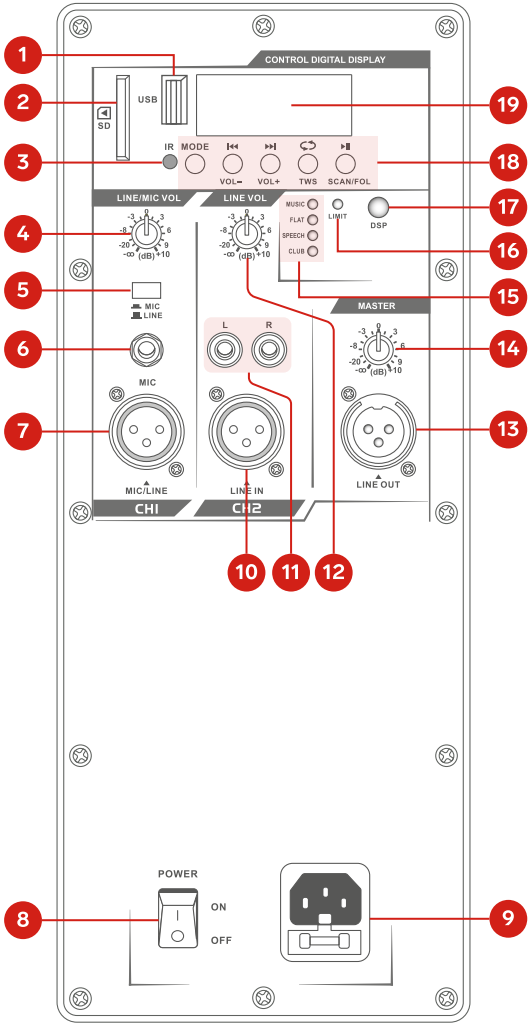

[1]Al conectar un micrófono, pasa el interruptor a la posición **MIC.** Si la señal proviene de una fuente de audio como una mezcladora, reproductor externo u otro bafle, mantén el selector en **LINE.**


Control remoto

1. Encender / Apagar
2. Cambio de modo (Bluetooth / MP3 USB / MP3 SD)
3. Anterior
4. Subir volumen
5. Bajar volumen
6. Compartimento de la pila
7. Teclado numérico
8. Siguiente
9. Reproducir / Pausar
10. Repetir (Una vez / Todo / Aleatorio / Carpeta)
11. Ecualizador
12. Silenciar
13. Detener

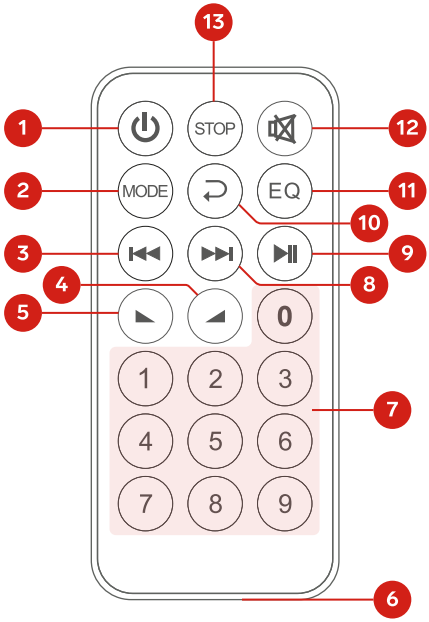


CONSIDERACIONES PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO


Al utilizar por primera vez el control remoto, retira el plástico de la pila.

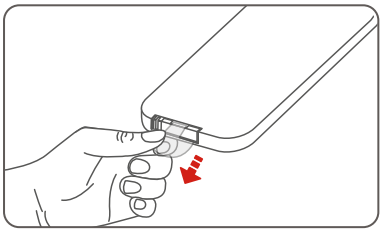

Para reemplazar la pila, abre el compartimento. Coloca una nueva pila tipo botón CR2025. Asegúrate de que la polaridad de la pila esté en la posición correcta.

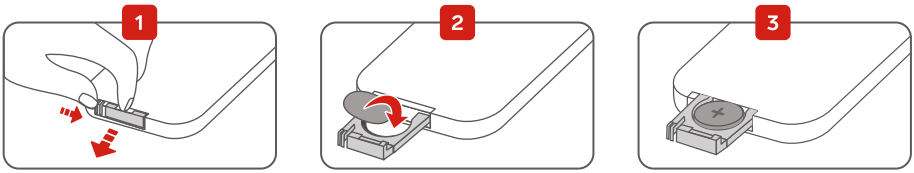


Para controlar la reproducción a distancia, apunta el control remoto hacia la parte posterior del bafle.

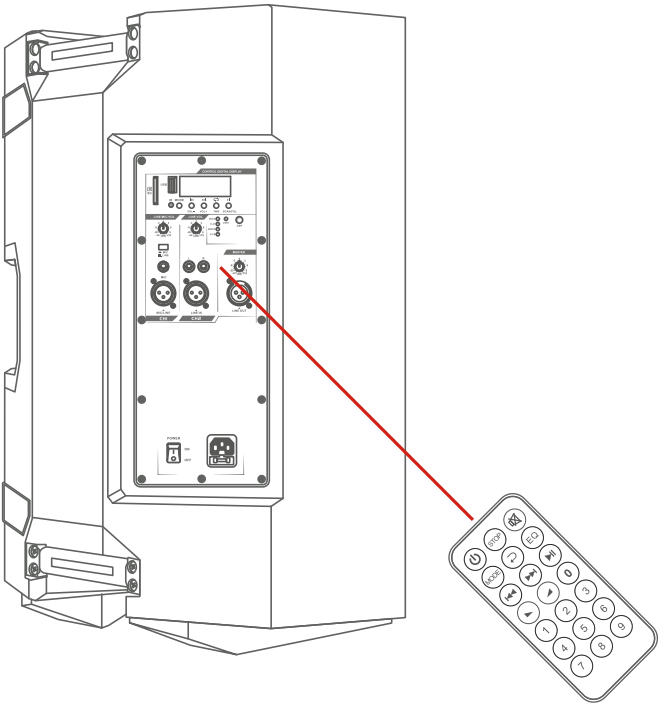

MODO DE USO

Conexión

1. Conecta el cable de alimentación en la entrada del bafle.
2. Conecta la clavija en una toma eléctrica disponible.

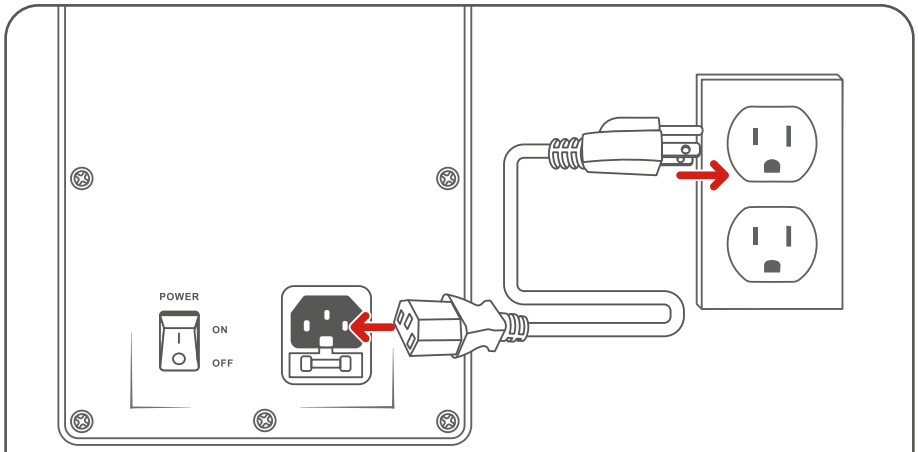

Recomendaciones

- ☑ Asegúrate de que la toma eléctrica esté protegida contra variaciones y picos de voltaje, y que la energía suministrada se mantenga dentro de los parámetros especificados para este producto.
- ☑ Se recomienda utilizar una toma con interruptor termomagnético de acción rápida.

Encendido y apagado

1. Mueve el interruptor de energía a la posición **ON** para encender el equipo.
2. Cuando termines de usarlo, regresa el interruptor a **OFF**.

Vinculación Bluetooth

1. Presiona el botón **MODE** hasta que la pantalla muestre **bt**.
2. En tu celular o equipo que deseas vincular, busca dispositivos Bluetooth disponibles y selecciona **Steren BAF-1597BT**.
3. Inicia la reproducción de música y contrólala desde el dispositivo vinculado, con el control remoto o el panel del bafle.




Reproductor MP3

1. Inserta una memoria USB* o una tarjeta SD* (hasta 256 GB) en el puerto correspondiente.

NOTA
Si al conectar la memoria el modo de reproducción MP3 no se selecciona automáticamente, presiona **MODE** para cambiar el bafle a este modo de uso.

2. Comienza a reproducir la música desde el panel del bafle o utiliza el control remoto.

*De venta por separado.

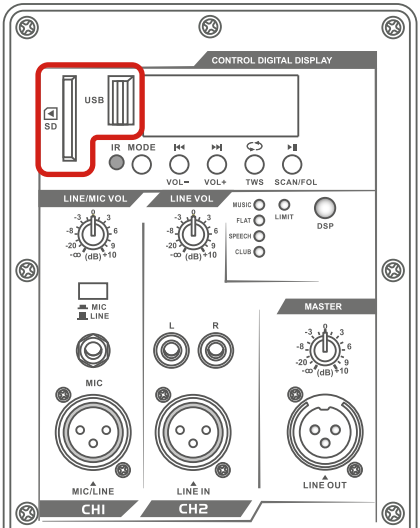

Cambio de carpetas:
Si la música está organizada en carpetas, mantén presionado ⏯ y después de 3 segundos, presiona ⏮ o ⏭ para ir cambiando entre las carpetas. (El cambio se realiza por número de carpeta, independientemente del nombre que tengan).

Vinculación TWS

1. Asegúrate de contar con dos bafles compatibles y de que uno de ellos no esté vinculado a ningún otro dispositivo por Bluetooth.

2. Mantén presionado el botón **TWS** en ese bafle hasta que inicie el proceso de vinculación.

3. Espera a que ambos equipos se vinculen automáticamente.
*La pantalla del bafle mostrará **L-bt** para indicar que funcionará como canal izquierdo, o **R-bt** si funcionará como canal derecho.*

4. Reconecta el dispositivo Bluetooth a **Steren BAF-1597BT** e inicia la reproducción de música.

DSP (Procesador Digital de Sonido)

Presiona una vez el botón **DSP** para cambiar entre los modos de procesamiento digital de señal preestablecidos.
(Cada modo aplica un tratamiento especial al audio).

TIP
Si utilizas micrófono, selecciona el modo **SPEECH** para obtener una mayor claridad en el audio de la voz.

Panel de reproducción

Botón	Función	Acción
⏯	Reproducir / Pausar	Presiona 1 vez
🔁	Repetir una vez / Repetir todo / Repetir carpeta / Aleatorio	Presiona 1 vez
⏭	Pista siguiente	Presiona 1 vez
	Subir volumen digital	Mantén presionado
⏮	Pista anterior	Presiona 1 vez
	Bajar volumen digital	Mantén presionado

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100-240 Vca 50/60 Hz 3,5 A máx.
Consumo nominal: 100 W
Consumo en espera: NA
Potencia: 280 Wrms (bi-amplificado)
Respuesta en frecuencia: 55 Hz - 20 kHz
Distorsión: THD 0,1%
Conexión Bluetooth: 10 m libres de obstáculos

Frecuencia de operación de Bluetooth: 2.4 GHz
Versión Bluetooth: 5.3
Distancia máxima de enlace TWS: 5 m
Lector de memoria USB-A y SD: hasta 256 GB

Woofer:
Potencia máxima del altavoz del woofer: 250 Wrms
Diámetro: 38 cm (15")
Impedancia: 8 Ω
Sensibilidad: 96 dB ±2 dB

Tweeter:
Potencia máxima del altavoz del tweeter: 100 Wrms
Diámetro: 44 mm (1.7")
Impedancia: 8 Ω
Sensibilidad: 96 dB ±2 dB

Control remoto:
Alimentación: 3 Vcc (1 x CR2025)

Nota: La pila para el control remoto está incluida

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bafle profesional Bluetooth de 15" Bi-Amplificado
Modelo: BAF-1597BT
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de_____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren