STAGL
PRO STAGE AUDIO

Torre de audio profesional con subwoofer de 15”

Manual de instrucciones

BSW-1540PRO

V0.2 / 0825B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender el equipo, asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre la torre de audio.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares húmedos.
- No permitas que el equipo tenga contacto con el agua o con algún otro líquido.
- No uses ni almacenes la torre de audio en lugares con goteras o salpicaduras de agua, ni cerca de fuentes de temperaturas extremas.
- Limpia los componentes con un paño suave y seco.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices solventes para limpiarlo.
- Coloca el equipo en un lugar con suficiente ventilación.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No situes sobre el aparato fuentes de flama viva, como velas encendidas.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

DESCRIPCIÓN 5
Panel del reproductor 5
Controles 6


ENSAMBLE 9

CONEXIONES GENERALES 12
Vinculación Bluetooth 13


ESPECIFICACIONES 14

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Subwoofer

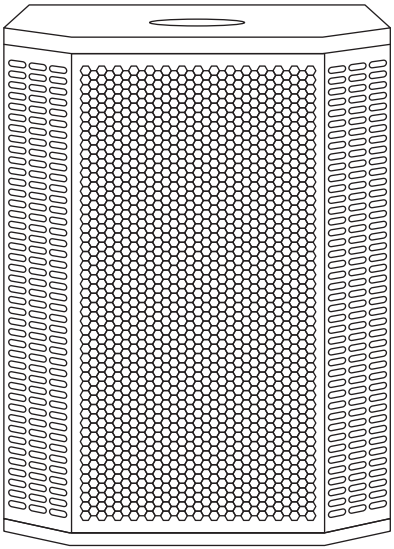


Barra




Mástil



Cable de audio tipo Speakon

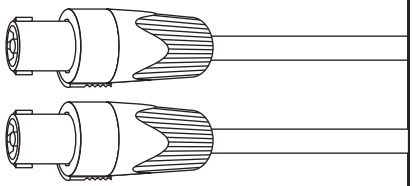


Cable de alimentación

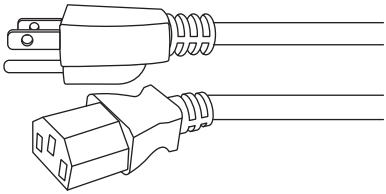


DESCRIPCIÓN

Panel del reproductor

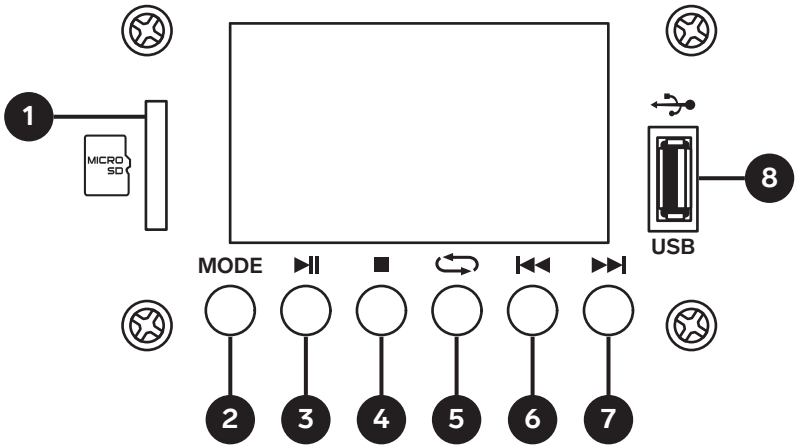

1. Ranura para memoria microSD (máximo 256 GB exFAT)
2. Cambiar entre los modos de reproducción
3. Reproducir / Pausar pista
4. Detener la reproducción
5. Repetir pista (one= reproducir una pista indefinidamente / all = repetir todas las pistas)
6. Cambiar a la canción anterior [Presionar 1 vez] / Bajar el volumen [Mantener presionado]
7. Cambiar a la canción siguiente [Presionar 1 vez] / Subir el volumen [Mantener presionado]
8. Puerto para memoria USB (máximo 256 GB exFAT)

Controles

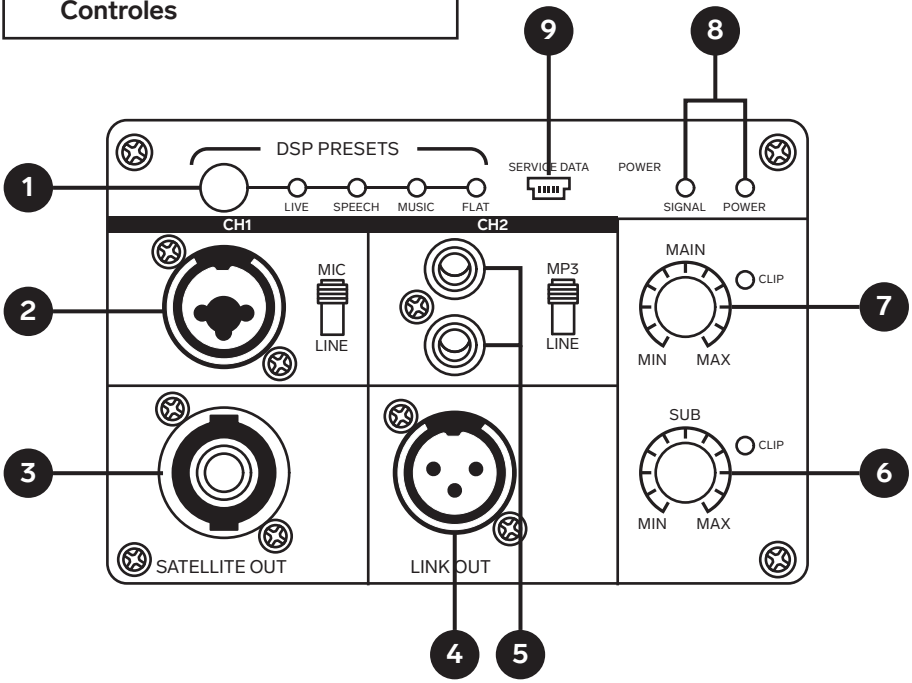

1. **Ajuste DSP:**
   Presiona una vez para cambiar entre los tipos de ajuste digital, dependiendo del contenido que pretendas mejorar.

2. **Entrada CH1 combo XLR:**
   Incorpora el interruptor MIC/LINE[1] para elegir el tipo de fuente de audio. Esto afecta directamente la ganancia.

[1]Al conectar un micrófono, pasa el interruptor a la posición **MIC**. Si la señal proviene de una fuente de audio como una mezcladora, reproductor externo u otra torre de audio, mantén el interruptor en **LINE**.

3. **Satélite:**
   Salida definida para la barra que sirve como complemento del equipo.

4. **Salida XLR:**
   Conexión para otros amplificadores por Cannon XLR.

5. **Entrada CH2 RCA:**
   Incorpora el interruptor MP3/LINE[2] para elegir el tipo de fuente de audio. Esto afecta directamente la ganancia.


6. **Volumen secundario:**
   Controla el volumen del subwoofer. *El indicador **CLIP** muestra cuando se sobrecarga la salida.*

7. **Volumen principal:**
   Controla el volumen general del sistema. *El indicador **CLIP** muestra cuando se sobrecarga la salida.*

8. **Indicador de señal / encendido:**
   Se ilumina cuando se detecta una señal de audio. / Se ilumina cuando el equipo está energizado.

9. **Conexión de datos:**
   Conexión hacia la tarjeta del sistema para actualización del firmware DSP (no disponible).

[2]Al conectar un reproductor de música MP3 externo, pasa el interruptor a la posición **MP3**. Si la señal proviene de una fuente de audio como una mezcladora, reproductor externo u otra torre de audio, mantén el interruptor en **LINE**.

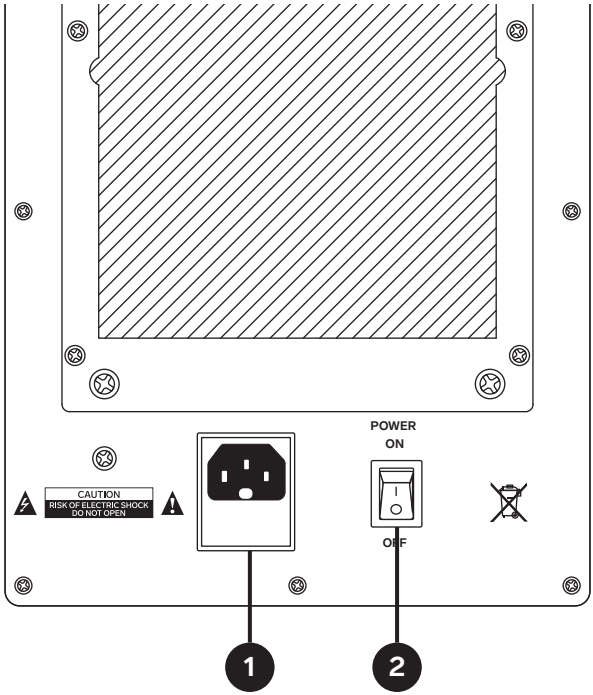


1. Entrada de alimentación
2. Interruptor general de energía

ENSAMBLE


1

Coloca el mástil en el subwoofer y atorníllalo para fijarlo.

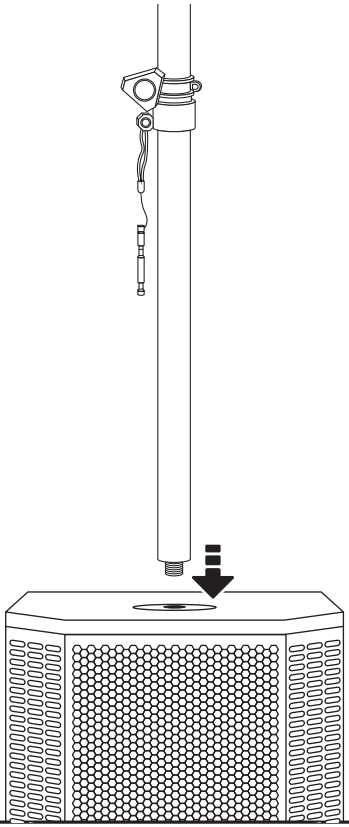


2

Monta la barra sobre el mástil y asegúrala para armar completa la torre.

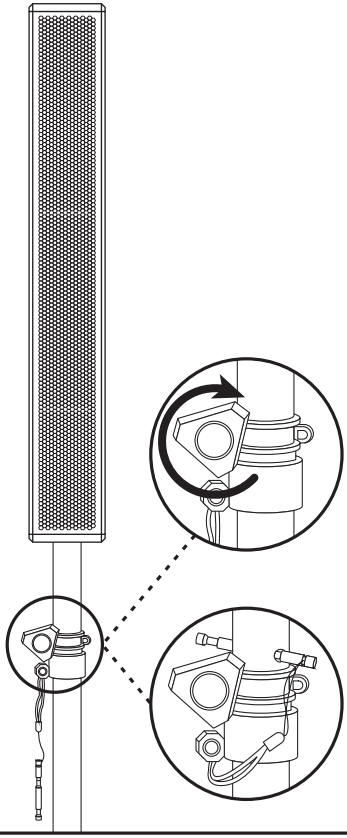

3


Realiza la conexión entre el subwoofer y la barra con el cable Speakon.

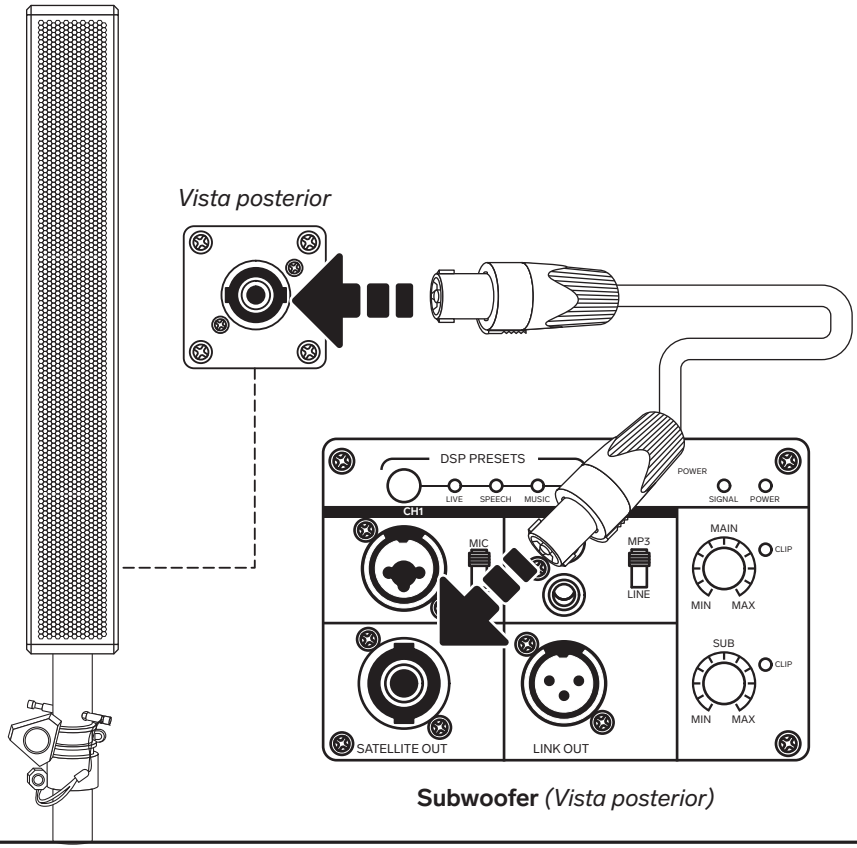


Subwoofer *(Vista posterior)*

4

Conecta el cable de alimentación en la entrada del subwoofer y el extremo con la clavija en un contacto eléctrico.

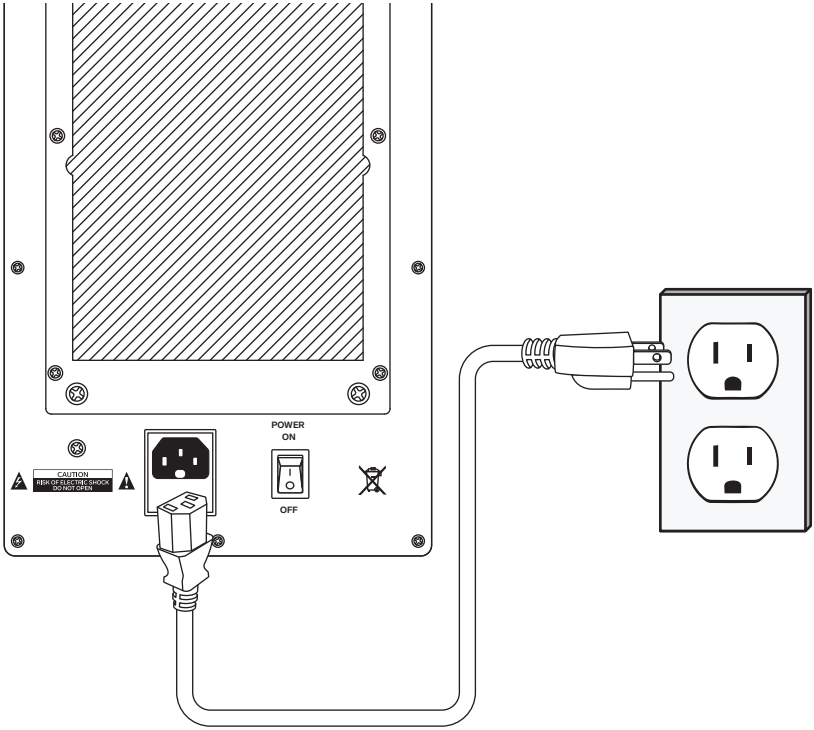

CONEXIONES GENERALES

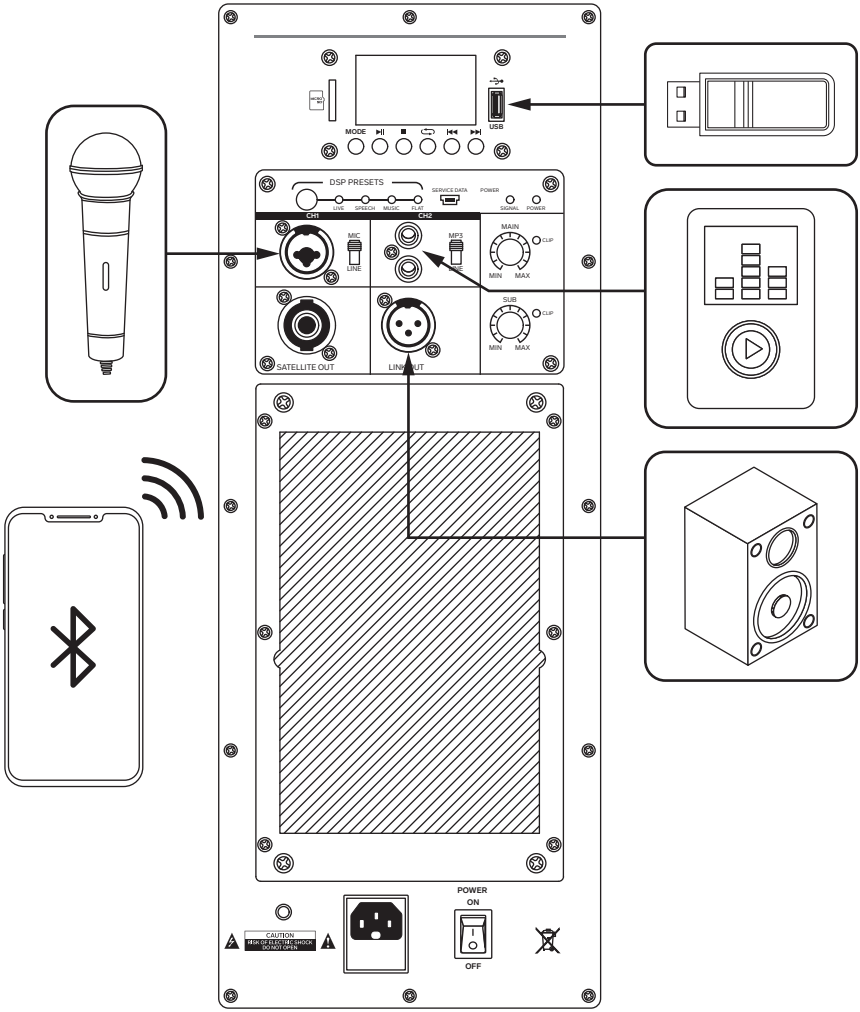


Vinculación Bluetooth

1. Presiona el botón **MODE** repetidamente hasta seleccionar el modo Bluetooth.

2. En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **STAGL BSW-1540PRO**

3. Comienza a transmitir música y contrólala desde tu celular o desde el panel de reproducción de la torre de audio.

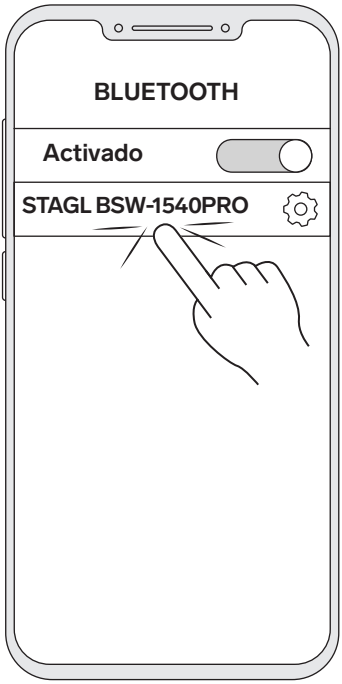

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 Vca 60 Hz 5 A
Potencia: 500 W
Respuesta en frecuencia: 20 – 20 000 Hz
Distorsión: <1%
Distancia bluetooth: 10 m libres de obstáculos
Woofer: 38,1 cm (15”), 4 Ω
Medios: 10,1 cm (4”), 8 Ω
Tweeter: 25 mm (1”), 8 Ω
Consumo: 880 Wh
Capacidad máxima en memorias: 256 Gb exFAT

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Torre de audio profesional con subwoofer de 15”
Modelo: BSW-1540PRO
Marca: STAGL

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

STAGL
PRO STAGE AUDIO