



Adaptador Wi-Fi espejo de celular a TV

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No coloques objetos pesados sobre el adaptador.
- No uses ni almacenes el producto en lugares con goteras, salpicaduras o con humedad.
- Limpia el adaptador con un paño suave y seco.
- No lo coloques cerca de fuentes de calor.
- No intentes abrir o reparar el producto.
- Desconecta el equipo cuando no lo estés usando.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONEXIÓN	4
CONFIGURACIÓN	5
Conexión con Windows	9
Conexión con iOS	10
Conexión con Android	11
REINICIO DEL SISTEMA	12
ESPECIFICACIONES	13

CONEXIÓN

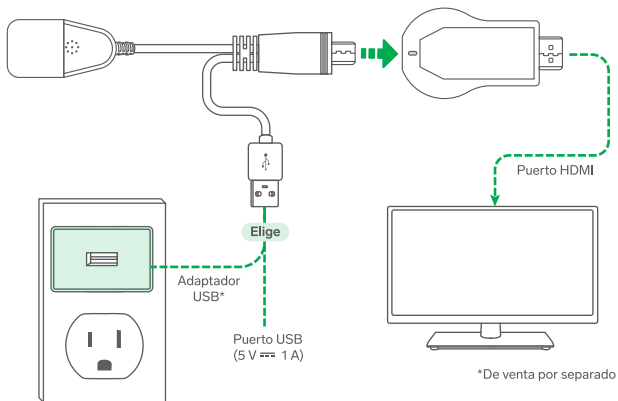

Selecciona la entrada de video HDMI correspondiente a la entrada donde conectaste el adaptador.

CONFIGURACIÓN

Una vez realizadas las conexiones, aparecerá la pantalla informativa del sistema para vinculación de dispositivos.

- 1 Busca en tu dispositivo la red que te muestre en la pantalla tu adaptador y conéctate a ella con la contraseña que también se muestra:

Nombre de la red


SSID: INTV-060-5cc70f

http://192.168.49.1

Contraseña de la red

Password:12345678

IOS Samsung HUAWEI Windows 10

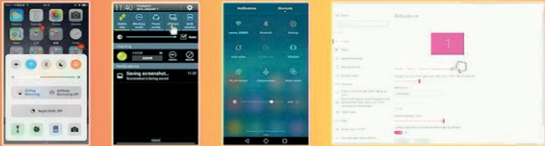


Waiting for Miracast Connecting...

Version: A03E-05.10.85

The image shows a central orange-to-yellow gradient box. At the top, two labels 'Nombre de la red' and 'Contraseña de la red' are connected by lines to rounded rectangular boxes containing 'SSID: INTV-060-5cc70f' and 'Password:12345678' respectively. Below these, the IP address 'http://192.168.49.1' is displayed. The middle section features four columns for different operating systems: 'IOS', 'Samsung', 'HUAWEI', and 'Windows 10'. Each column contains a screenshot of the respective device's network settings page. At the bottom of the box, the text 'Waiting for Miracast Connecting...' is centered, and 'Version: A03E-05.10.85' is in the bottom left corner.

Cada dispositivo puede tener una red y contraseña diferentes a las mostradas en la imagen; esta es solo una referencia.


- 2 Una vez conectado a la red, abre un navegador y dirígete a la dirección que muestre el equipo.




- 3 En la primera pantalla, selecciona **Yes**, para configurar la conexión Wi-Fi.



- 4 Espera a que terminen de escanearse las redes. Localiza y selecciona la red a la que deseas conectarte.

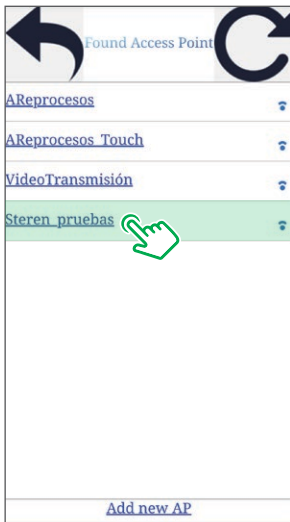

- 5 Escribe la contraseña de la red. Después, selecciona **Connect**.




- 6 Espera a que se guarden los cambios, y conecta nuevamente tu dispositivo a la red en la que está el INTV-060.




Steren_pruebas

Conexión con Windows

- 1 En las opciones de pantalla de **Windows**, ubica y selecciona **Conectarse a una proyección inalámbrica**.

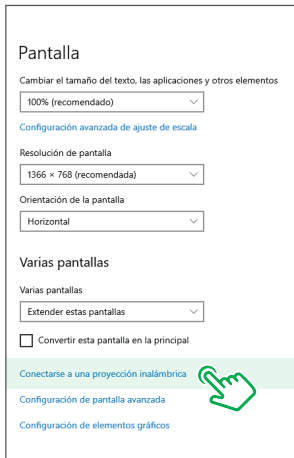


- 2 Ubica y selecciona el nombre con el que se identifica al adaptador.

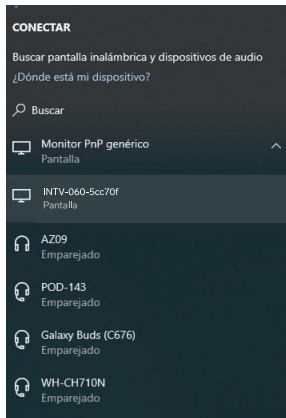


- 3 Espera a que empiece la transmisión. Configura las opciones de visualización de Windows como **Extensión de escritorio o duplicado**.

Conexión con iOS

- 1 Selecciona la opción de **Duplicar pantalla**.

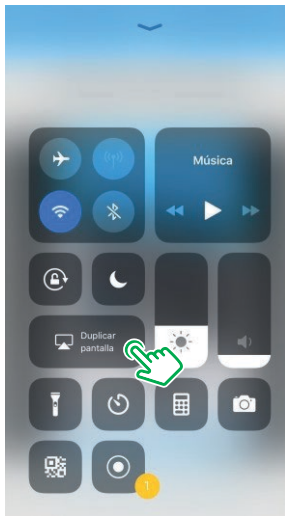


- 2 Selecciona el nombre del adaptador, para comenzar a transmitir.

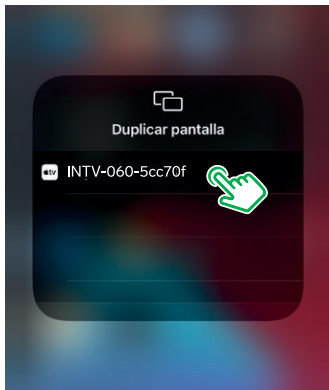

- 3 Espera a que se realice la conexión.

Conexión con Android

- 1 Ubica y selecciona la aplicación para transmitir nativa de tu dispositivo.

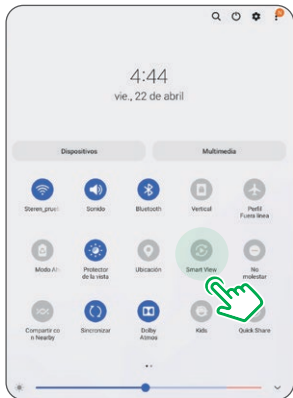

- 2 Selecciona el nombre del adaptador, para comenzar a transmitir.



¿Desea comenzar a reproducir la pantalla con Smart View?

Smart View tendrá acceso a la información que se muestra en su pantalla o que se reproduce desde su tableta mientras se reproduce la pantalla. Esto puede incluir contraseñas, detalles de pago, imágenes, mensajes, etc.

Cancelar


Iniciar ahora

- 3 Espera a que se realice la conexión.

Si tu dispositivo no cuenta con alguna aplicación nativa de transmisión, te recomendamos probar aplicaciones como *EZMira*, *Miracast*, *Screen Mirroring* o *Web Video Caster*. La funcionalidad de las aplicaciones dependerá de la compatibilidad para poder transmitir con el dispositivo en el que estén instaladas. Estas aplicaciones no son propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.

REINICIO DEL SISTEMA

Si en algún momento, el adaptador no se encuentra trabajando normalmente o si deseas regresarlo a los parámetros de fábrica para reconfigurarlo, mantén presionado el botón de Reset hasta que observes un cambio en la imagen que muestra el adaptador en la pantalla.

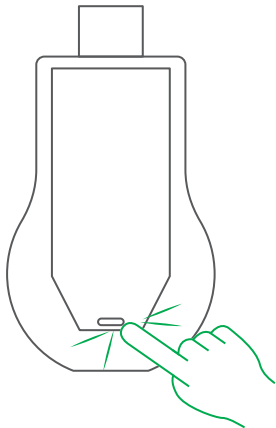

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V= 1 A

Chipset: A210C

Memoria RAM: DDR2 128 MB

Nand flash: 128 MB

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Resolución: Hasta 1 080p

Temperatura de operación: -10 °C – 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C – 50 °C

Humedad ambiental: 5% – 90% (no condensada)

Las especificaciones pueden cambio sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Adaptador Wi-Fi espejo de celular a TV
Modelo: INTV-060
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnequil de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00



Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.official
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

