Reflector LED con sensor de movimiento y panel solar

LAM-077

Manual de instrucciones

V0.2 / 0225B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No coloques objetos pesados sobre el reflector.
- El equipo cuenta con grado de protección IP65, por lo que soporta polvo y lluvias leves. No lo expongas a chorros de agua ni lo sumerjas.
- Limpia cada elemento con un paño suave y seco.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación con panel: 4,7 Vcc 180 mA máx.
Batería interna: 3,7 Vcc 1 500 mAh
Duración de batería: 3 h en su máxima intensidad
Lúmenes: 500 lm
Luz blanca de 156 LED
Temperatura de color fría
Detección y ángulo de sensor PIR: 4 metros a 120°
Tiempo del PIR: 20 s
Consumo: 200 mA con PIR
Panel solar: 5 Vcc 200 mA 1 W
Tipo de fuente de luz: Led
Potencia nominal: 10 W


Control remoto:
Alimentación: 3 Vcc (1 x CR2025)

MODO DE USO

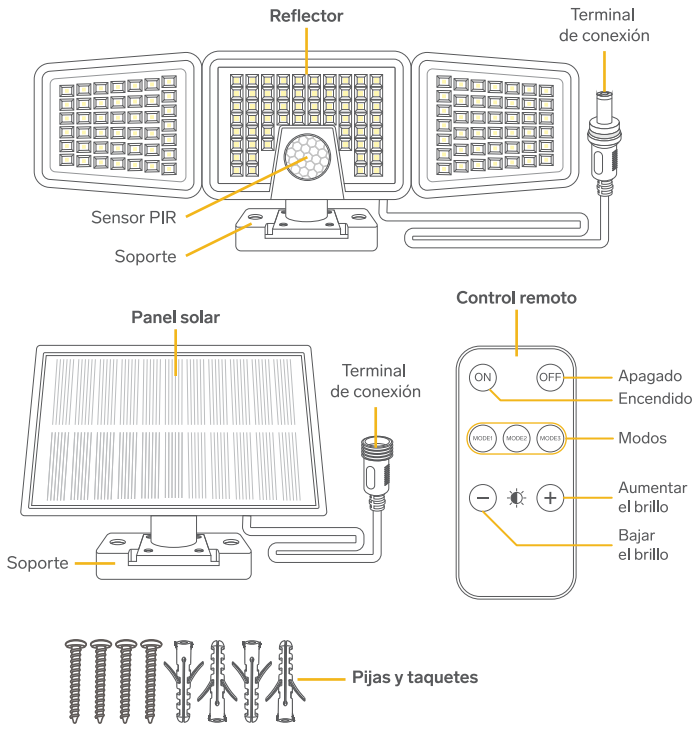


INSTALACIÓN

1 Retira los soportes, tanto del reflector como del panel.

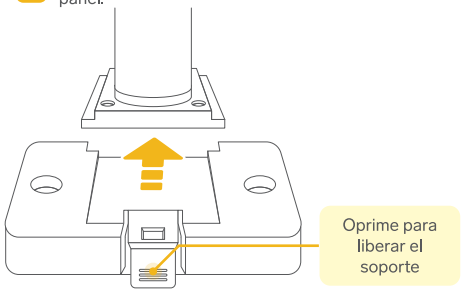


2 Elige una superficie plana y firme para instalar el reflector y el panel solar. Haz los orificios, coloca taquetes y fíjalos con los tornillos.

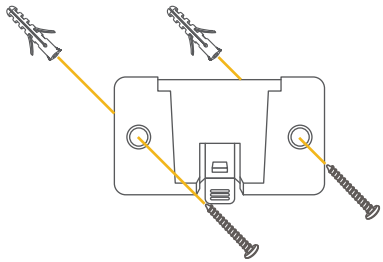

IMPORTANTE
Considera la longitud del cable del panel solar para la correcta instalación y conexión con el reflector.

3 Inserta el reflector y el panel solar en su respectiva base.


4 Conecta los cables de alimentación haciendo coincidir las terminales. Después, coloca la tapa contra agua y enróscala para proteger la conexión.

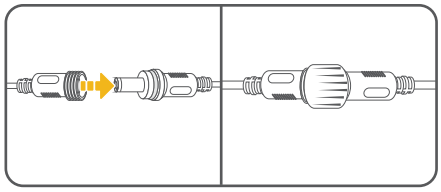


5 Ajusta los brazos del reflector en la dirección que deseas iluminar. También, orienta el brazo del panel solar de manera que quede apuntando hacia arriba.

PRIMER USO / REEMPLAZO DE LA PILA

Al utilizar el control por primera vez, retira el plástico de la pila.

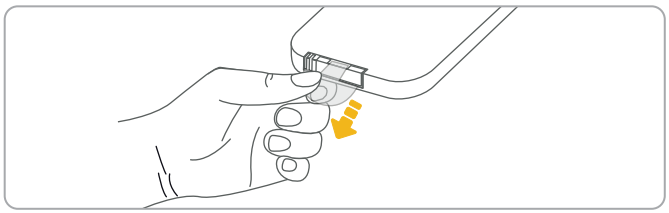


Para reemplazar la pila, sigue este procedimiento: Abre el compartimento y coloca una pila nueva (tipo botón CR2025). Asegúrate de que la orientación de la polaridad esté de forma correcta. Finalmente, cierra el compartimento.

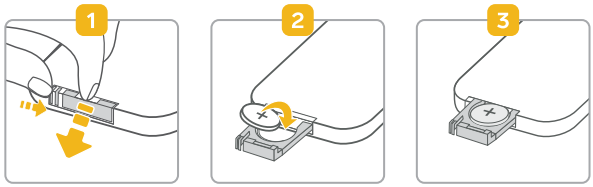

MODO DE USO

1 Para encender el reflector, oprime el botón de maestro que se ubica en la parte posterior del reflector. Posteriormente, manipula el encendido y apagado con el control remoto.

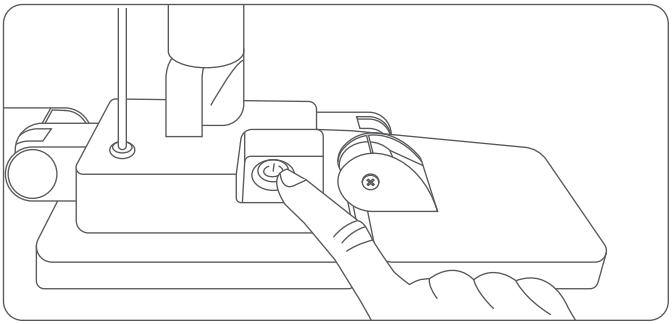

2 Oprime el botón correspondiente del control remoto, para elegir un modo:

Modo 1 = Modo sensor
El reflector se apagará automáticamente durante el día y solo se encenderá cuando detecte movimiento por la noche. Si no se detecta movimiento después de 25 segundos, la luz se apagará. Si hay actividad constante en el área del sensor, permanecerá encendido.

Modo 2 = Siempre encendido
Se encenderá automáticamente por la noche y permanecerá encendido con luz tenue durante toda la noche (detecte o no movimiento). Se apagará automáticamente al detectar la luz del amanecer.

Modo 3 = Modo sensor + Luz tenue
Se apagará automáticamente durante el día y se encenderá con luz tenue por la noche. Cuando se detecte movimiento de personas, la luz se encenderá con brillo alto y volverá a luz tenue después de 25 segundos.

Cada vez que oprimas un botón de modo, el reflector destellará una vez para confirmar la selección.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Reflector LED con sensor de movimiento y panel solar
Modelo: LAM-077
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**