Micrófonos inalámbricos de solapa

MIC-9010

Manual de instrucciones

V0.0 / 1124B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No golpees ni dejes caer los micrófonos o el receptor.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlos.
- No los uses ni almacenes en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el equipo como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES


Micrófono:
Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB)
Duración de la batería: 5 h

Distancia entre micrófono y receptor: 20 m en línea de vista
Batería interna: 3,7 Vcc 65 mAh

Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Respuesta en frecuencia: 20 – 20 000 Hz

Receptor:
Alimentación: 5 Vcc

PARTES Y CONTENIDO

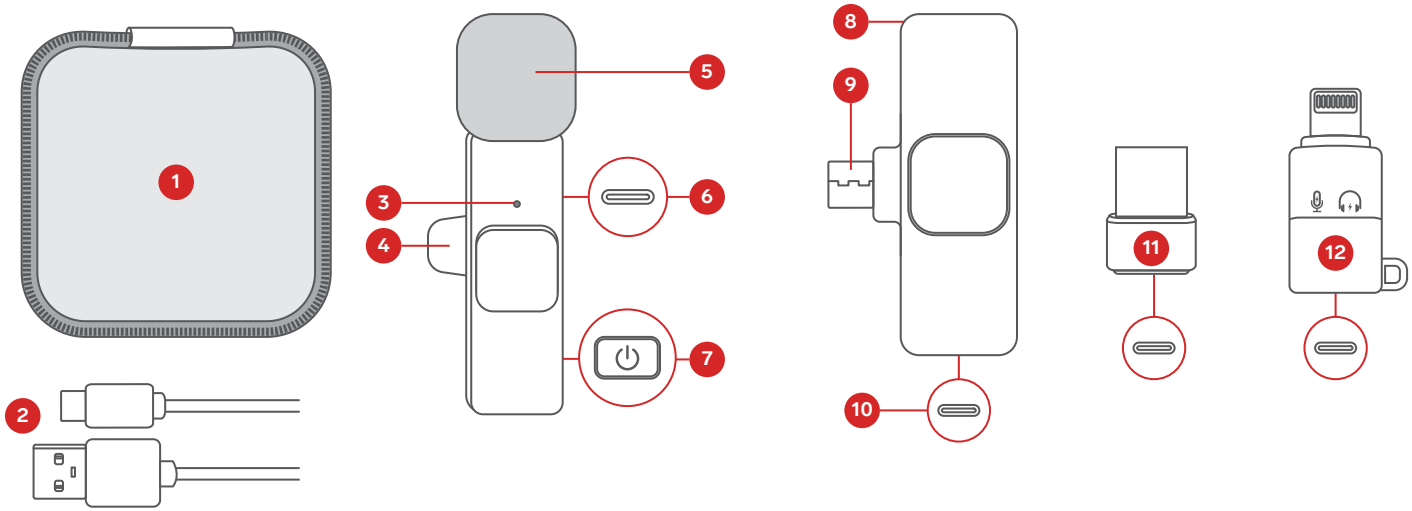

1. Estuche
2. Cable USB A a USB C
3. Indicador LED del micrófono
4. Clip
5. Micrófono
6. Puerto USB C del micrófono
7. Botón Multifunción
8. Indicador LED del receptor
9. Plug USB C del receptor
10. Puerto USB C del receptor (puerto auxiliar)
11. Adaptador USB
12. Adaptador Lightning

CÓMO RECARGAR LOS MICRÓFONOS

Antes de utilizar los micrófonos, asegúrate de que la batería esté cargada.

Utiliza el cable USB a USB C para conectar uno de los micrófonos a un adaptador de corriente* (5 Vcc a 1 A máx.). Luego, conéctalo a un contacto eléctrico. *El indicador LED se mantendrá encendido durante el proceso; se apagará cuando la carga haya finalizado.*

Realiza el mismo procedimiento para cargar el otro micrófono.

*De venta por separado

MODO DE USO

1. Conecta el receptor a tu equipo con entrada USB C. (Utiliza el adaptador Lightning para un iPhone o el adaptador USB para una computadora). *El indicador LED destellará.*
2. Mantén presionado el botón Multifunción de cada micrófono hasta que el LED indicador se encienda y comience a destellar. *Los micrófonos y el receptor se vincularán de forma automática y los indicadores LED quedarán fijos.*
3. Abre tu aplicación de grabación y comienza a capturar el audio desde los micrófonos.

En ciertos equipos, puede ser necesario seleccionar el dispositivo de grabación de audio. La configuración para alternar entre el micrófono principal y el micrófono con receptor dependerá del equipo o aplicación utilizada para grabar, así como de la disponibilidad de ajustes que permitan cambiar la fuente de audio.

Micrófono		
Función	Operación	Estado del indicador LED
Encendido/Modo de vinculación	Mantener presionado el botón Multifunción	Destellando en colores verde y rojo
Apagado	Mantener presionado el botón Multifunción	Apagado
Vinculación establecida		Encendido en color verde
Silencio activado (mute)	Presionar 2 veces el botón Multifunción	Destellando en color verde
Silencio desactivado	Presionar 2 veces el botón Multifunción	Encendido en color verde
Echo activado	Presionar 3 veces el botón Multifunción	Enciende en color rojo y cambia a color verde
Echo desactivado	Presionar 3 veces el botón Multifunción	Enciende en color rojo y cambia a color verde
Batería baja		Destella en color rojo cada 10 segundos aprox.
Cargando la batería		Encendido en color rojo
Carga finalizada		Apagado


Receptor		
Función	Operación	Estado del indicador LED
Encendido	Conectar al equipo	Destellando en color rojo
Apagado	Desconectar del equipo	Apagado
Vinculando	Encender los micrófonos	Destellando en color rojo
Vinculación establecida	Empezar a utilizar los micrófonos	Encendido en color rojo

PUERTO AUXILIAR

A través de este puerto, es posible cargar la batería del celular o tablet desde una Power Bank* mientras se utiliza el receptor.

¡Advertencia!
No conectes la Power Bank si el adaptador USB está conectado al receptor.

*De venta por separado

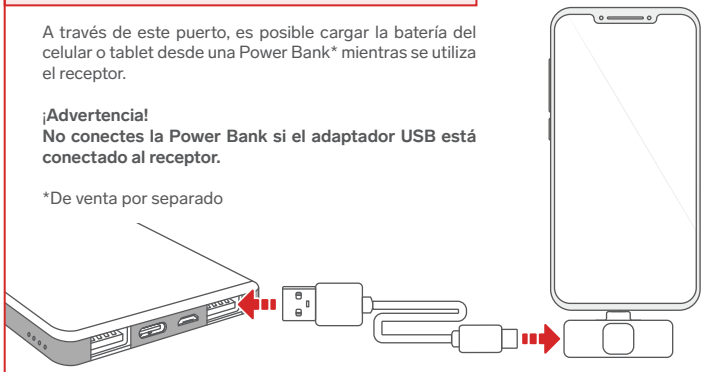

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Micrófonos inalámbricos de solapa
Modelo: MIC-9010
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**