
Steren | smart home

Contacto Wi-Fi

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

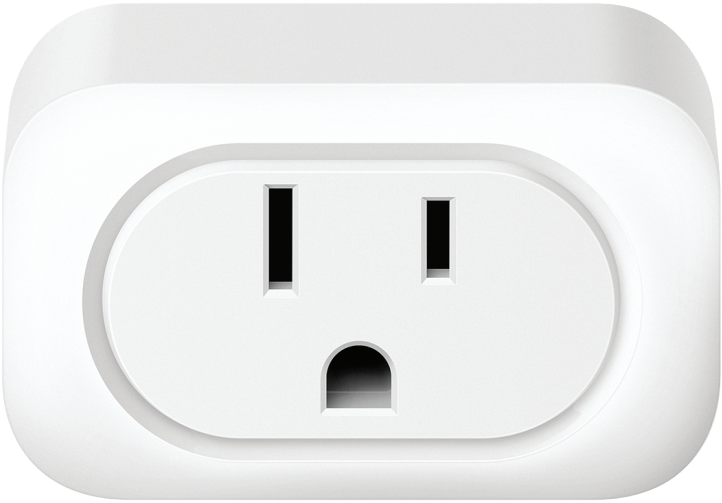

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el contacto en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el contacto a condiciones de agua o de humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No introduzcas objetos diferentes a una clavija en las ranuras del contacto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.


ÍNDICE

CONEXIÓN 4

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME* 5
- Registrar una cuenta de usuario 5
- Configuración Wi-Fi 6
- Interfaz de la app 8
- Temporizadores 9
- Ajustes 11
- Ajustes secundarios 12
- Cómo compartir el control con otros usuarios 12
- Vincular el dispositivo con un asistente de voz 13

ESPECIFICACIONES 13

CONEXIÓN

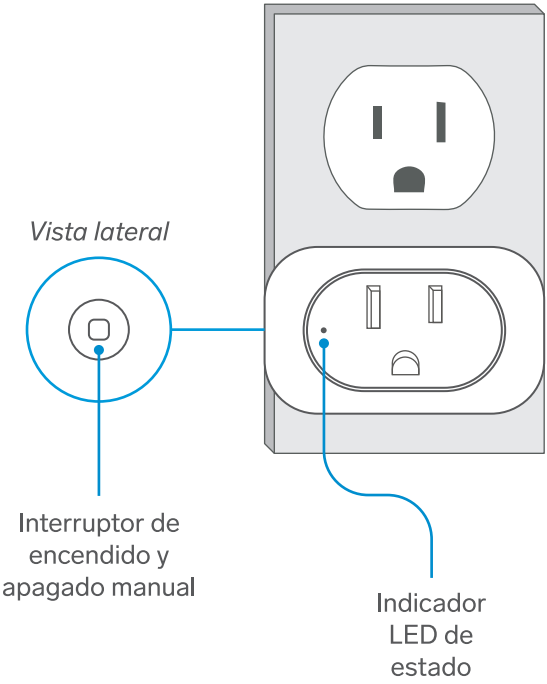
Vista lateral
Interruptor de encendido y apagado manual
Indicador LED de estado

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Registrar una cuenta de usuario


1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home.*



2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad.** Luego, selecciona **Crear cuenta nueva.**




3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad.** Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**

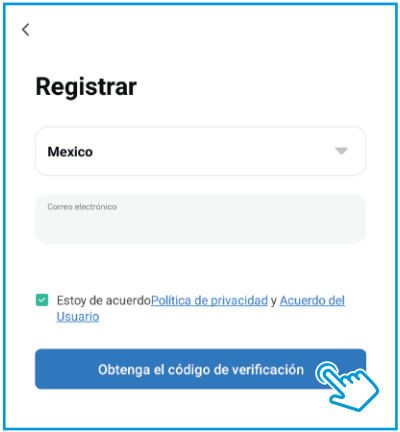

4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



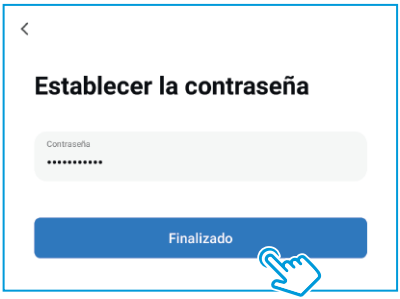

Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación** para avanzar.

Nota: Para poner el contacto en modo vinculación, mantén oprimido el botón hasta que destelle el LED.

1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.


2 En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior), para agregar un equipo.




3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Añadir**.




4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente.** Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.

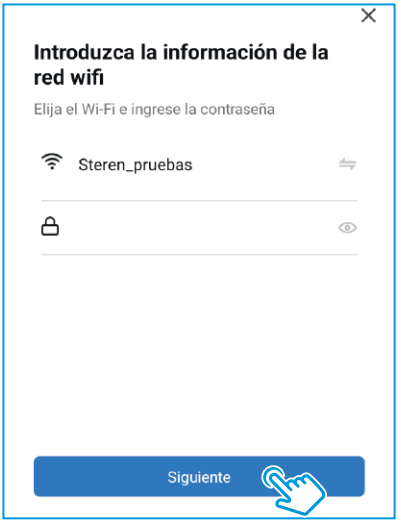

5 Espera hasta que se realice la conexión. Asígnale un nombre al contacto. Presiona **Finalizado**, para concluir el proceso.

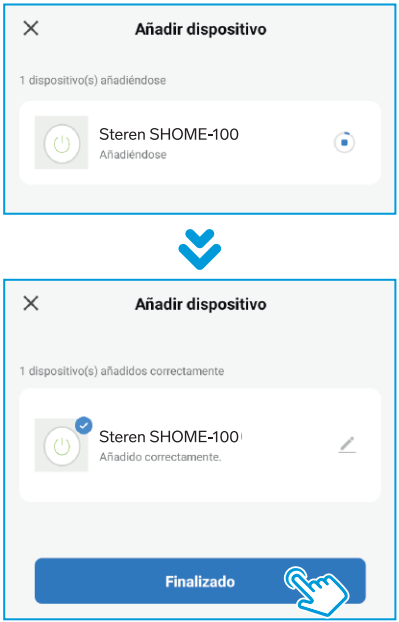

Interfaz de la app

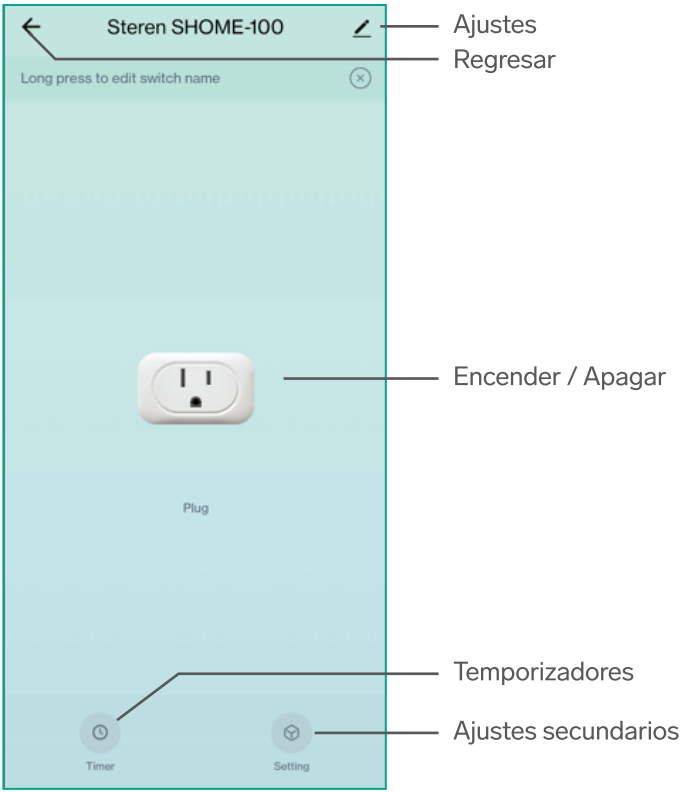

Temporizadores

Schedule

Configura un horario y una programación semanal para el encendido o apagado del dispositivo. Puedes configurar más de un programa. El tiempo mínimo configurable entre un estado de encendido y de apagado es de 1 minuto.

1. Selecciona **Schedule**.
2. Ajusta la hora y los minutos para la regla.
3. Elige los días de la semana en los que quieres que se repita el horario.
4. Establece el estado **PerformSwitch** en **Switch**, para que actúe en el horario fijado.
5. Selecciona **Save**, para guardar.
6. Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario.

Sunrise y Sunset

En estos apartados, puedes configurar el tiempo para que el equipo se encienda al amanecer o al anochecer. Para esto, debes tener habilitado el permiso de ubicación de la aplicación, ya que se sincronizará con servidores que permitan conocer la información del horario.

1. Configura el tiempo de activación, antes durante o después de la puesta y después el tiempo de retardo.
2. Selecciona los días de la semana en los que quieres que se aplique la regla.
3. Establece el estado **PerformSwitch** en **Switch**, para que actúe en el horario fijado.
4. Selecciona **Save**, para guardar.

Circulate

En este tipo de temporizador, te será posible establecer ciclos de encendido y de apagado dentro de un horario. Además, esta configuración se podrá repetir en diferentes días de la semana.

El lapso mínimo entre el horario de inicio y de fin es de 30 minutos.
1. Selecciona **Circulate**.
2. Establece la hora y los minutos de inicio y de fin del ciclo.
3. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
4. Establece el estado **PerformSwitch** en **Switch**, para que actúe en el horario fijado.

5. Determina la duración en el estado encendido (**Open**). Mínimo 1 minuto.
6. Determina la duración en el estado apagado (**Close**). Mínimo 1 minuto.
7. Selecciona **Save**, para guardar los cambios.
8. Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario.

Random

Con este temporizador, los periodos de encendido y apagado se realizarán de manera aleatoria dentro del horario establecido.

1. Selecciona **Random**.
2. Ajusta el horario de inicio y de fin del temporizador.
3. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
4. Establece el estado **PerformSwitch** en **Switch**, para que actúe en el horario fijado.
5. Selecciona **Save**, para guardar los cambios.
6. Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario.

Countdown

Este temporizador te permite ajustar una cuenta hacia atrás para cambiar el estado actual del contacto. Si está encendido pasará a apagado y si está apagado pasará a encendido.

El ajuste máximo de tiempo es de 23 h y 59 min.
El ajuste mínimo es de 1 min.

1. Selecciona las horas y/o los minutos de la cuenta regresiva.
2. Selecciona **Done** para iniciar el conteo.


Delay close

Permite regresar el contacto al estado de apagado, en caso de que se haya ejecutado una regla de encendido o se haya encendido manualmente, siendo posible configurar hasta 2 segundos mínimo de espera después de encendido para pasarlo nuevamente a apagado.

Ten cuidado de que este temporizador no entre en conflicto con reglas establecidas en otros temporizadores. Si activas esta función aun estando otras reglas activas, después del tiempo de espera establecido, el contacto pasará al estado de apagado siempre.


1. Ajusta los minutos o los segundos de espera.
2. Desliza el interruptor hacia la derecha, para activar la función.

Ajustes

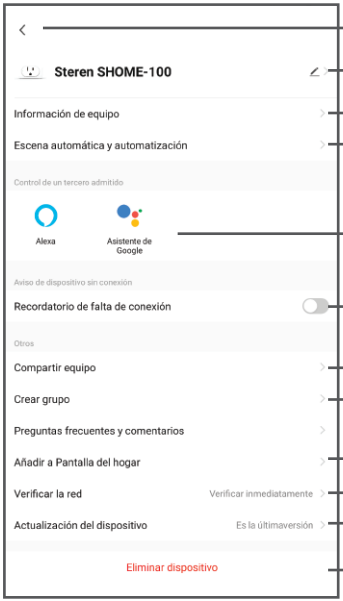

- Regresar
- Personalizar (nombre, ícono y ubicación)
- Ver información general (como IP, MAC, ID y más)
- Crear escenas automáticas (si existe alguna app inteligente relacionada)
- Vincular con asistentes de voz
- Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi
- Compartir el control con otro usuario
- Crear grupos con más dispositivos
- Crear un acceso directo
- Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi
- Actualizar el firmware
- Eliminar el equipo de la app

Ajustes secundarios

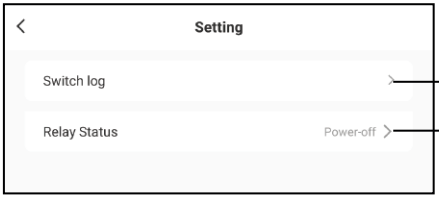

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. Selecciona el ícono de **Ajustes.**
2. Presiona en **Compartir equipo.**
3. Selecciona **Compartir con la cuenta Steren.**
4. Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado.**

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. Selecciona el ícono de **Ajustes.**
2. En el apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que quieras utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 125 Vca 60 Hz 10 A máx.
Carga máxima: 1 250 W
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Contacto Wi-Fi
Modelo: SHOME-100
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren