Steren

Apagador Wi-Fi

Manual de instrucciones

smart home

SHOME-115

V0.1
0720M

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No intentes abrir ni reparar el equipo.
- No lo instales en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre este equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el producto a condiciones de agua o humedad.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 10) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.1.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones de sistema y aplicación.

ÍNDICE

INSTALACIÓN 3

USO CON LA APP *STEREN HOME* 5

Configuración Wi-Fi 7

Interfaz de la app 9

Menú 10

Agregar temporización 11

Agregar cuenta regresiva 12

Compartir el control del dispositivo 13

Vincular el dispositivo con un asistente de voz 15

ESPECIFICACIONES 16

INSTALACIÓN

Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica. Conecta los cables como se muestra en el diagrama.

1 Introduce una cuña en la muesca de la parte inferior. Después, con mucho cuidado, haz palanca para desprender la placa. *Te recomendamos usar una cuña de plástico.*

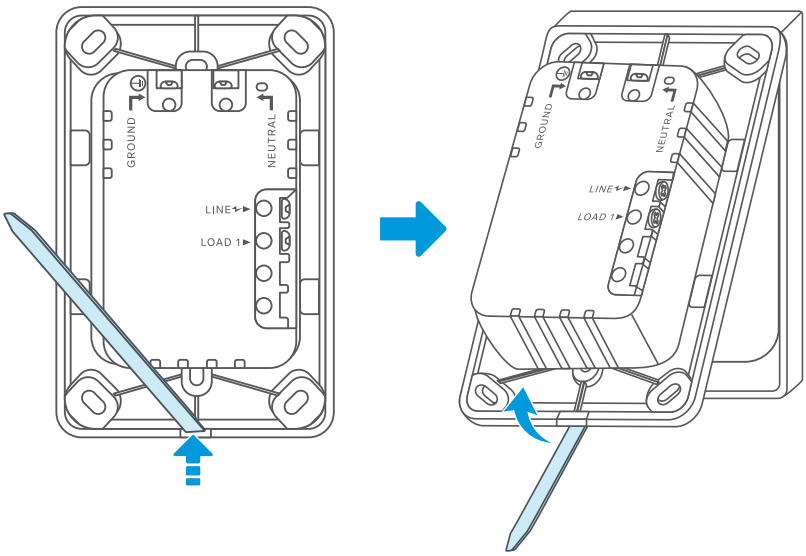

2 Identifica los cables de tu instalación, y conéctalos como se muestra en el diagrama.

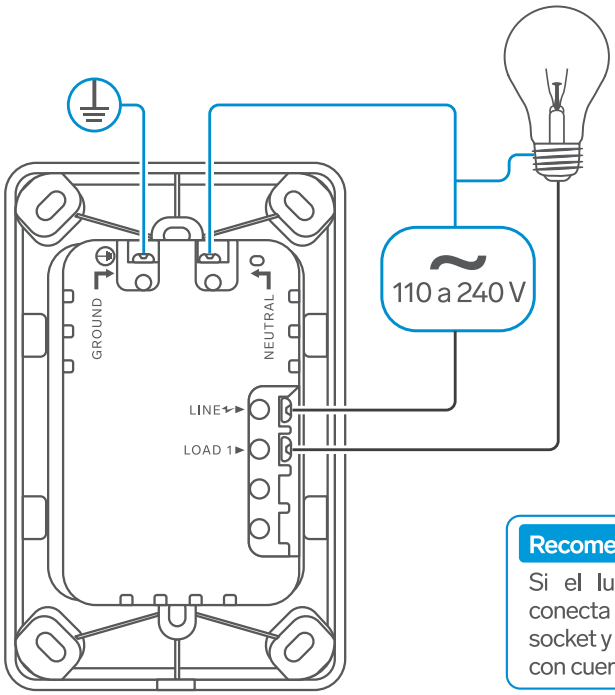

Recomendación de seguridad

Si el luminario es de bulbo, conecta la fase en el centro del socket y el neutro en el casquillo con cuerda.

3 Coloca la base en la chalupa (registro eléctrico) y fíjala con los tornillos. Después, monta la placa sobre la base.

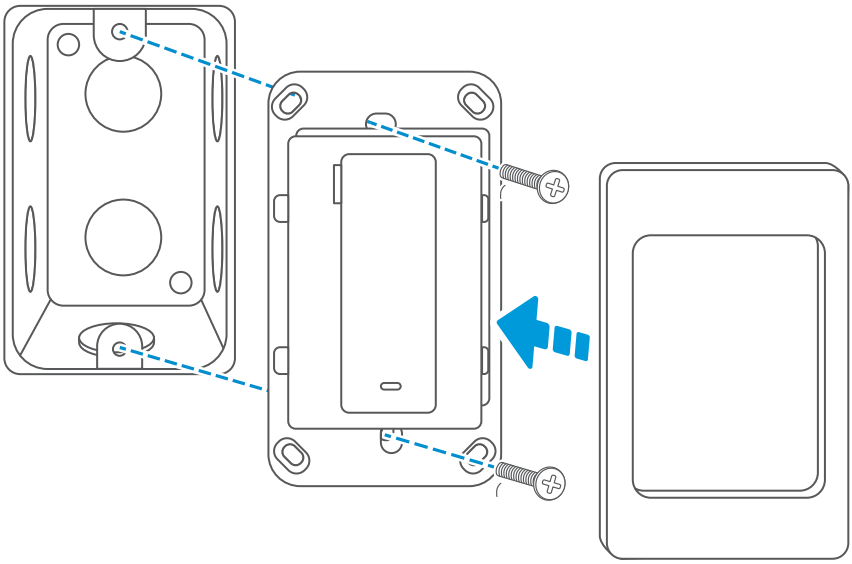

4 Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica y presiona el switch para comprobar que encienda el foco conectado.

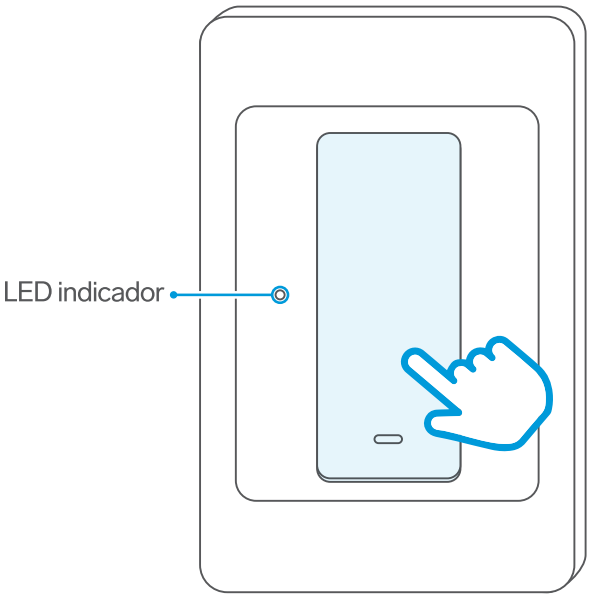

Después de haber vinculado el apagador, el LED indicador permanecerá iluminado en azul, cuando el apagador esté en reposo. Cuando el foco conectado esté encendido, el LED indicador se iluminará en rojo.

USO CON LA APP *STEREN HOME*

En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app ***Steren Home***.

App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Steren Home
Electrónica Steren

1 Abre la aplicación y selecciona **Crear cuenta nueva.**

2 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**

3 Introduce el código, y crea una contraseña. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

Configuración Wi-Fi

1 En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, selecciona la clasificación **Electricista** y por último la opción **Interruptor (Wi-Fi)**.

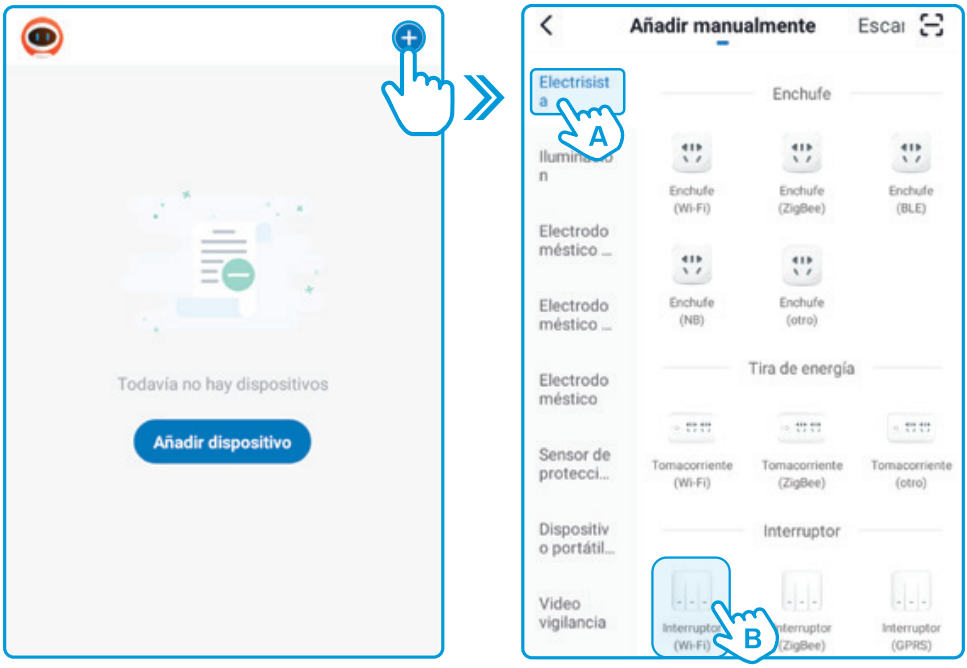

2 Toca y mantén presionado el switch hasta que el LED indicador comience a destellar.

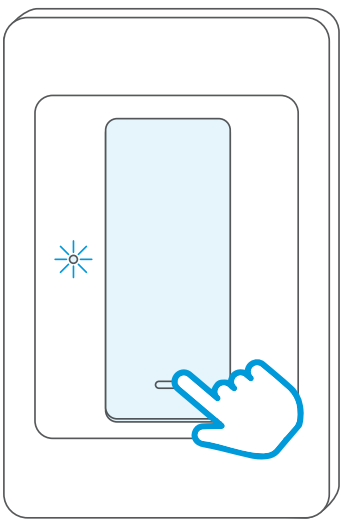

El apagador entrará en modo de búsqueda de red Wi-Fi

3 Una vez que la luz esté destellando, en la app selecciona la opción **la luz de confirmación en el flash**.

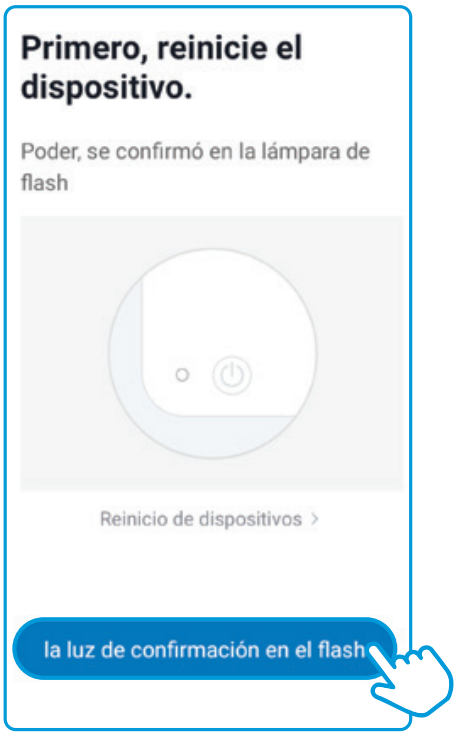

4 Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.

5 Espera hasta que se realice la conexión. Después, presiona en **Finalizado** para concluir el proceso.

Interfaz de la app

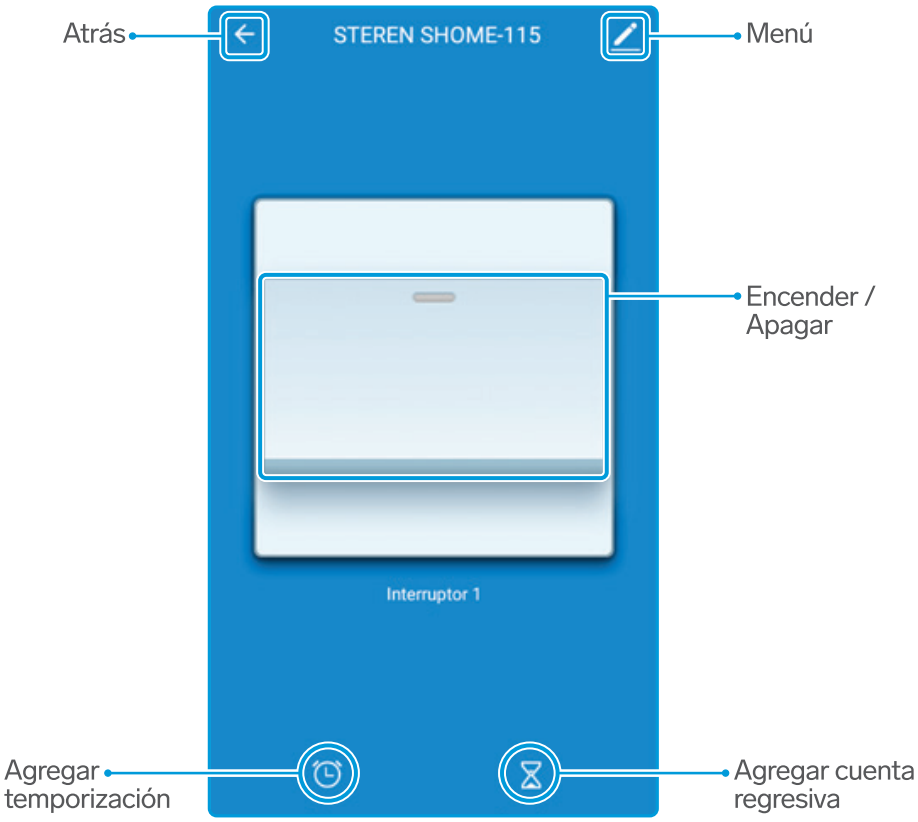

Menú

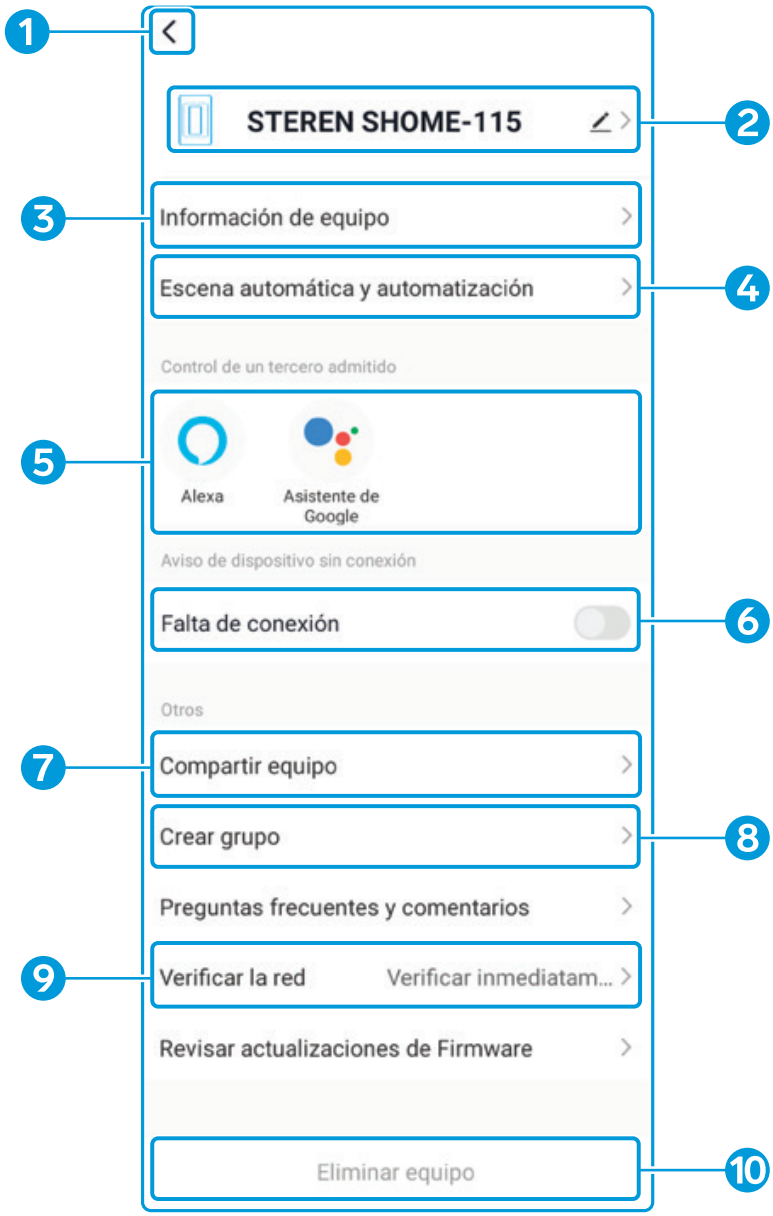

1. Atrás
2. Cambiar nombre, ícono o ubicación del apagador
3. Ver información como IP, Mac, ID y más
4. Crear escenas automáticas, si existe alguna app inteligente
5. Vincular con asistentes de voz
6. Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi en el apagador
7. Compartir el control con otros usuarios
8. Crear grupos con más dispositivos
9. Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi
10. Eliminar el equipo de la app

Agregar temporización

1 Presiona el ícono **Timer** ubicado en la parte inferior de la interfaz de la app.

2 Presiona el botón **Añadir**.

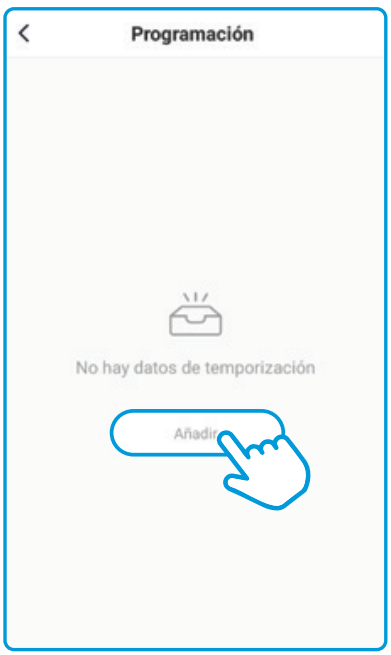

3 Coloca los parámetros necesarios. Al finalizar, presiona **Guardar**.

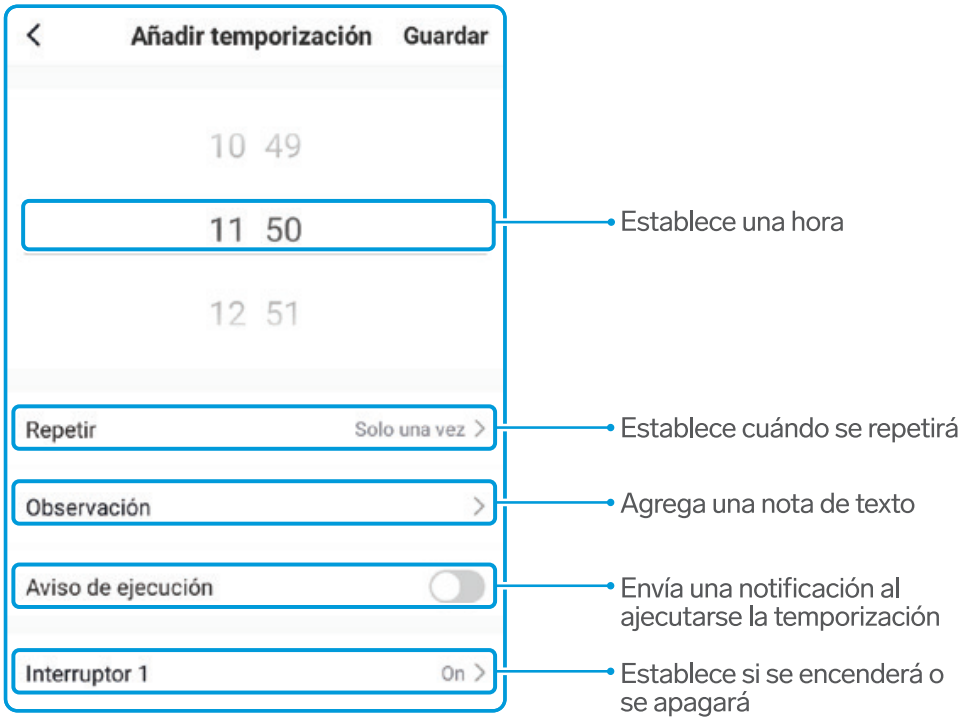

Agregar cuenta regresiva

1 Presiona el ícono **Countdown** ubicado en la parte inferior de la interfaz de la app.

2 Coloca las horas y los minutos. Al finalizar, presiona **OK**.

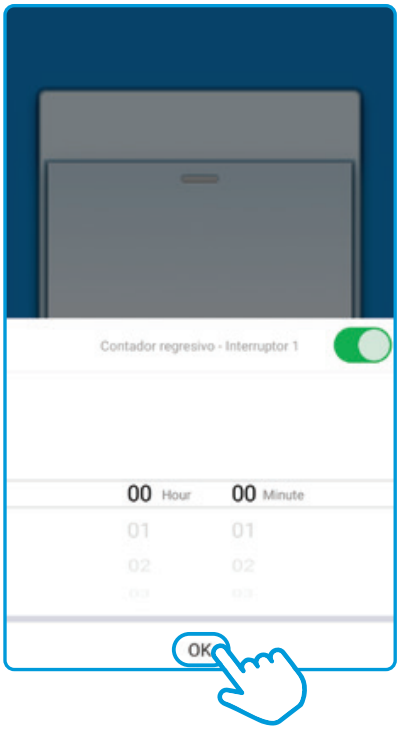

Al finalizar la cuenta regresiva, si el switch está encendido, se apagará; si está apagado, se encenderá.

Compartir el control del dispositivo

Para que otra persona también pueda controlar este dispositivo desde su celular, debe tener la aplicación instalada y haber registrado una cuenta de usuario.

1 Selecciona el ícono de **Menú**.

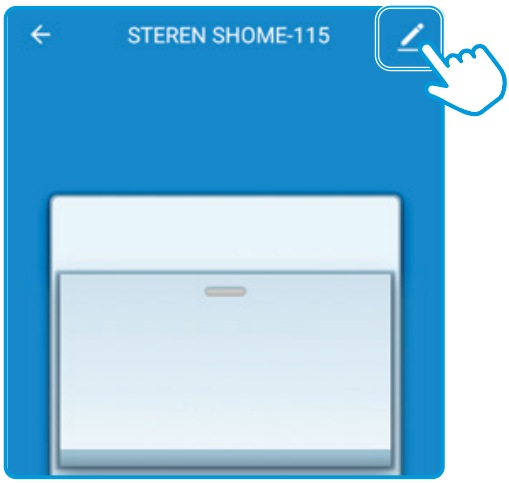

2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.

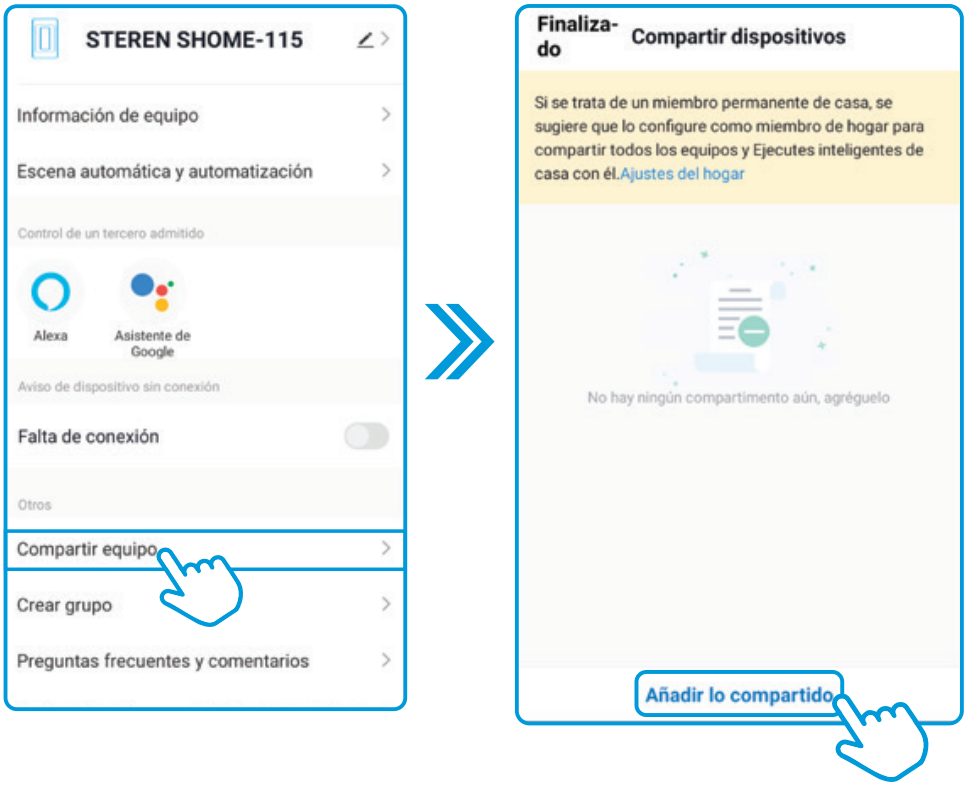

3 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

4 Para revisar cuáles son los contactos con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1 Selecciona el ícono de **Menú**.

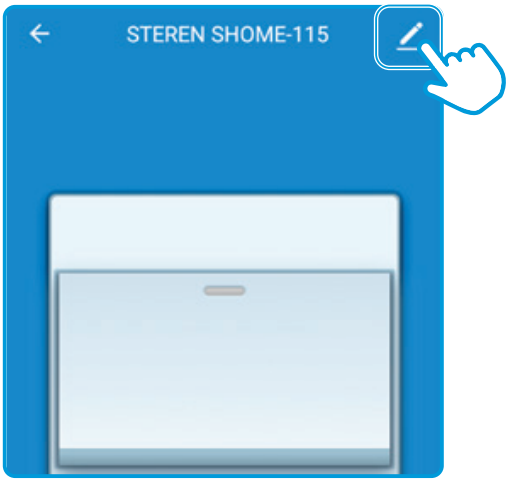

2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Google Assistant**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

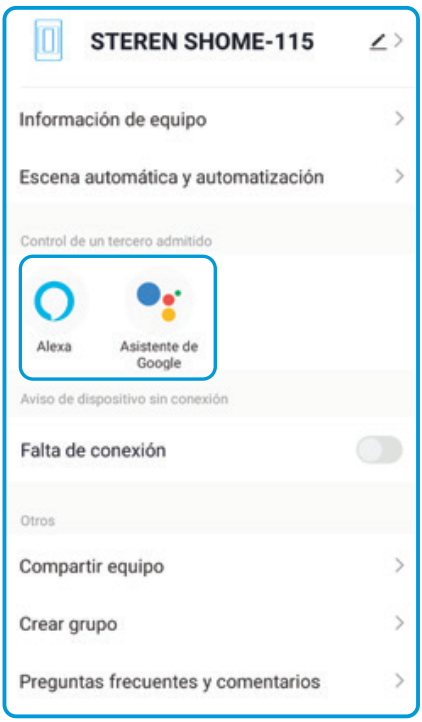

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 110 a 240 V~ 50 / 60 Hz 10 A máx.

Carga máxima: 600 W

Consumo en espera: 0,1 W/h

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Apagador Wi-Fi
Modelo: SHOME-115
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.

2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

NOTAS

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren