

Manual de instrucciones

# DOBLE APAGADOR Wi-Fi



## ▶▶▶ IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Consulta nuestra página web **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


## ▶▶▶ PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No instales el apagador en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el apagador.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el apagador a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales en intemperie.

*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.*

## INSTALACIÓN

⚠ **Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica.**  
Conecta los cables como se muestra en el diagrama.

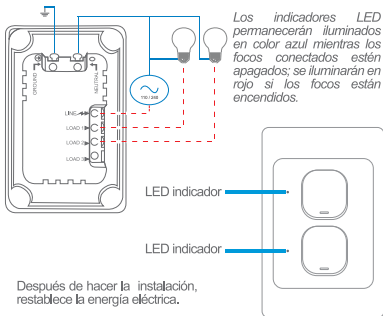

Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica.

### Recomendación de seguridad:

Si tus luminarios son de bulbo, conecta la fase al centro del socket y el neutro en el casquillo con cuerda.

## INSTALACIÓN Y REGISTRO DE LA APP


Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu smartphone, para descargar e instalar la app **Steren Home**.




⚠ Las instrucciones y el funcionamiento pueden variar si existen actualizaciones en la aplicación.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 9.0.0 y la aplicación Steren Home versión 1.0.3

- 1** Abre la aplicación y selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 2** Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número telefónico o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.





- 3** Introduce el código, y crea una contraseña. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.






# CONFIGURACIÓN


- 1 Después de crear tu cuenta, selecciona **Crear hogar**. Asigna un nombre al hogar y selecciona o crea sus áreas. Al terminar presiona **Finalizado**.




- 2 Selecciona el icono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, la clasificación **Ingeniería eléctrica** y por último **Horas**.




- 3** Mantén presionado el switch hasta que los indicadores LED comiencen a destellar rápidamente en color azul.



- 4** Una vez que los LED estén destellando, en la app selecciona la opción **la luz de confirmación en el flash**



- 5** Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.



- 6** Espera hasta que se realice la conexión, y después asigna un nombre y un área para el apagador. Presiona en **Finalizado** para conducir el proceso.




## MODO DE USO






1. Selecciona el switch al que quieres agregar el horario.
2. Presiona **Añadir temporización** para agregar un horario de encendido y/o apagado automático.
3. Ajusta la hora y el estado del apagador (On/Off), y selecciona **Guardar**.





## COMPARTIR EL CONTROL DEL DISPOSITIVO

Para poder compartir el control de este dispositivo con otra persona, previamente debe haber instalado la aplicación y creado una cuenta.

- 1 Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder a las configuraciones.



- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.



- 3 Introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.



En la pantalla principal de tu contacto, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.



Para revisar cuáles son los contactos con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.

## ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 110 a 240 V ~ 50/60 Hz 10 A máx.

Carga máxima: 600 W

Consumo en espera: 0,1 W/h

Frecuencia Wi - Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

## PÓLIZA DE GARANTÍA



Producto: Doble apagador Wi-Fi  
Modelo: SHOME-116  
Marca: Steren

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, acude al centro de distribución más cercano a tu domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes  
01 800 930 9930



[www.steren.com](http://www.steren.com)

Instruction Manual

# WI-FI SMART IN-WALL 2-WAY SWITCH





## ▶▶ IMPORTANT

Before using the product, read this instruction carefully to avoid any malfunction.

The information presented serves only as a reference; Due to updates there may be differences.

Check our website [www.steren.com](http://www.steren.com) for the latest version of this manual.


## ▶▶ CAUTIONS

- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to ensure they do not employ The device as a toy.
- Do not try to open the device; may cause a malfunction and the warranty will be voided.
- Do not install the switch in places with high temperatures, excess of humidity, under direct sunlight or near equipment that generates hot.
- Do not place heavy objects on the switch.
- Do not use chemical or corrosive products to clean it.
- Do not expose the switch to water or humidity conditions.
- Do not install outdoors.

*The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including that which may cause undesired operation.*

## INSTALLATION

- ⚠ Before installing, disconnect the electrical power.**  
Connect the wires as shown in the diagram.

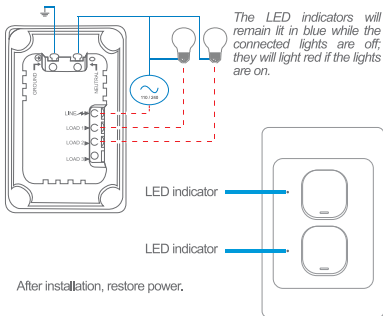

After installation, restore power.

### Safety Recommendation:

If your luminaires are bulb, connect the phase to the center of the socket and the neutral in the socket with rope.

## APP INSTALLATION AND REGISTRATION


Enter your smartphone's app store to download and install the **Steren Home app**.




- ⚠** Instructions and operation may vary if there are updates to the application.

To perform this instruction a device with Android 9.0.0 operating system and the Steren Home application version 1.0.3 was used

- 1** Open the application and select **Crear cuenta nueva**.



- 2** To register your account, select the country and enter your phone number or email. When finished, tap on the option **Obtenga el código de verificación**.





- 3** Enter the code, and create a password. Press **Finalizado** To conclude the process.




# CONFIGURATION


- 1 After creating your account, select **Crear hogar**. Assign a name to the home and select or create its areas. When finished press **Finalizado**.



- 2 Select the + icon (from the upper right side) to add a team. Then the classification **Ingeniería eléctrica** and finally **Horas**.





- 3** Press and hold the switch until the LED indicators begin to flash rapidly in blue.



*The switch will enter Wi-Fi network search mode*


- 4** Once the LEDs are flashing, in the app select the option **la luz de confirmación en el flash**
- 5** Enter the password of the network where the device will be connected, and press **Confirmar**.



- 6** Wait until the connection is made, and then assign a name and an area for the switch. Click on **Finalizado** To conclude the process.





## HOW TO USE

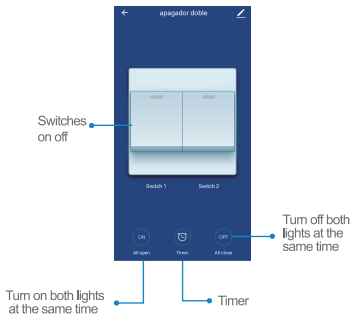




1. Select the switch you want to add the schedule
2. Press **Añadir temporización** to add a schedule of on and / or off automatic.
3. Adjust the time and status of the switch (On / Off), and select **Guardar**.





## SHARE DEVICE CONTROL

In order to share control of this device with another person, you must have previously installed the application and created an account.

- 1 Select the icon on the upper right side to access the settings.



- 2 Press in **Compartir equipo**, and next in **Añadir lo compartido**.



- 3 Enter the email or phone number of the person with whom you will share the device; press **Finalizado**.



*On the main screen of your contact, the device will be automatically added and you can start controlling it*



*To check the contacts with whom you share the device, return to the previous screen.*



## SPECIFICATIONS

Operating voltage: 110 to 240 V~ 50/60 Hz 10 A max.

Maximum load: 600 W

Stand-by power consumption: 0.1 W/h

Wi-Fi frequency: 2.4 GHz

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

## WARRANTY POLICY



Product: WIFI SMART IN-WALL 2-WAY SWITCH  
Model: SHOME-116  
Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

### CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. The supplier will pay for transportation charges.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

### THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

### RETAILER INFORMATION

Name of the retailer \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Serial number \_\_\_\_\_  
Product \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 , San Salvador  
Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC:  
EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave  
Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanita de  
Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer.

If you are in Mexico, please call to our  
**Call Center,**  
**01 800 500 9000**



[www.steren.com](http://www.steren.com)