Steren | smart home


Apagador y contacto Wi-Fi con monitoreo de consumo eléctrico

Manual de instrucciones



SHOME-1190 V0.0 / 0126B

IMPORTANTE

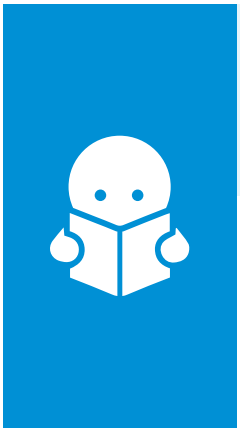

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o polvosos.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques el dispositivo sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No intentes desarmar ni reparar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 15) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.8). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 4


INSTALACIÓN 5

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME* 9
Registrar una cuenta de usuario 9
Conexión Wi-Fi 14
Interfaz de la app 18
Menú de Ajustes 19
Temporizadores 20
Medición de consumo eléctrico 22
Configuración 23
Cómo compartir el control con otros usuarios 24
Vincular el dispositivo con un asistente de voz 25


ESPECIFICACIONES 26

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

APAGADOR

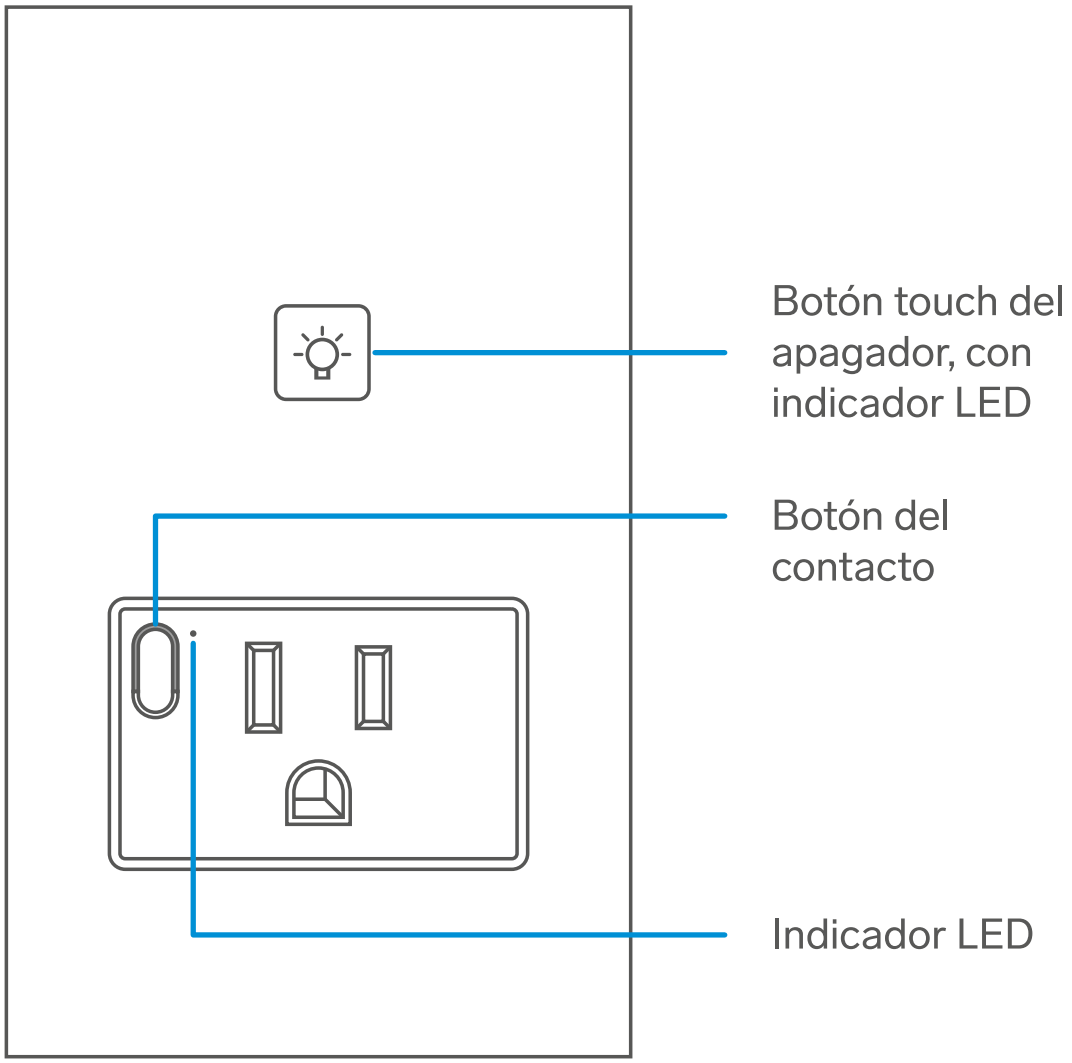


TORNILLOS




INSTALACIÓN

ATENCIÓN
Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica.


1 Introduce una cuña de plástico en la parte inferior de la placa, en medio de las dos muescas. Después, con mucho cuidado, haz palanca para desprenderla.

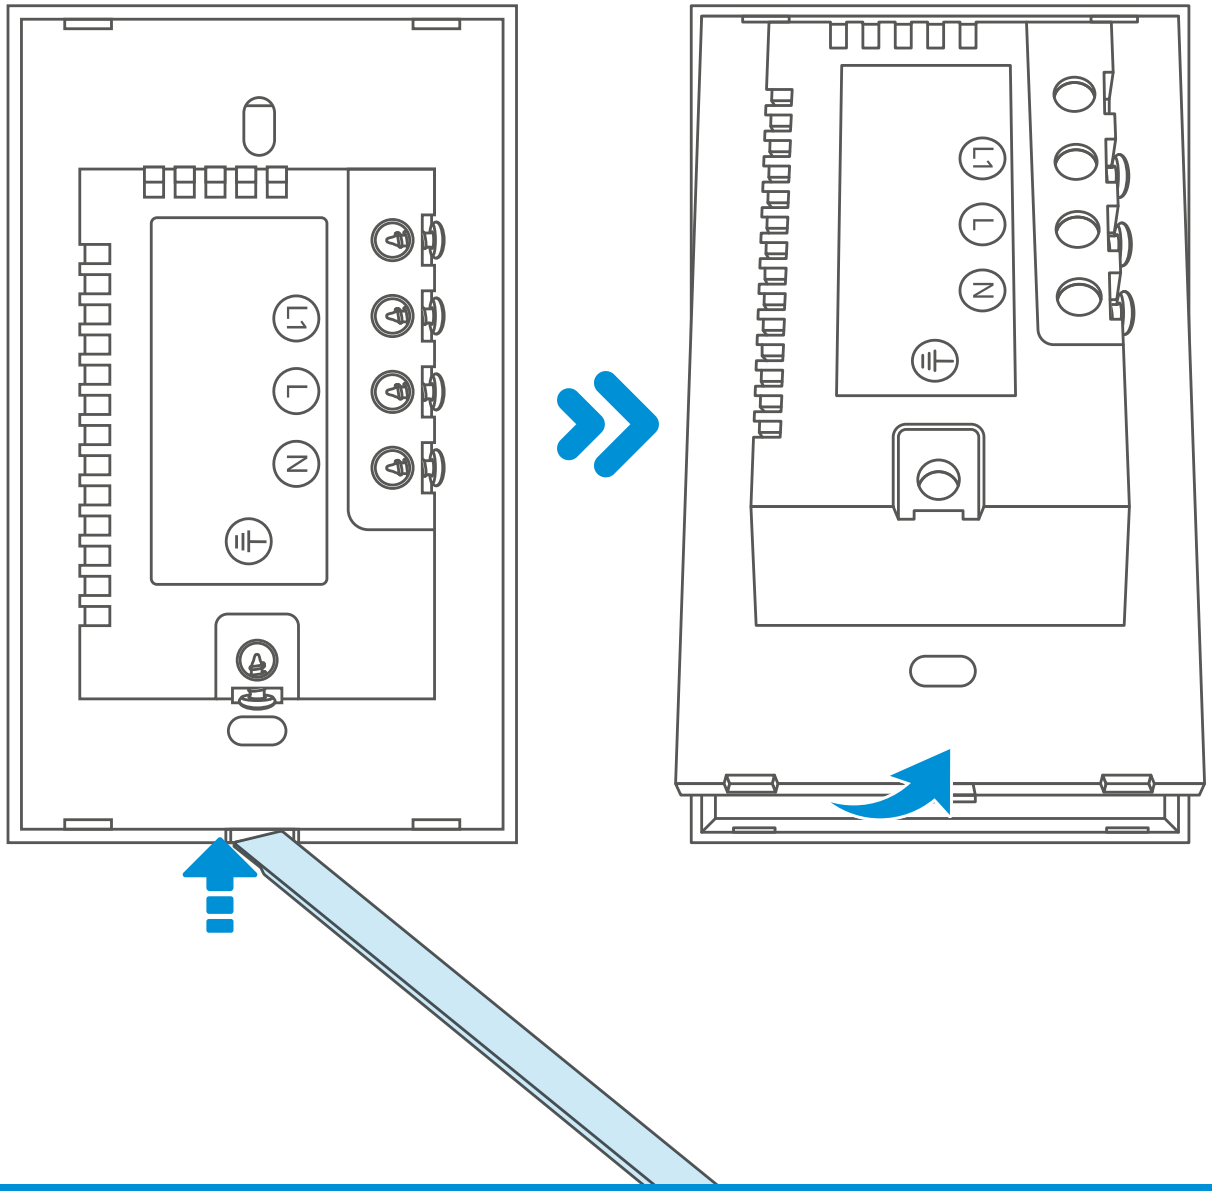

2 Identifica los cables de tu instalación, y conéctalos como se muestra en el diagrama.

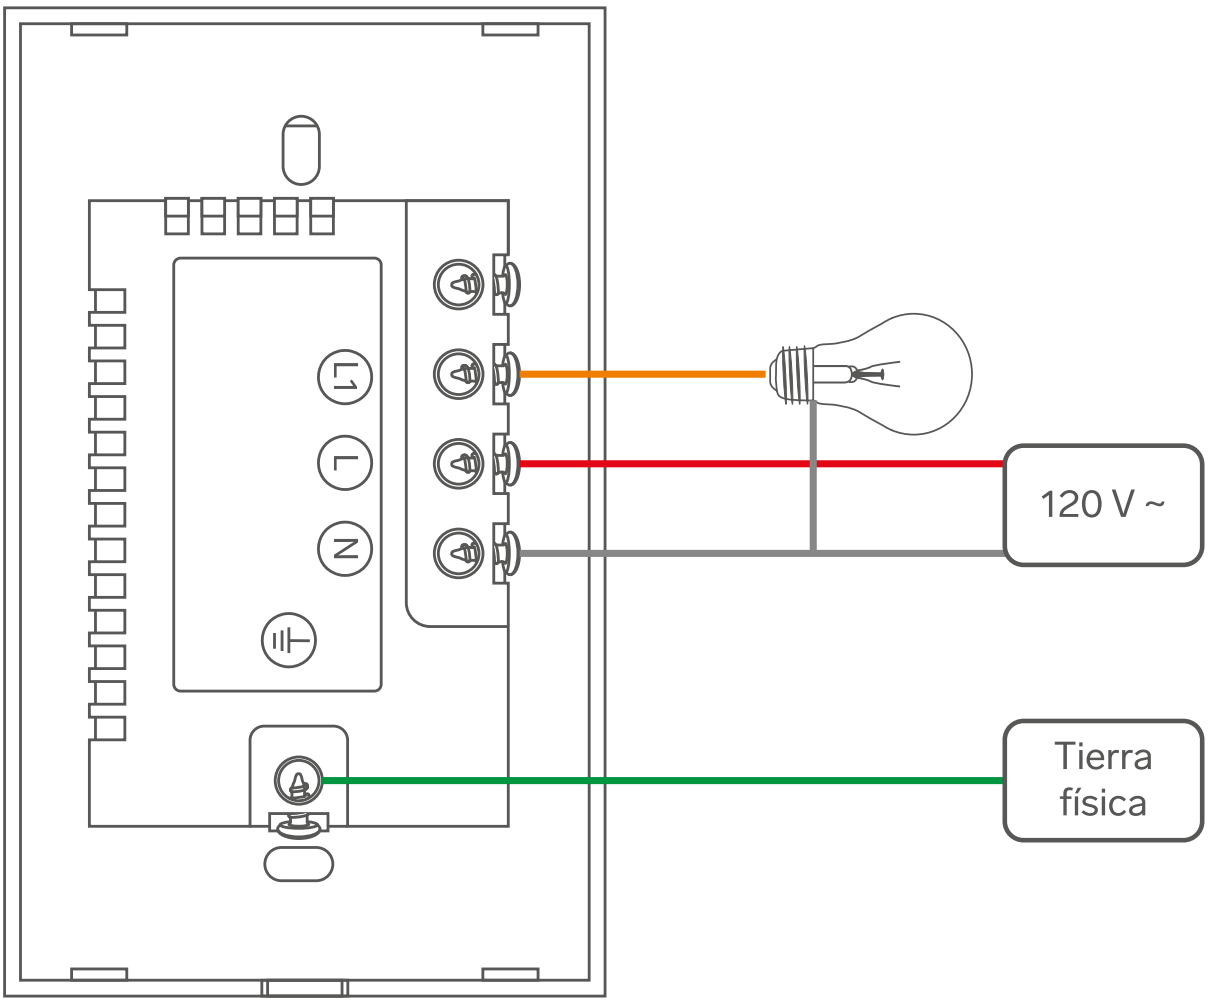

3 Coloca la base del apagador en la chalupa (registro eléctrico), y fíjala con los tornillos. Luego, monta la placa sobre la base.

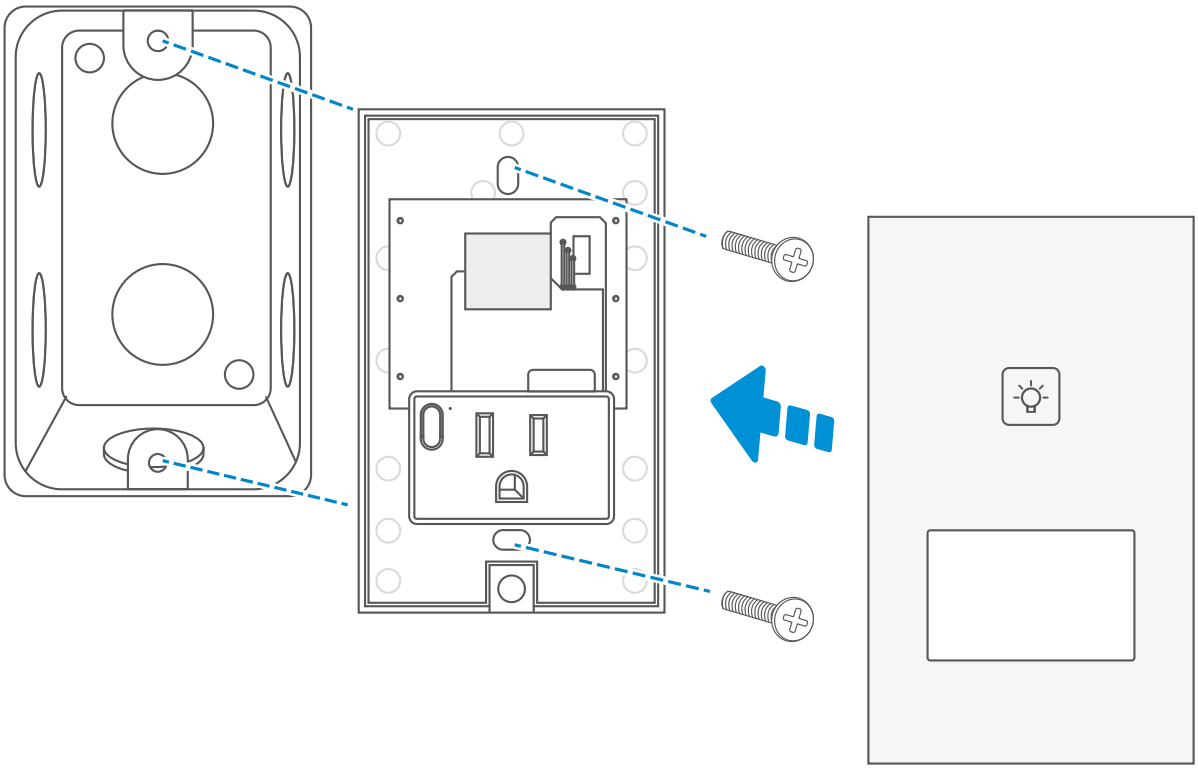

4 Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica, y toca o presiona uno de los botones para comprobar que encienda el foco o el equipo conectado.

☑ *El indicador LED se mantendrá encendido cuando el contacto esté activo y se apagará cuando esté en reposo.*

☑ *El LED del botón touch se mantendrá iluminado cuando el apagador esté activo y se apagará cuando esté en reposo.*



No conectes cargas superiores a la capacidad máxima soportada por el contacto.

Al hacer la instalación, el LED empezará a destellar en color rojo indicando que está en espera de vinculación con la app.

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2.4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2.4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.
- Apaga los datos móviles del dispositivo inteligente.

Registrar una cuenta de usuario

1 En tu celular o tablet, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home.*



2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



3 Selecciona tu país e introduce tu correo electrónico. Después, habilita la casilla **Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Acuerdo del usuario**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



5 Confirma los permisos de uso. Después, selecciona **Ir a la aplicación.**



6 Permite que la app te envíe notificaciones para asegurar su correcto funcionamiento con los equipos vinculados. Luego, realiza el recorrido de presentación de las pantallas, y selecciona **Entendido** para finalizar.




Conexión Wi-Fi

Antes de comenzar, verifica que el indicador LED esté destellando en color rojo. Si no es así, mantén presionado cualquiera de los botones hasta que el LED comience a destellar.


1. Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
2. En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior) y después **Agregar dispositivo**.




3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciónalo para agregarlo.

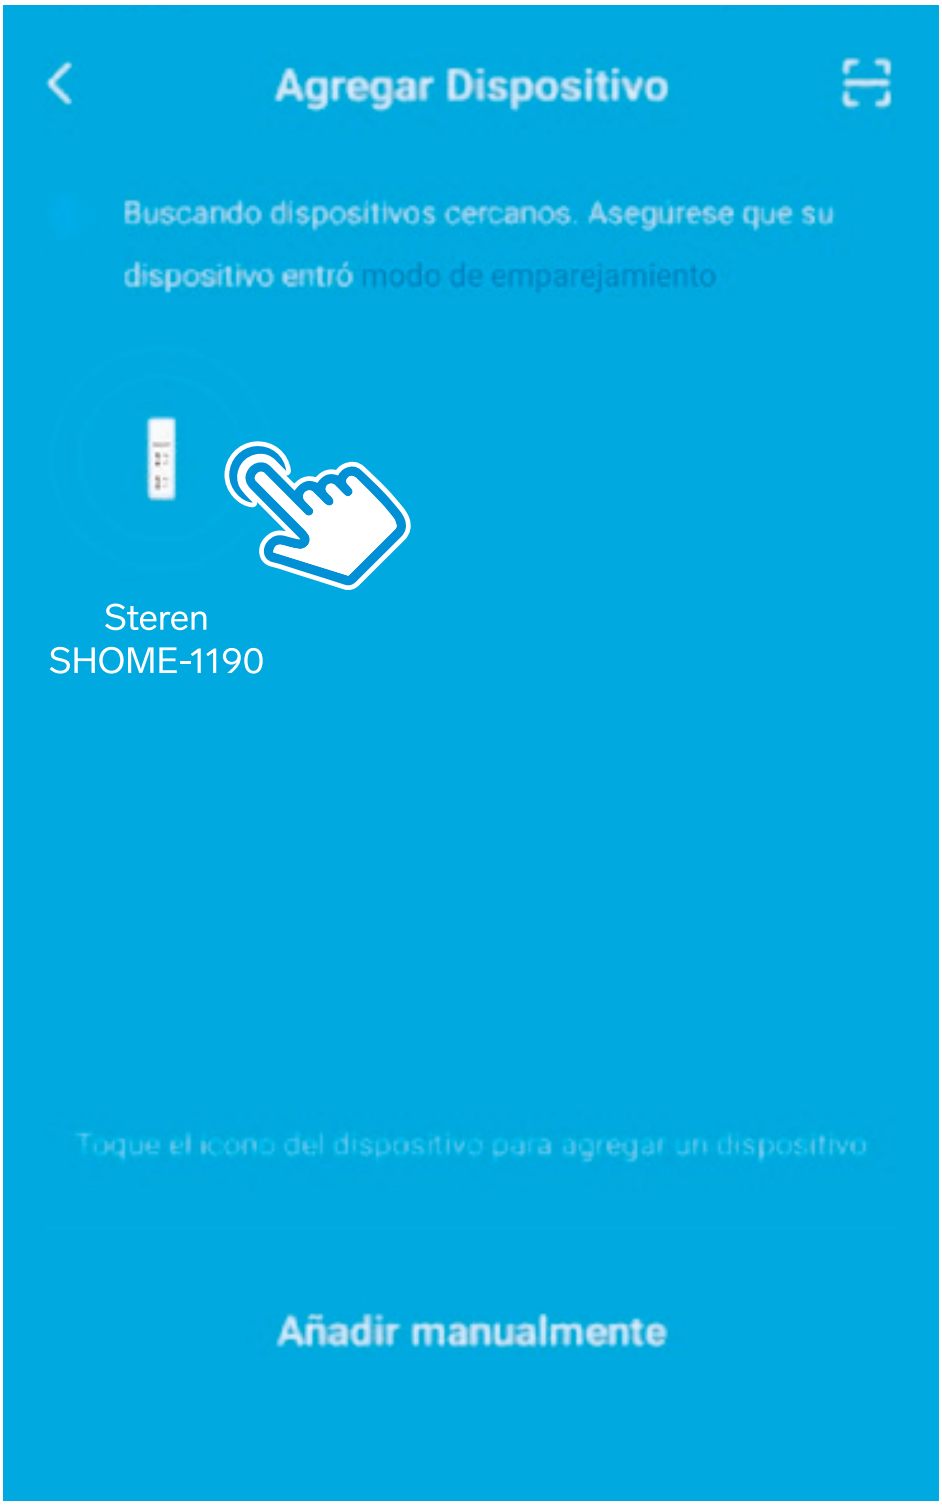


4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si previamente ya se ha registrado otro equipo, es posible que este paso se omita automáticamente.*

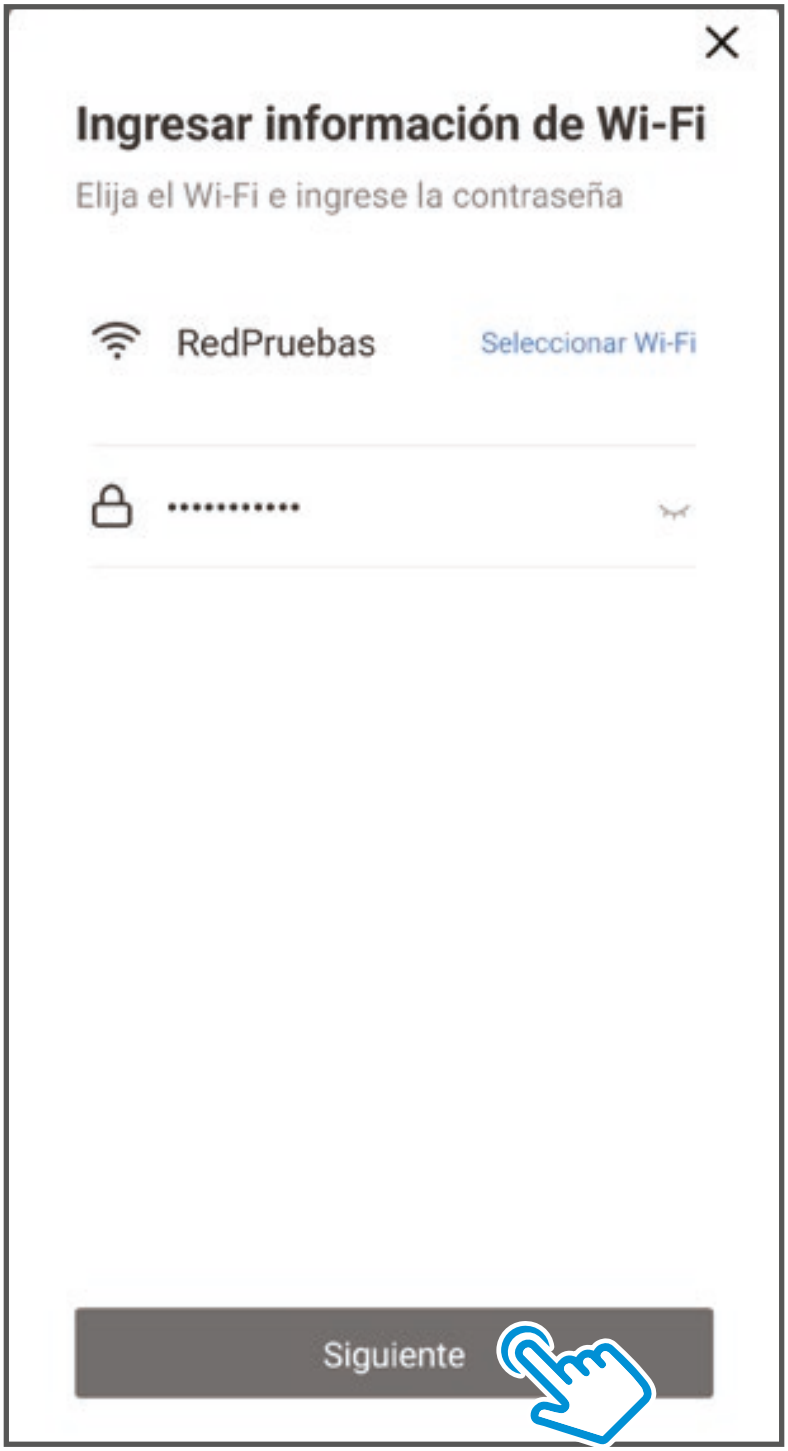

5 Espera hasta que se realice la conexión. Después, opcionalmente elige un nombre para identificar el equipo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

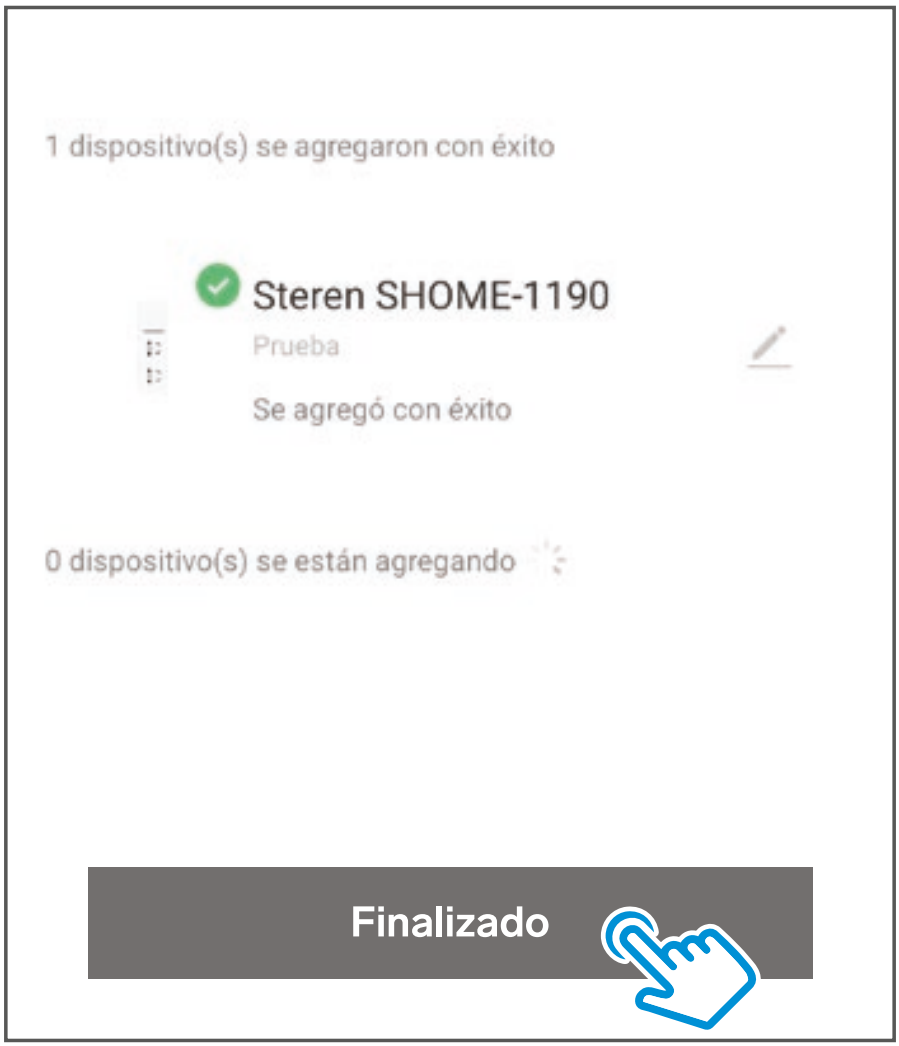

Interfaz de la app

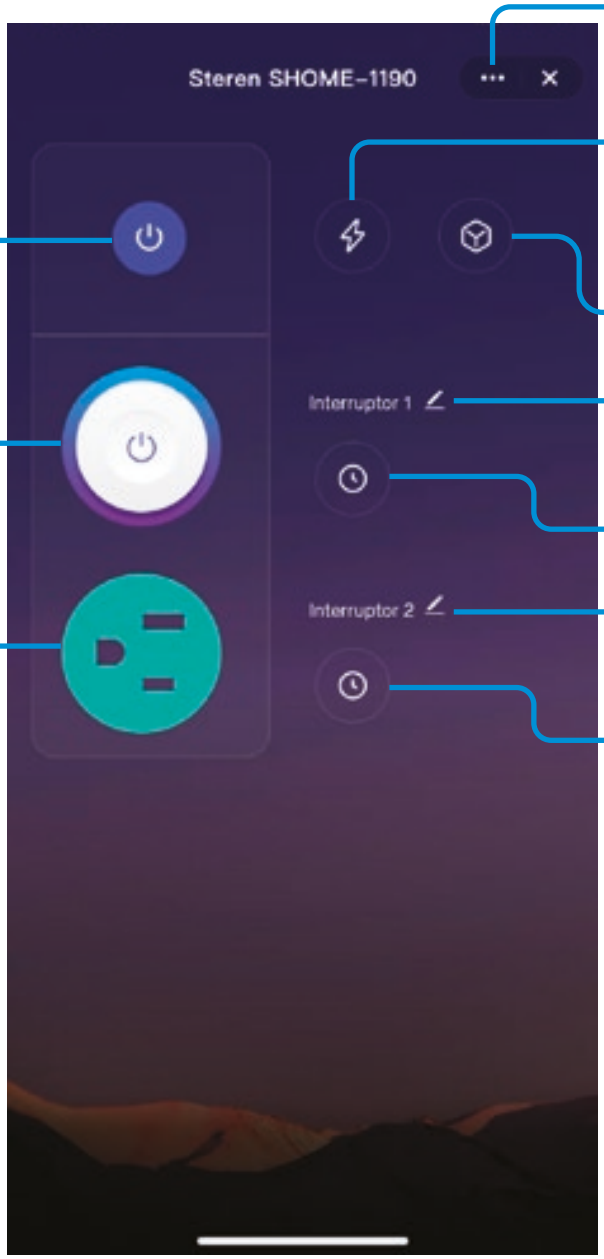

Menú de Ajustes



Regresar

Vincular con un asistente de voz

Visualización de escenas automáticas

Verificar el estado de la red

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Crear un acceso rápido en la pantalla principal

Eliminar el equipo de la app

Personalizar (nombre, ícono y ubicación)

Ver información general del equipo (IP, MAC, ID y más)

Agregar dispositivos inteligentes

Compartir el control del equipo con otros usuarios

Solucionar problemas con la app o con el dispositivo

Actualizar el firmware

Temporizadores

Schedule (Programación)

En este tipo de temporizador, te será posible establecer un horario para activar o desactivar el contacto o el apagador. Además, podrás repetir esta configuración en diferentes días de la semana.

1. Selecciona **+ Add Schedule**.
2. Establece la hora y los minutos.
3. Selecciona los días de la semana en los que aplicará la regla.
4. Elige **ON** para programar que se active u **OFF** para que se desactive.
5. Selecciona **Save** para guardar los cambios.







Timer (Cuenta regresiva)

Este temporizador permite establecer una cuenta regresiva para cambiar el estado actual del apagador o del contacto: si está activado pasará a desactivarse; si está desactivado pasará a activado al finalizar el tiempo definido.

El ajuste máximo de tiempo es de 23 h y 59 min.
El ajuste mínimo es de 1 min.


1. Selecciona las horas y minutos del conteo.
2. Selecciona ▶ para iniciar la cuenta regresiva.

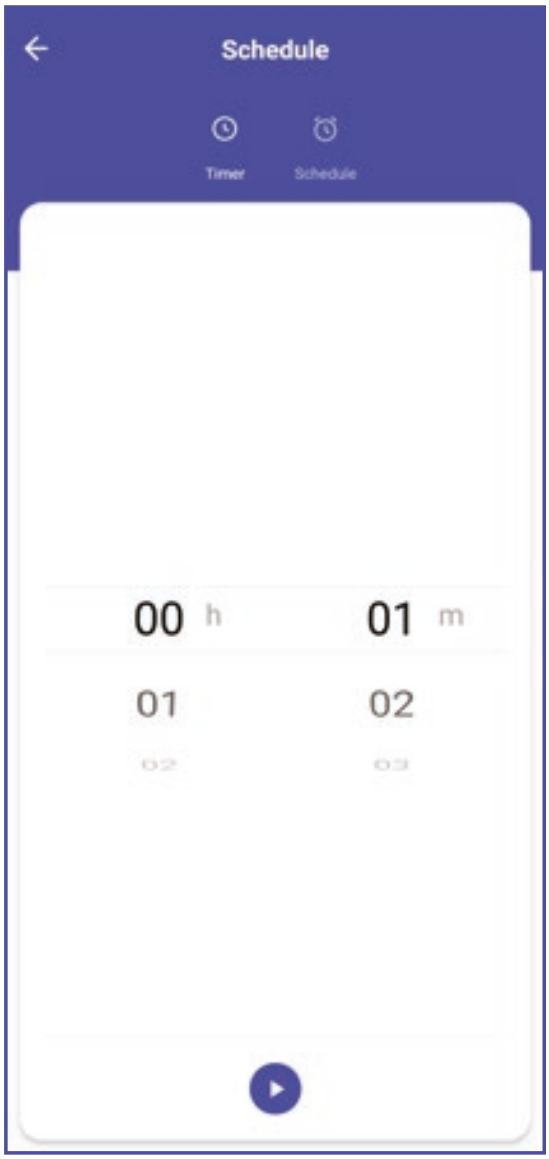

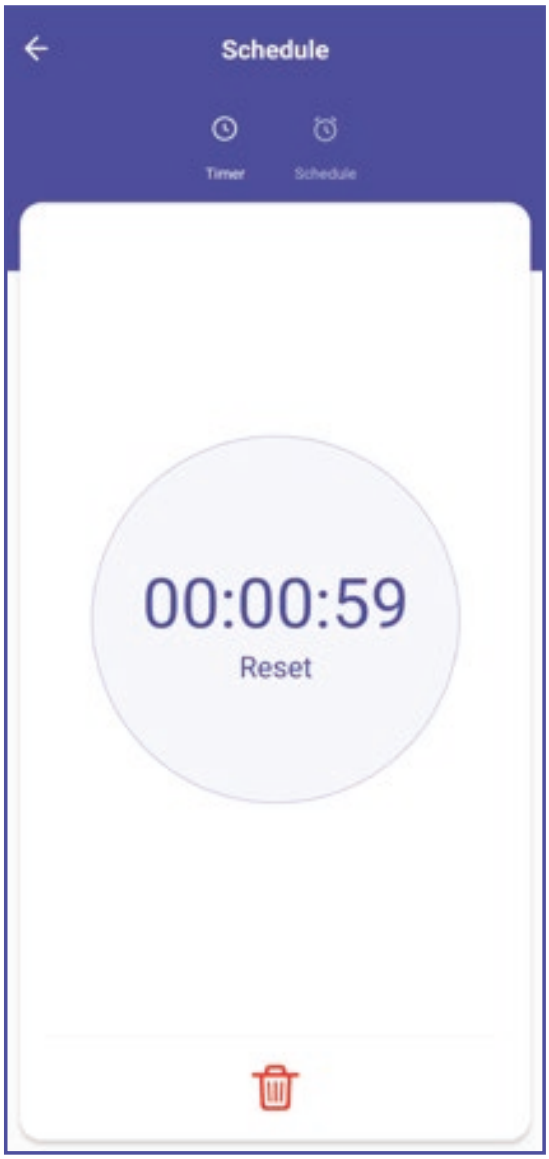


Medición de consumo eléctrico

Esta función permite tener un registro del consumo de energía eléctrica del dispositivo conectado a la salida del contacto.

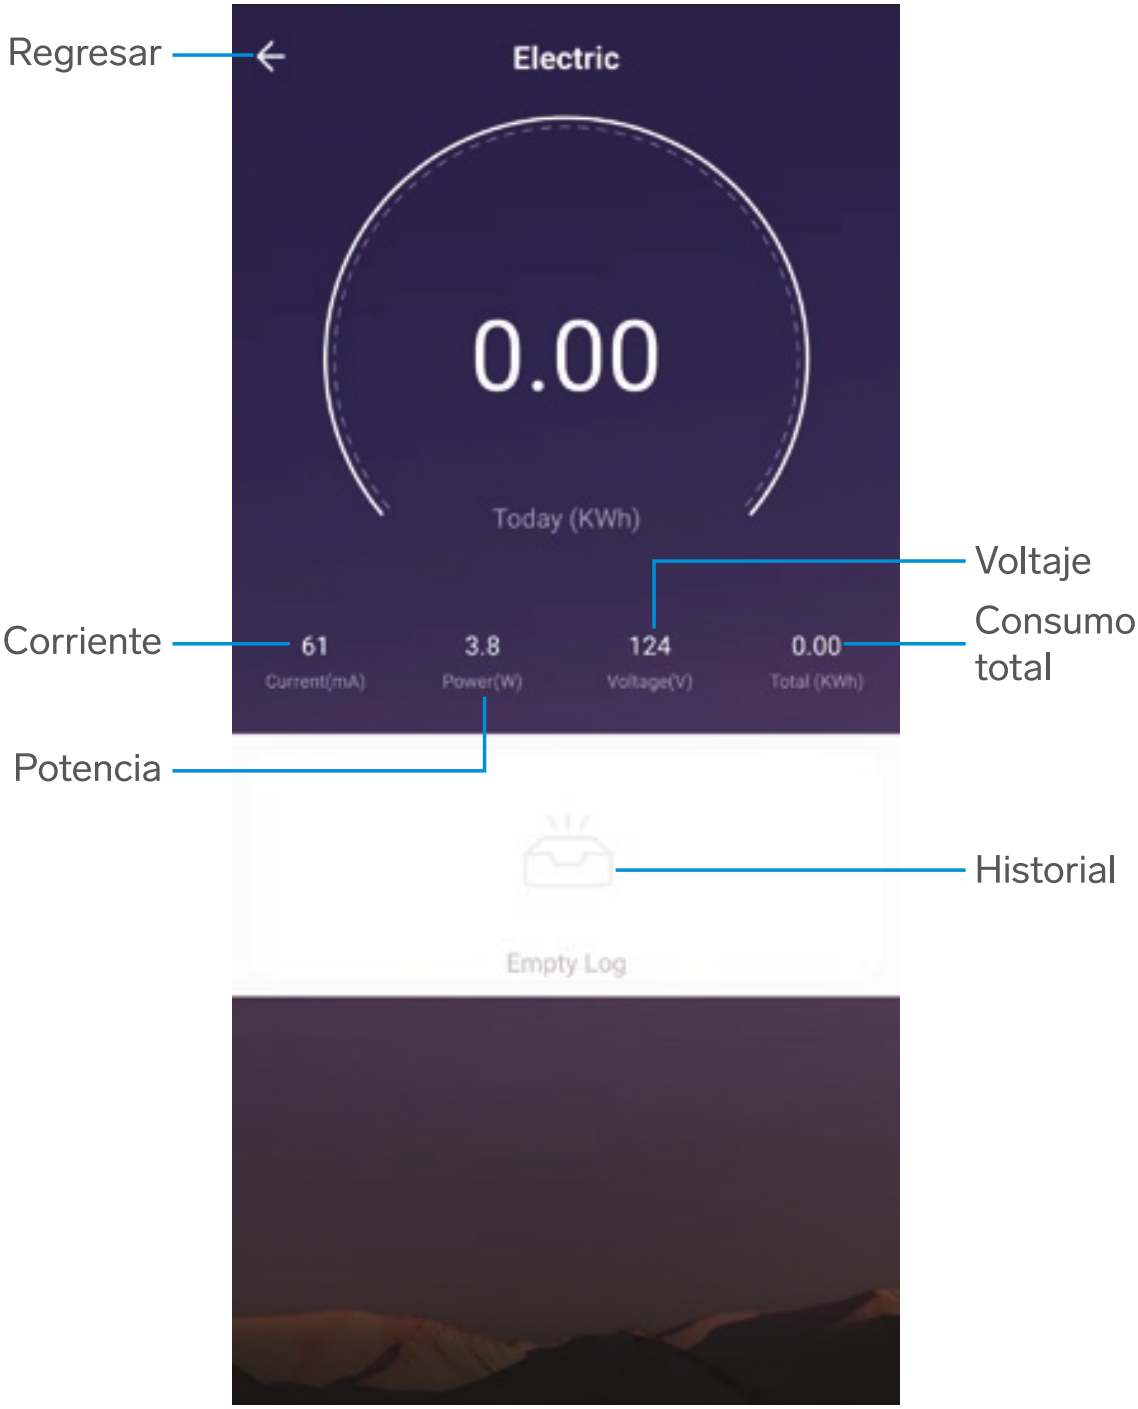

Configuración

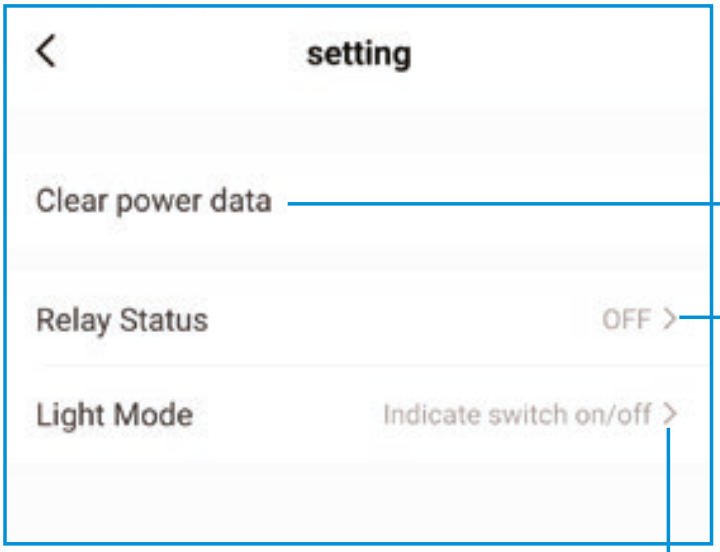

Borrar el historial del consumo eléctrico

Comportamiento del apagador y del contacto tras el restablecimiento de la energía eléctrica

Comportamiento de los indicadores LED

Cómo compartir el control con otros usuarios


Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. Selecciona el ícono del menú de Ajustes.
2. Presiona en **Compartir dispositivo**.
3. Elige la opción **Cuenta Steren Home**.
4. En la casilla **País / Zona**, selecciona **México**. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el control del dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. Selecciona el ícono del menú de Ajustes.
2. Dentro del apartado **Control de terceros**, elige el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Google Assistant**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

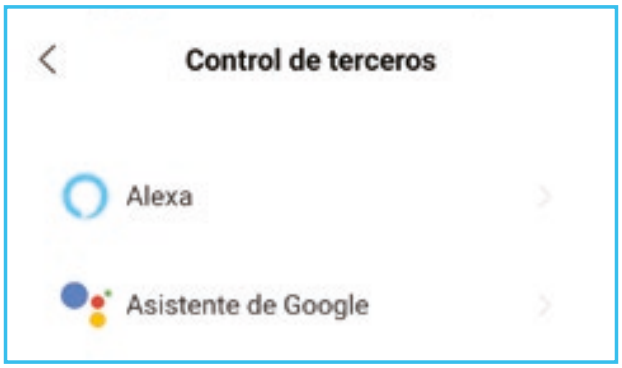



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ 50/60 Hz 10 A máx.
Carga máxima: 1 200 W
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura de operación: -20 °C – 40 °C

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Apagador y contacto Wi-Fi con monitoreo de consumo eléctrico
Modelo: SHOME-1190
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren