

Reflector LED Bluetooth RGB+W

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el reflector.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.0). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO	4
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	5
Registrar una cuenta de usuario	5
Configuración Bluetooth	6
Interfaz de la app	8
Iluminación audio rítmica	9
Otros ajustes	9
Menú de Ajustes	10
Cómo vincular uno o más reflectores para controlarlos al mismo tiempo (MESH)	11
INSTALACIÓN	12
ESPECIFICACIONES	14

CONTENIDO

Reflector

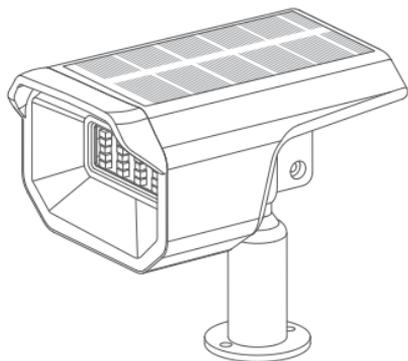

Estaca



Llave Allen



Taquetes



Pijas



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN STEREN HOME


Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.

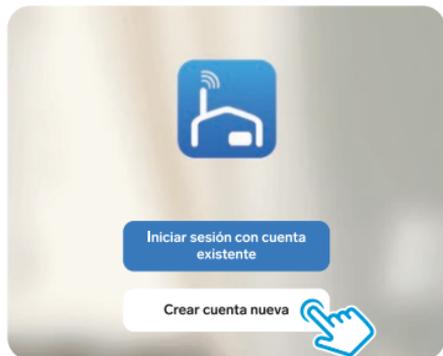

- 3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.


Registrar

Mexico

Correo electrónico

Obtenga el código de verificación


- Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

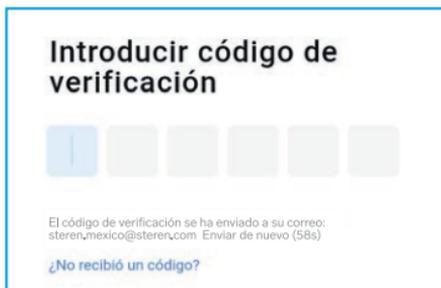

Configuración Bluetooth

- Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
- Enciende el reflector con el botón ubicado en la parte posterior. El reflector comenzará a destellar rápidamente; si no destella, apágalo y enciéndelo las veces necesarias hasta que comience a destellar.

- 3 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.

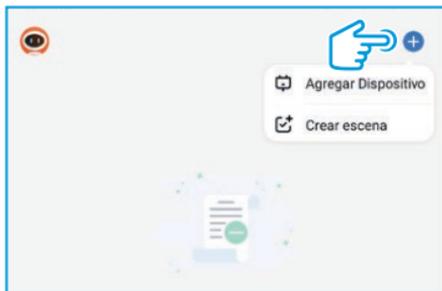

- 4 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Añadir**.



- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Asigne un nombre al reflector. Presiona **Finalizado**, para concluir el proceso.



Interfaz de la app



Iluminación audio rítmica

Para esta función, la aplicación debe estar ejecutando en segundo plano y tener los permisos de uso de micrófono habilitados; ya que el audio será captado a través del dispositivo que tenga la aplicación.

Tiene 3 diferentes modalidades:

Music rhythm:

Selecciona esta opción, para hacer transiciones con colores adecuados para música.

Game:

Elige esta opción, si quieres colores más intensos relacionados con gaming.

Romantic:

Toca en esta opción, para que los colores sean más suaves entre las transiciones.

Otros ajustes

Schedule

Para poder realizar una programación de horarios de encendido y apagado es necesario vincular el reflector con un Gateway Wi-Fi, (de venta por separado).

Low Power setting

Activa esta función para que la luz se atenúe conforme la batería se vaya agotando, para optimizar su duración.

Quick linkage

Esta función solo está disponible al vincular el reflector con un Gateway Wi-Fi, (de venta por separado).

Menú de Ajustes



The screenshot shows the settings menu for a device named 'Steren SHOME-1282'. The menu items are as follows:

- Regresar**: A back arrow icon at the top left.
- Cambiar el nombre, icono y ubicación del dispositivo**: A pencil icon next to the device name.
- Ver información general del dispositivo, como IP, red, entre otros**: A chevron icon next to 'Información de equipo'.
- No disponible**: A chevron icon next to 'Escena automática y automatización'.
- Vincular un asistente de voz***: A line pointing to the 'Control de un tercero admitido' section, which includes 'Alexa' and 'Asistente de Google'.
- No disponible**: A chevron icon next to 'Compartir equipo'.
- Agregar más reflectores para crear un grupo o malla**: A chevron icon next to 'Crear grupo'.
- Agregar un acceso directo en la pantalla de inicio de tu celular**: A chevron icon next to 'Preguntas frecuentes y comentarios'.
- Buscar actualizaciones de firmware**: A chevron icon next to 'Añadir a Pantalla del hogar'.
- Buscar actualizaciones de firmware**: A chevron icon next to 'Actualización del dispositivo'.
- Borrar el dispositivo de la app**: A line pointing to the 'Eliminar dispositivo' button at the bottom.

*Para el uso con un asistente de voz, se debe vincular a Internet a través del Gateway de Steren.

Cómo vincular uno o más reflectores para controlarlos al mismo tiempo (MESH)

- 1 Sigue los pasos para la **Configuración Bluetooth** con cada uno de los reflectores que quieras agregar.
- 2 Ve al **Menú de Ajustes** y selecciona **Crear grupo**.
- 3 Presiona **+** en los reflectores que quieras agregar. Por último, presiona **Guardar** y espera a que se cree el grupo de reflectores.

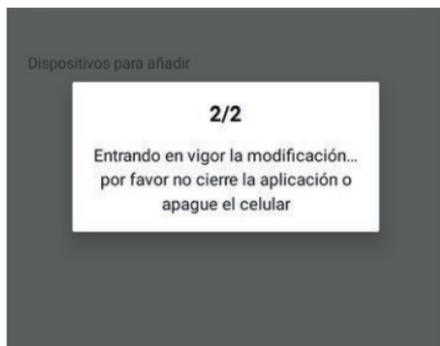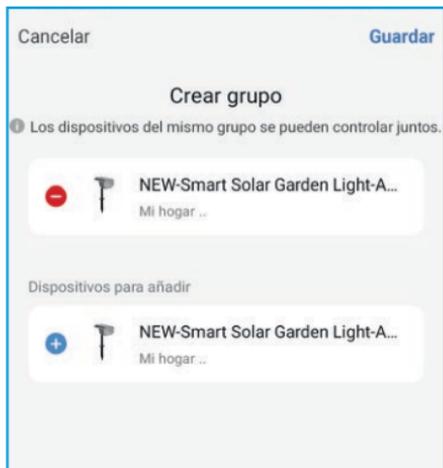

INSTALACIÓN



En la tierra

1

Inserta la estaca en el reflector.


2

Entierra la estaca en un lugar donde el reflector pueda recibir la luz del sol y ajústalo para que la iluminación se direccione hacia donde tú la necesitas.

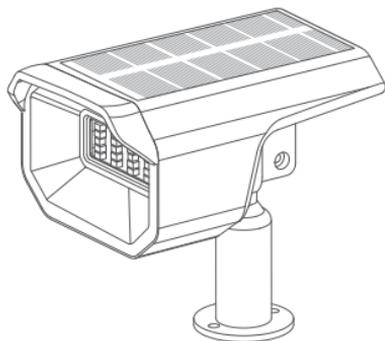

En la pared

- 1 Separa la parte inferior del reflector, con ayuda de la llave Allen.
- 2 Utiliza la pieza inferior como guía para realizar las marcas necesarias para perforar la superficie donde instalarás el reflector.
- 3 Realiza los orificios en las marcas e introduce los taquetes.
- 4 Fija, con ayuda de las pijas, la pieza con la que hiciste las marcas.
- 5 Vuelve a ensamblar el reflector, con ayuda de la llave Allen y ajústalo para que la iluminación se dirija hacia donde tú la necesitas.

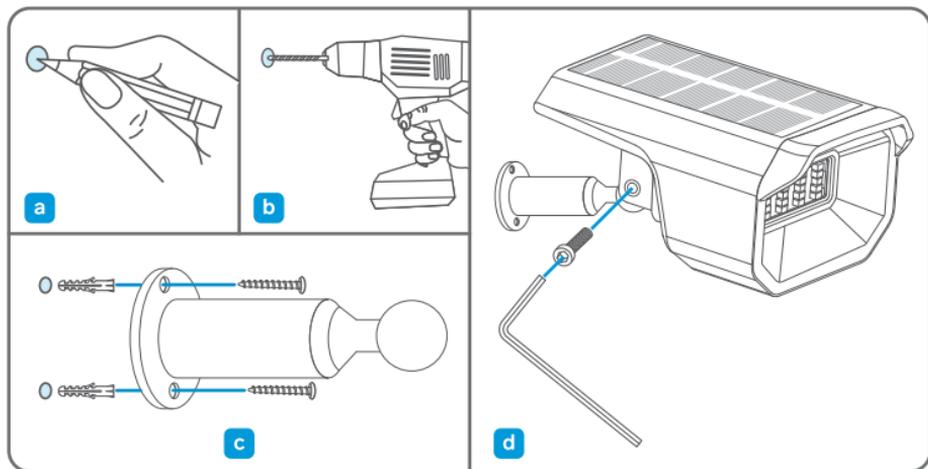

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5,5 V \approx 180 mA máx. (panel solar)

Batería: 3,7 V \approx 1 200 mAh (1 x 18650)

Luminosidad: 30 lm

Panel solar: 1 W (policristal)

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.15.1 b/g/n

Bluetooth: 4.2 / 5.0 Mesh

Distancia de comunicación: 30 m

Panel solar: 5,5 V \approx 180 mA 1 W

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Reflector LED Bluetooth RGB+W

Modelo: SHOME-1210

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

