Steren | smart home

Gateway / Foco Wi-Fi

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el dispositivo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No lo expongas a condiciones de agua o de humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.0). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONEXIÓN 4


CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME* 5

- Registrar una cuenta de usuario 5
- Configuración Wi-Fi 7
- Interfaz de la aplicación 13
- Iluminación por colores 14
- Iluminación por escenas 15
- Iluminación audio rítmica 16
- Otros ajustes 17
- Host Gateway 19
- Menú de Ajustes 22
- Cómo compartir el control con otros usuarios 23
- Vincular el dispositivo con un asistente de voz 25

ESPECIFICACIONES 26

CONEXIÓN

Apaga el interruptor del socket en donde instalarás el foco. Después, coloca el foco en el socket.

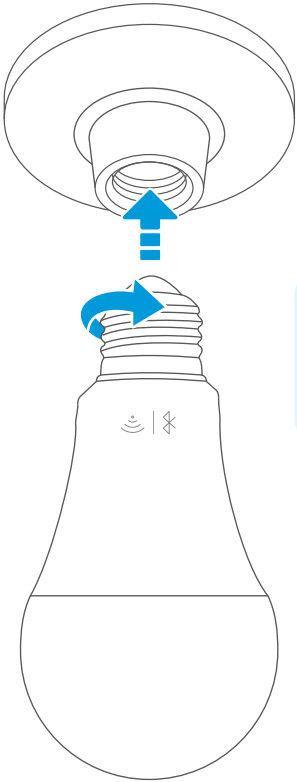

Manipula el encendido y apagado con el interruptor, como con cualquier otro foco.

Nota: Al conectar y encender el foco por primera vez, destellará, esto significa que está en modo de vinculación. Si no es así, enciende y apaga el foco tres veces seguidas aprox.


CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Registrar una cuenta de usuario


1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home.*



2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva,** y acepta la **Política de privacidad.**

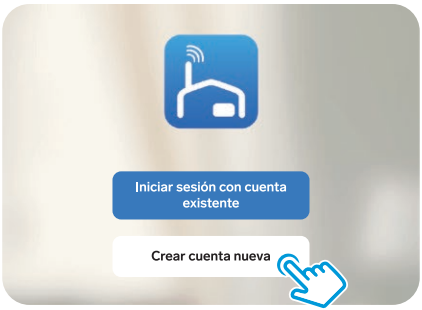

3 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**

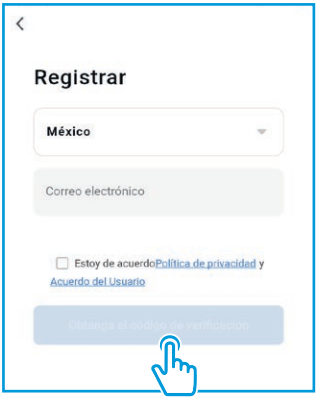

4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.




Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Elige una de las opciones de configuración:

OPCIÓN A

1. Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
2. En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior), para agregar un equipo.
3. Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar.**






4 Selecciona el dispositivo e introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente.** *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*






5 Espera hasta que se realice la conexión. Asígnale un nombre al dispositivo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.






OPCIÓN B

1 En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior), para agregar un equipo.



2 Selecciona **Iluminación** y después **Fuente de luz (BLE+Wi-Fi)**

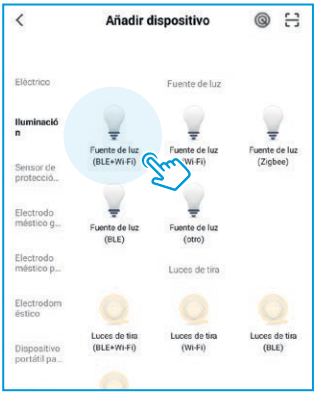

3 En la parte superior derecha cambia a **Modo AP.**




4 Selecciona **Confirme que el piloto parpadea o se ilumina con efecto de respiración lentamente.** Presiona **Siguiente.**




5 Ve a las configuraciones Wi-Fi de tu dispositivo y selecciona la red generada por el foco (SamrtLife-XXX)




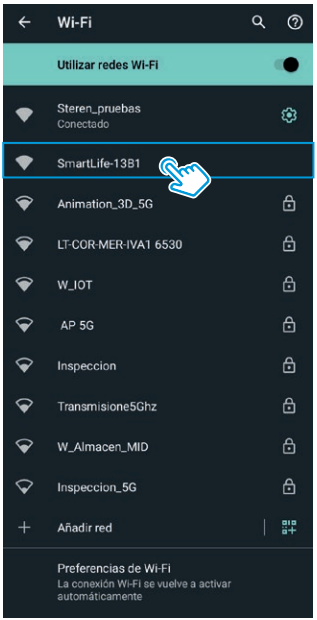


6 Espera a que se vincule el dispositivo.

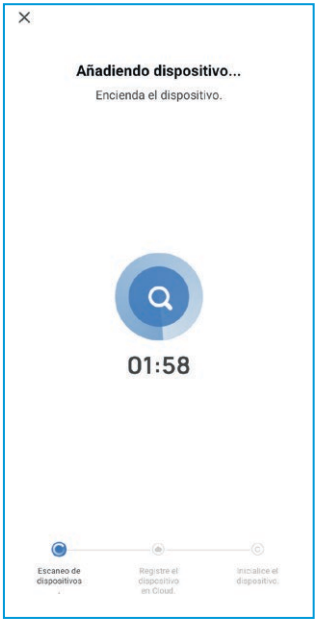


7 Asígnale un nombre al dispositivo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

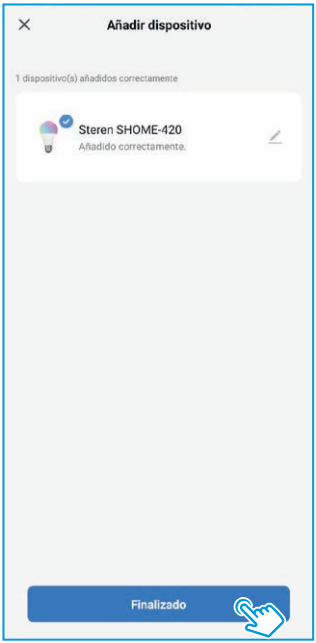

Interfaz de la aplicación

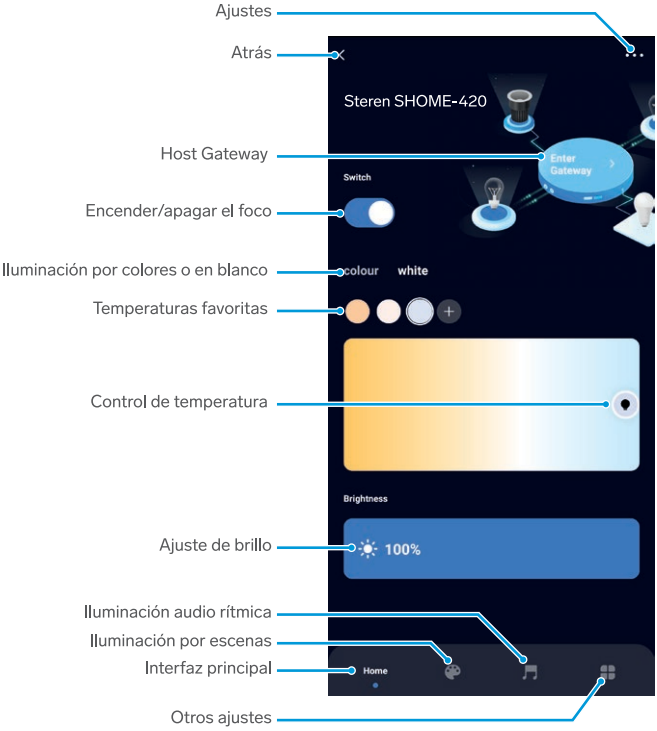

Iluminación por colores

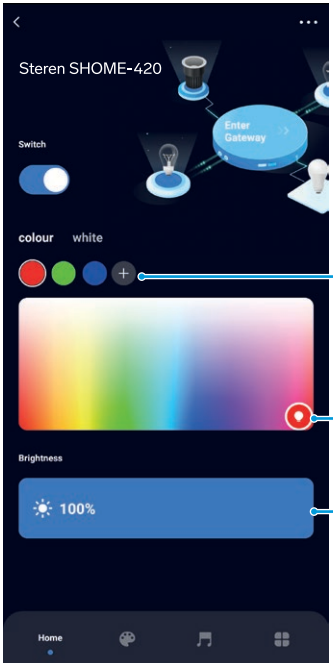


2
Toca en alguno de los colores favoritos y agrega otros a la lista.

1
Selecciona **colour.** Después, empieza a mover el selector de color.

3
Ajusta el brillo.

Iluminación por escenas

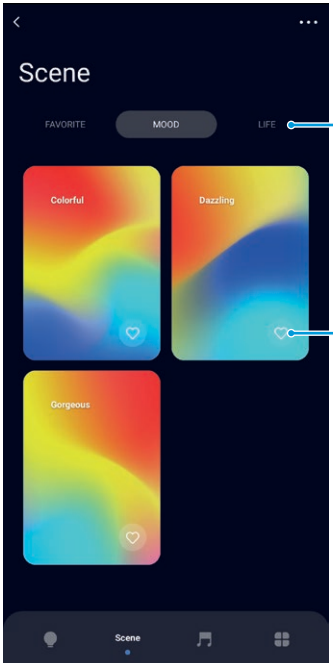


Elige un tipo de transición. Si quieres colores fijos, ve a **LIFE.**

Selecciona el ícono en alguna escena, para añadirla al apartado **FAVORITE.**

Iluminación audio rítmica

Para esta función, la aplicación debe estarse ejecutando en segundo plano y tener los permisos de uso de micrófono habilitados; ya que el audio será captado a través del dispositivo que tenga la aplicación.

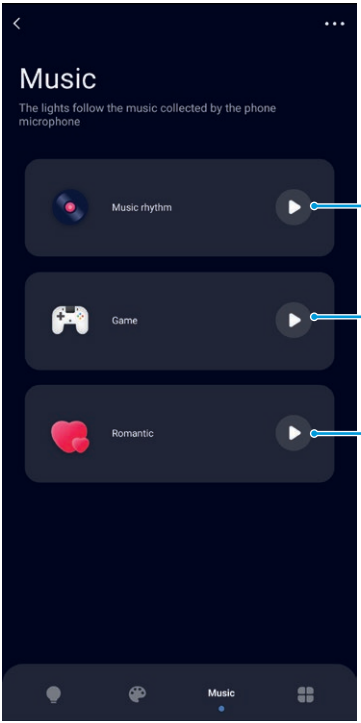

Selecciona esta opción, para hacer transiciones con colores adecuados para música.

Elige esta opción si quieres colores más intensos relacionados con gaming.

Toca para que los colores sean más suaves entre las transiciones.

Otros ajustes



Schedule

Programa horarios para el apagado y encendido automático con opción de repetición.

1. Selecciona el ícono **+**. Después **timer.**
2. Ajusta la hora de la acción y después los días en los que se ejecutará. Si solo se ejecutará una vez, no selecciones ningún día.
3. Elige el estado del foco. Si eliges **ON** (encendido), edita los detalles de iluminación de color y brillo.
4. Toca **SAVE** para guardar el programa.
5. Si lo deseas, agrega más programaciones.



Countdown


1. Ajusta una acción rápida en conteo regresivo con ajuste hasta de 1 segundo. Terminado el tiempo, el foco pasará al estado contrario del que esté actualmente:
   Encendido → Apagado
   Apagado → Encendido

2. Selecciona **Confirm**, para iniciar el contador.



Default Light

Elige las preferencias de estado inicial del foco tras apagar y encender el interruptor.



Encender en el último ajuste hecho por el usuario


Encender en los parámetros originales de fábrica

Encender en color y brillo personalizados.



Elige el tiempo gradual de encendido y/o apagado. El rango está establecido con precisión de 0.2 segundos.

Esta función solo es aplicable cuando se usa el interruptor virtual o asistentes de voz para manipularlo. Si se usa el apagador, el foco responderá a la programación realizada en **Default Light.**



Tiempo para encendido


Tiempo para apagado

Host Gateway


Para usar el equipo como Host Gateway se requiere contar con un equipo inteligente de conectividad Bluetooth. En el siguiente ejemplo, se muestra con un foco inteligente BLE.

Previamente, el dispositivo debe haberse dado de alta en la aplicación *Steren Home.* Revisa el manual del dispositivo BLE, para saber cómo vincularlo a la aplicación de Steren. Después, revisa este apartado para saber cómo agregarlo al Gateway.


1 Selecciona el **Host Gateway.** Después **+ Add devices.**

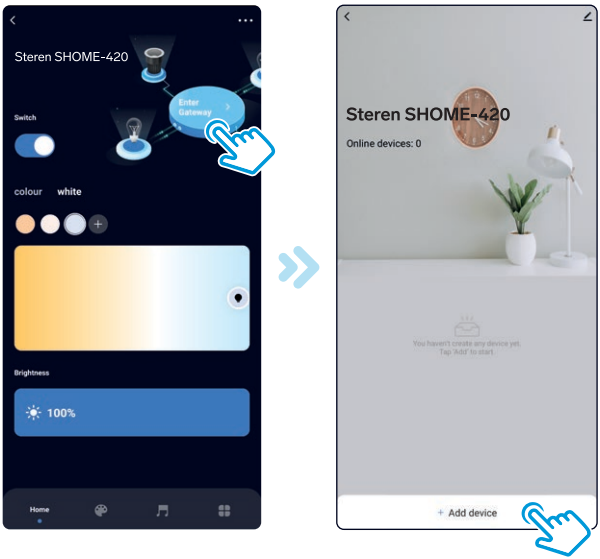


2 Selecciona **Add existing** y, en la lista, elige el equipo que deseas añadir.

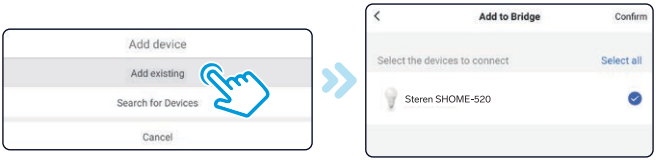


3 Después de leer la nota, elige **Connect Now** y espera a que se haga la vinculación.

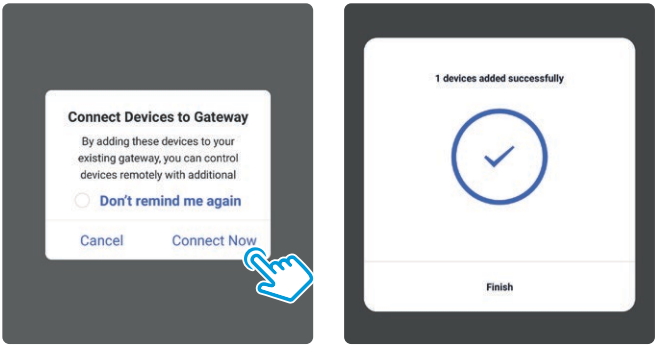

Una vez concluida la vinculación, el equipo habrá sido añadido al Host Gateway para ser usado vía remota.

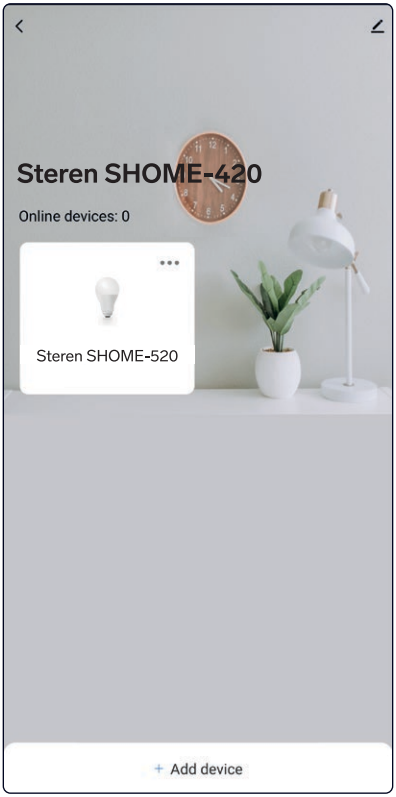

Menú de Ajustes

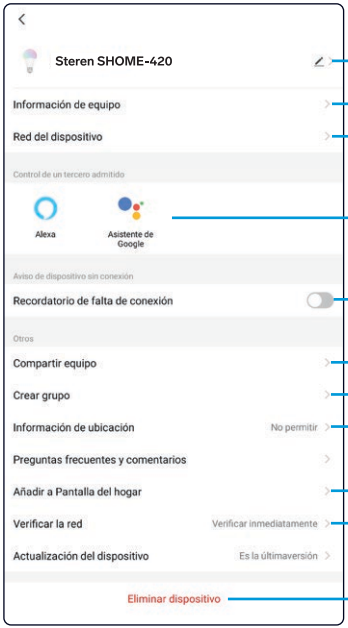

Cambiar el nombre, ícono y ubicación del dispositivo

Ver información como IP, MAC, ID y más

Información de la red Wi-Fi actual / Adición de redes alternativas

Uso con asistentes de voz

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Compartir el control con otros usuarios

Crear grupos con más dispositivos

Ubicación geográfica del equipo

Crear un acceso rápido en la pantalla principal

Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi

Eliminar el equipo de la app


Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

Este equipo solo se puede compartir con otros usuarios que estén añadidos en el grupo de Familia.

1. En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono ••• (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.

2. Elige la opción **Compartir equipo.** Después, selecciona **Agregar miembro al hogar.**

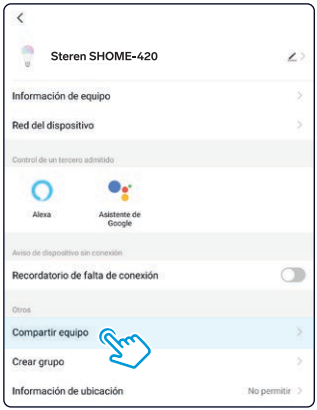



3 Introduce los datos de la cuenta del usuario y, después, selecciona **Guardar.**




Todos los equipos que se encuentren en grupo del hogar serán vistos por el usuario añadido.

*Para que el usuario añadido pueda ver los equipos, se requiere que acepte la invitación al Hogar desde su aplicación, en la sección **Yo** y después en **Centro de mensajes.***

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono ••• (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.

2. En el apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que quieras utilizar (Alexa o Asistente de Google) y sigue las indicaciones para la vinculación.

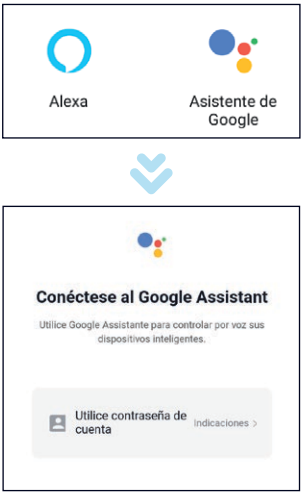



ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 100 – 130 V~ 60 Hz 0,13 A
Potencia: 9 W
Flujo luminoso: 800 lm (luz de día)
Tiempo de vida: 20 000 h
Frecuencia: 2,4 GHz
Estándar compatible: Wi-Fi & BLE

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Gateway / Foco Wi-Fi
Modelo: SHOME-420
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren