Steren | smart home

Apagador inalámbrico sencillo


Manual de instrucciones



SHOME-601

V0.0 / 0125B

IMPORTANTE

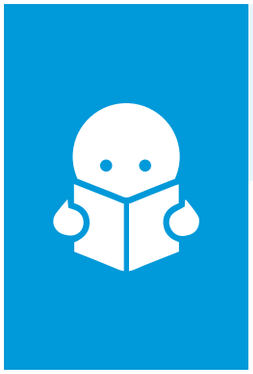

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instalesel apagador en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el dispositivo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 14) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.5). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

INSTALACIÓN 4
Interruptor 4
Base del apagador RF 8

PRIMER USO / REEMPLAZO DE LA PILA 9

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME* 10
Registrar una cuenta de usuario 10
Configuración Wi-Fi 13
Interfaz de la aplicación 16
Temporizadores 17
Configuraciones 18
Menú de Ajustes 19
Cómo compartir el control con otros usuarios 20
Vincular el dispositivo con un asistente de voz 21

CÓMO EMPAREJAR EL APAGADOR CON EL INTERRUPTOR 22


ESPECIFICACIONES 22

INSTALACIÓN


Antes de comenzar, desconecta la energía eléctrica de la instalación para evitar accidentes que puedan provocar lesiones personales o daños a los equipos conectados.


Interruptor

1 Desatornilla las tapas y retíralas.

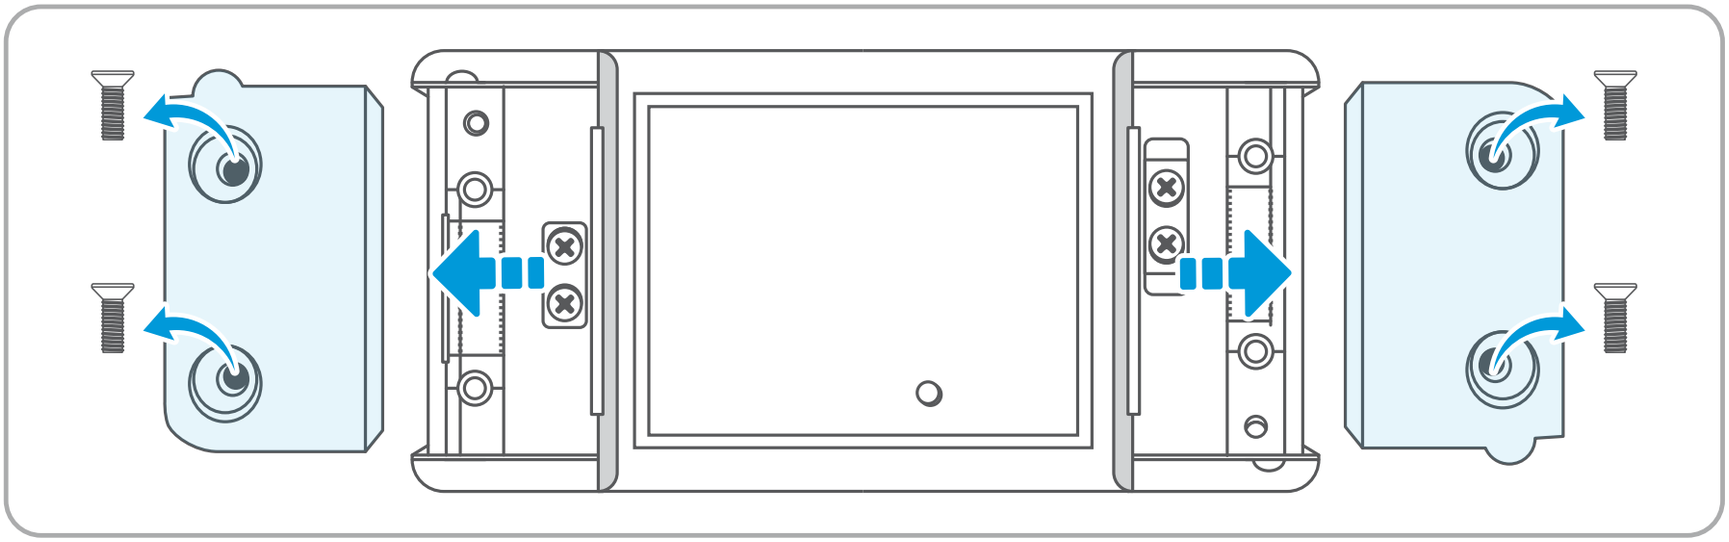


2 Fija el interruptor a la superficie deseada usando la cinta doble cara.

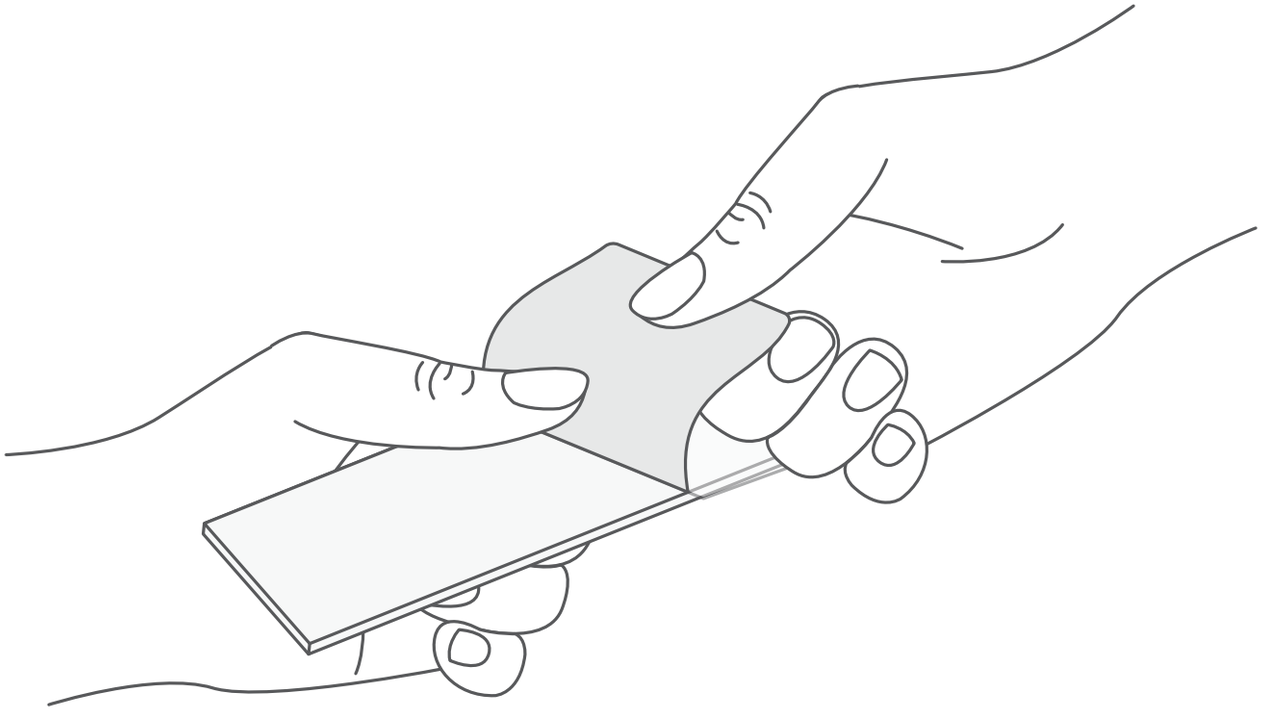

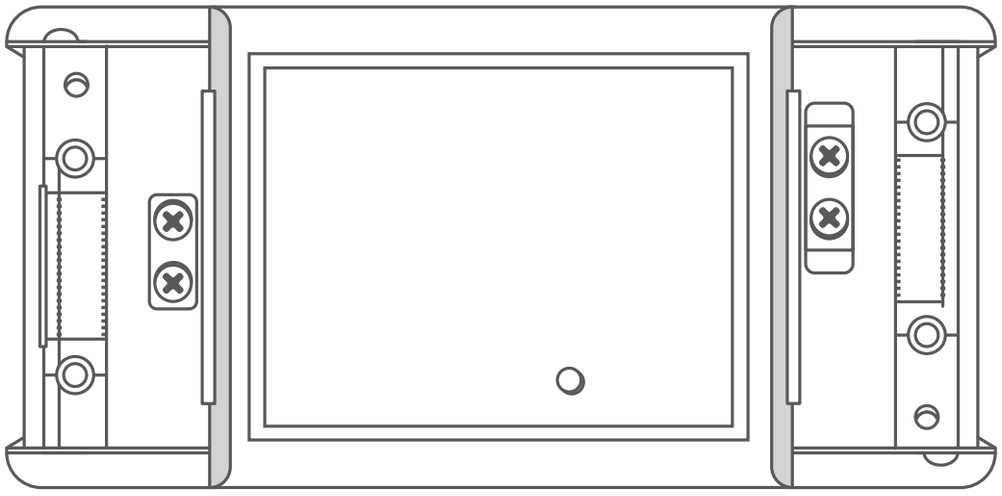


3 Realiza las conexiones como se muestra en el diagrama. **Una vez que hayas realizado las conexiones, ten cuidado de no tocar las terminales.**

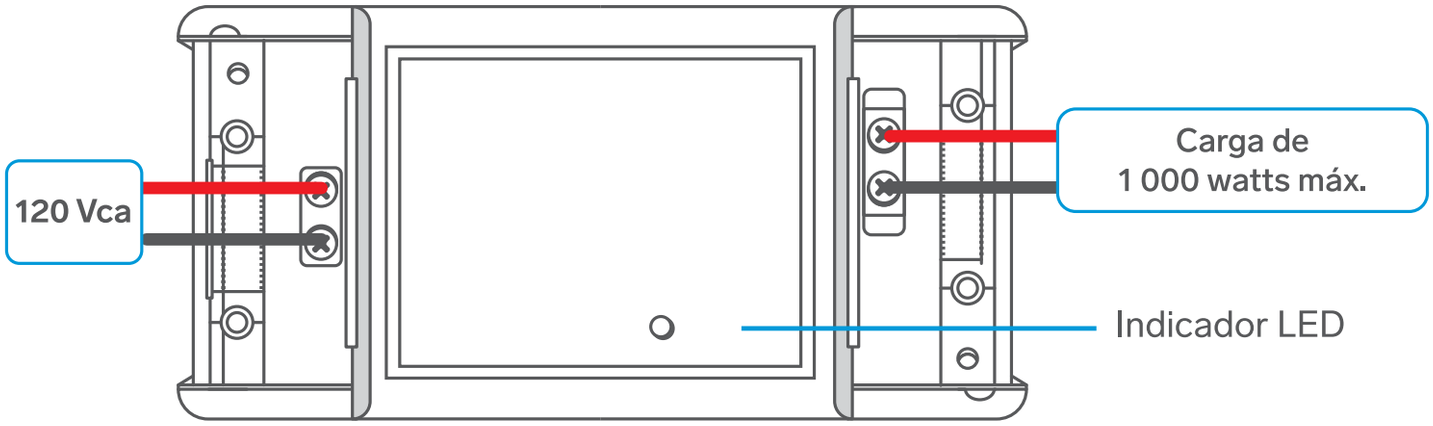


Verifica que no queden cables sueltos ni que los cables de las terminales Línea (rojo) y Neutro (negro) hagan contacto entre sí.

El indicador LED destellará lentamente en color rojo durante la vinculación. Posteriormente, ya vinculado, se apagará.

4 Coloca las tapas y fíjalas con los tornillos.

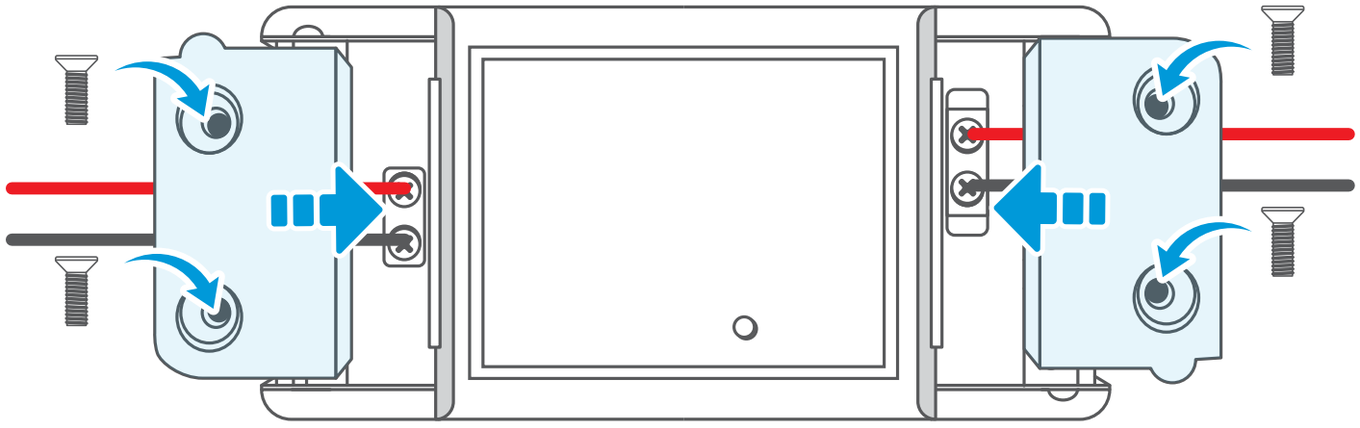

5 Presiona el botón de encendido / apagado, para probar el interruptor.

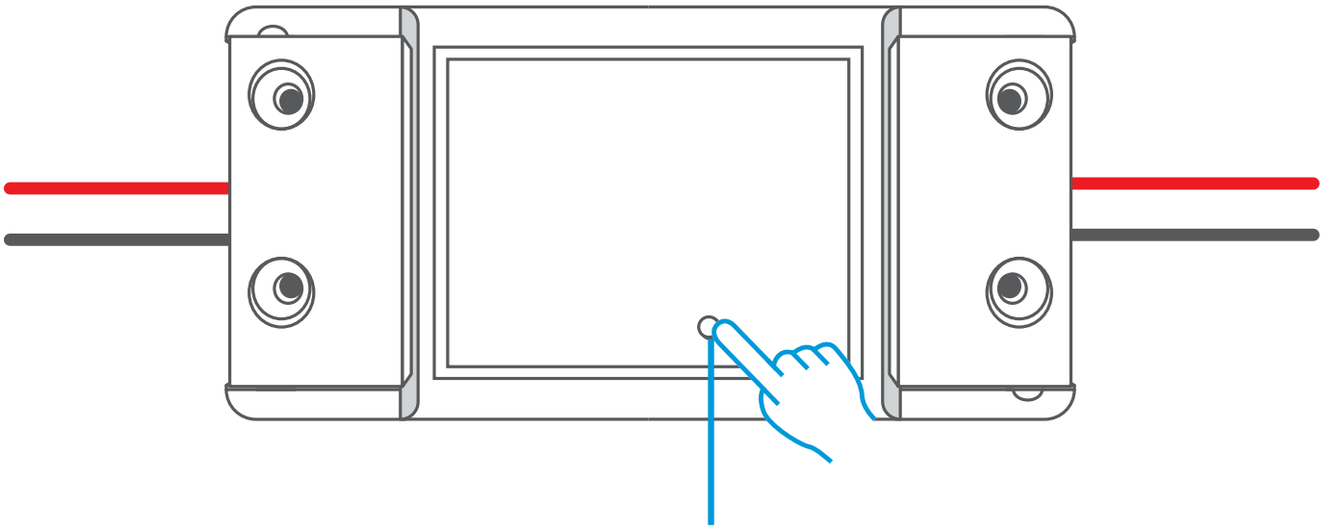


Botón de encendido/apagado

Cuando el dispositivo esté encendido, el indicador LED se iluminará en azul; cuando esté apagado, el indicador LED permanecerá apagado.

Base del apagador RF

Selecciona un lugar para instalar la base que esté dentro del alcance de operación del apagador.

Después, fija la base del apagador adhiriéndola a la superficie con la cinta doble cara. Finalmente, coloca el apagador en la base.

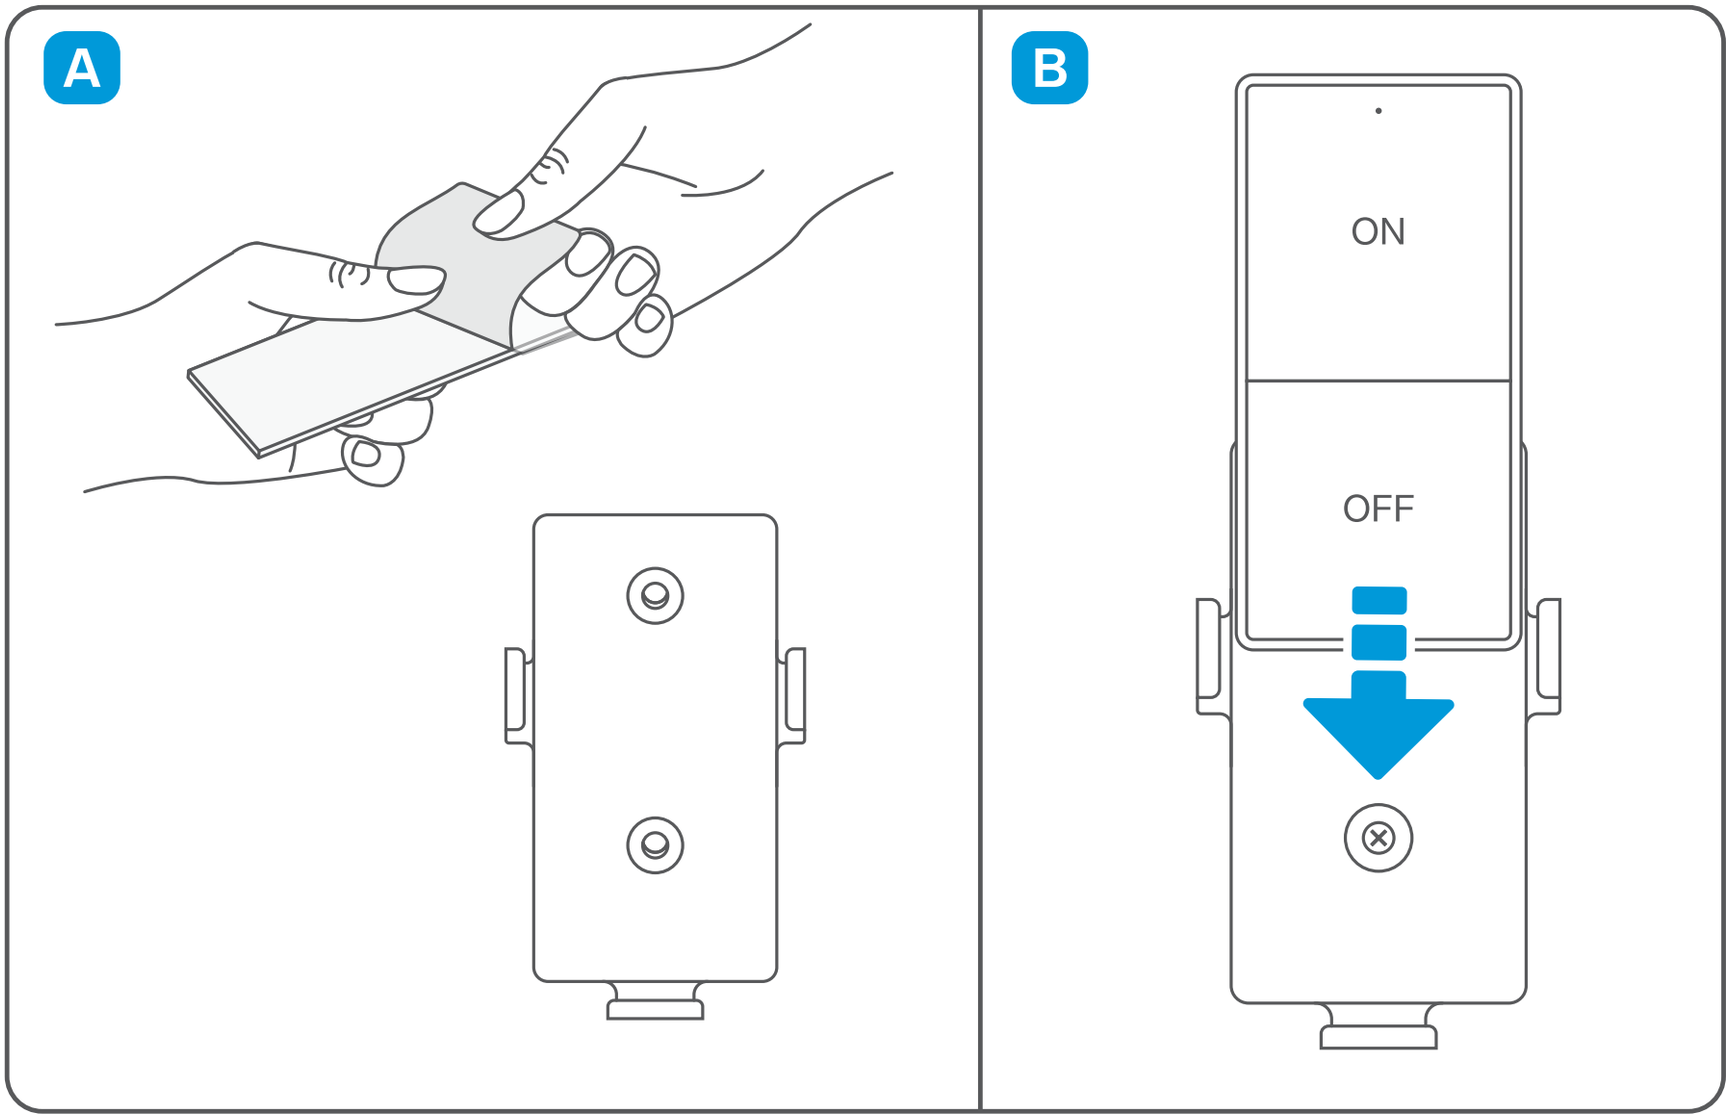


PRIMER USO / REEMPLAZO DE LA PILA

Al utilizar por primera vez el apagador, retira el plástico de la pila, abriendo el compartimento.

Para reemplazar la pila, abre el compartimento y coloca una nueva (tipo botón CR2032). Asegúrate de que la polaridad de la pila esté en la posición correcta y luego cierra el compartimento.

Presiona **ON** (encender) / **OFF** (apagar), para probar el funcionamiento del apagador.

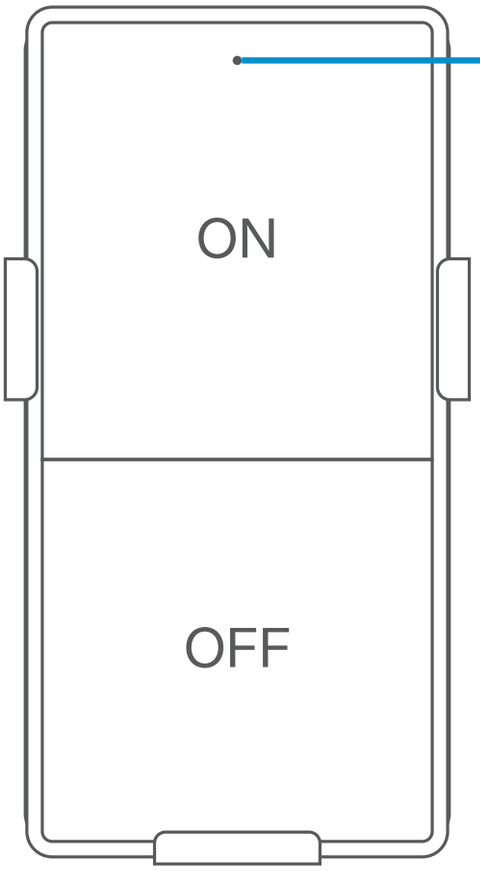

Cada vez que se oprima un botón, el indicador LED se iluminará.

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Registrar una cuenta de usuario


1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home.*

Descárgalo en el App Store


DISPONIBLE EN Google Play

Steren Home
Electrónica Steren

2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva.**

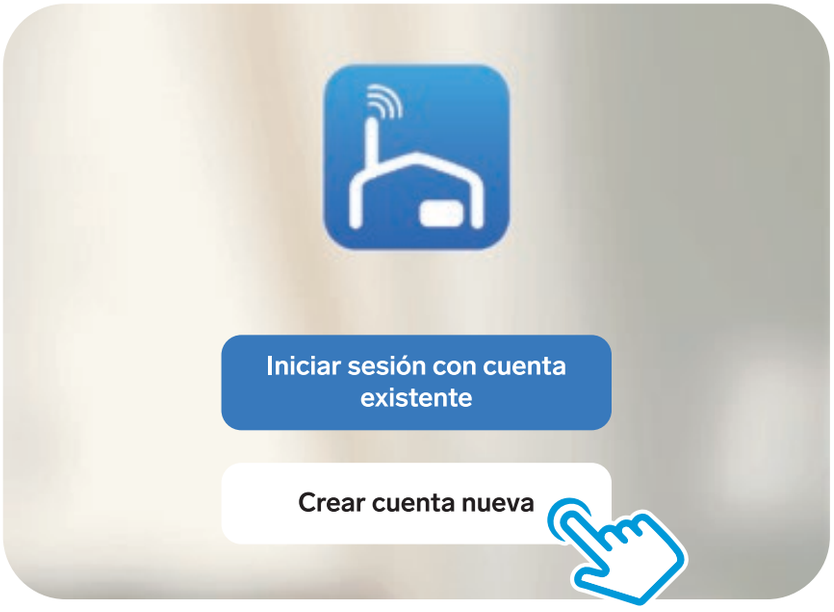


3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Luego, lee y acepta la **Política de privacidad**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

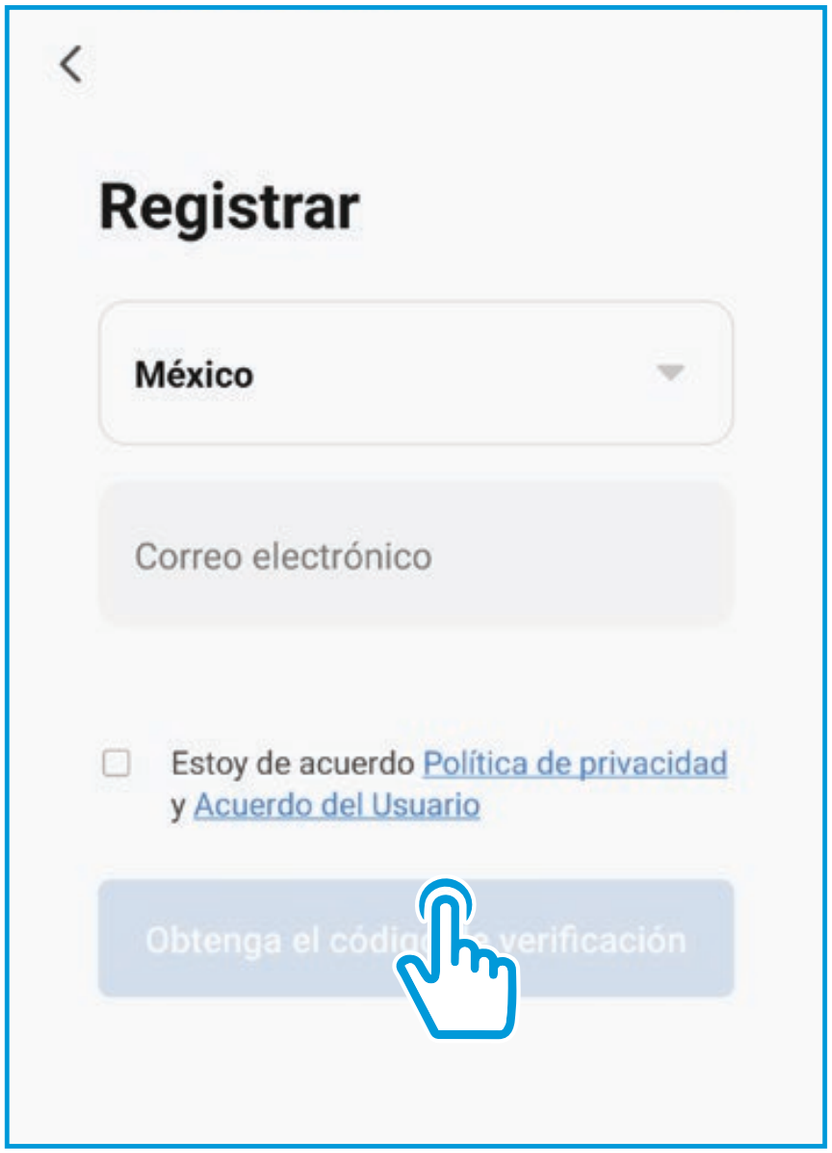

4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.




5 Acepta los permisos de servicios. Presiona **Ir a la aplicación** para concluir el proceso.

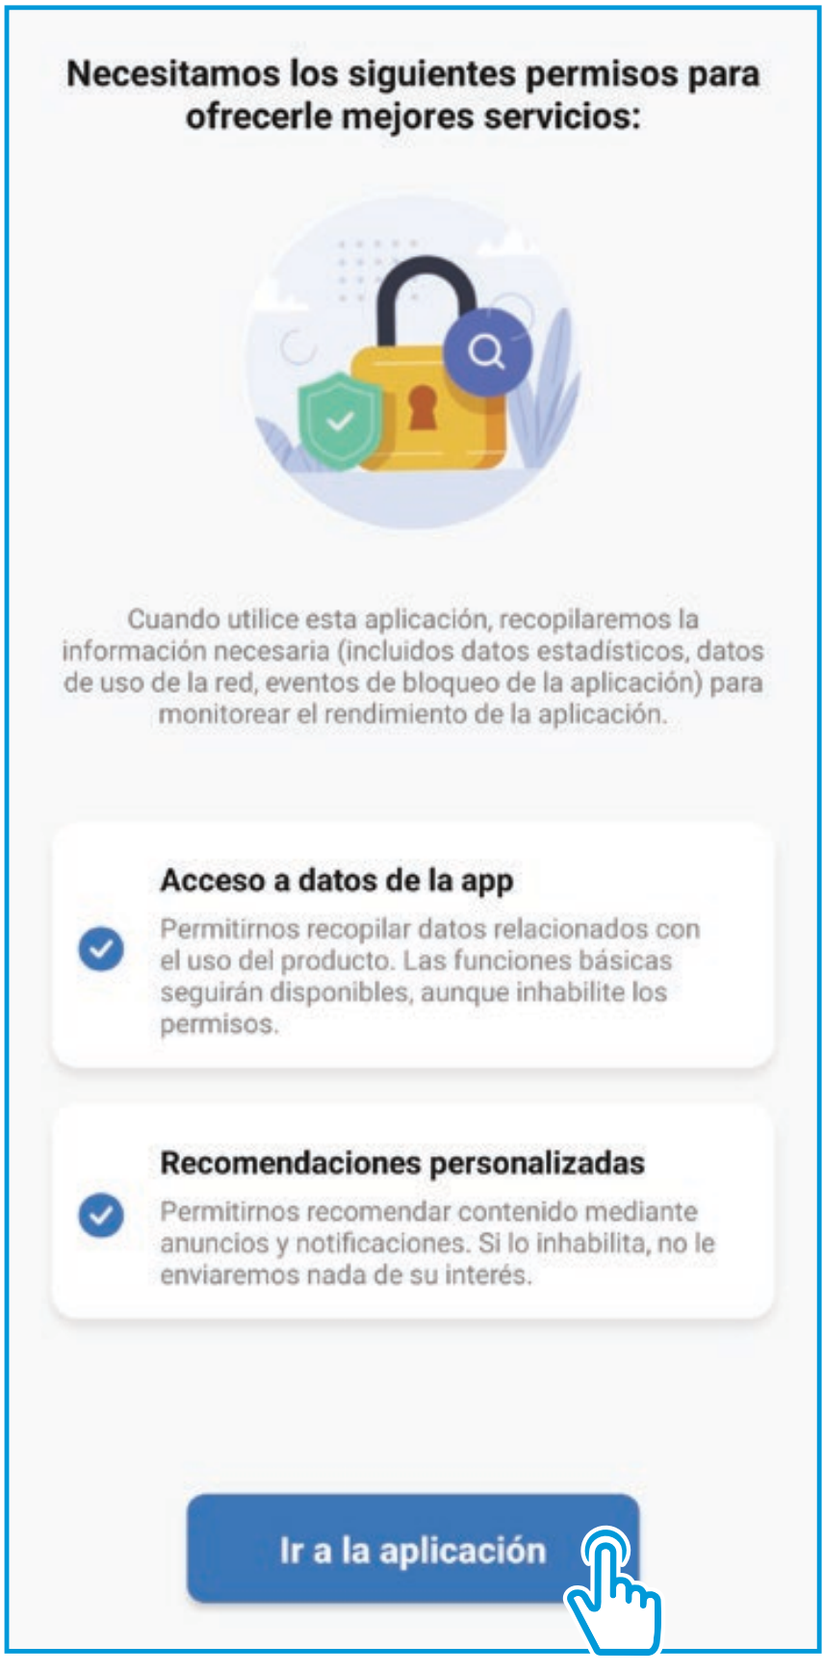

Configuración Wi-Fi

Al ingresar a la aplicación por primera vez, es probable que se te solicite aceptar los permisos de notificaciones, accesibilidad y ubicación. Te recomendamos aceptar todos estos permisos para avanzar sin inconvenientes y disfrutar de una experiencia óptima en la aplicación.


Antes de empezar, asegúrate de que el indicador LED del interruptor esté destellando. Si esto no sucede, mantén presionado el botón de vinculación hasta que el LED empiece a destellar en color rojo, (esto indica que está en modo de espera de configuración).

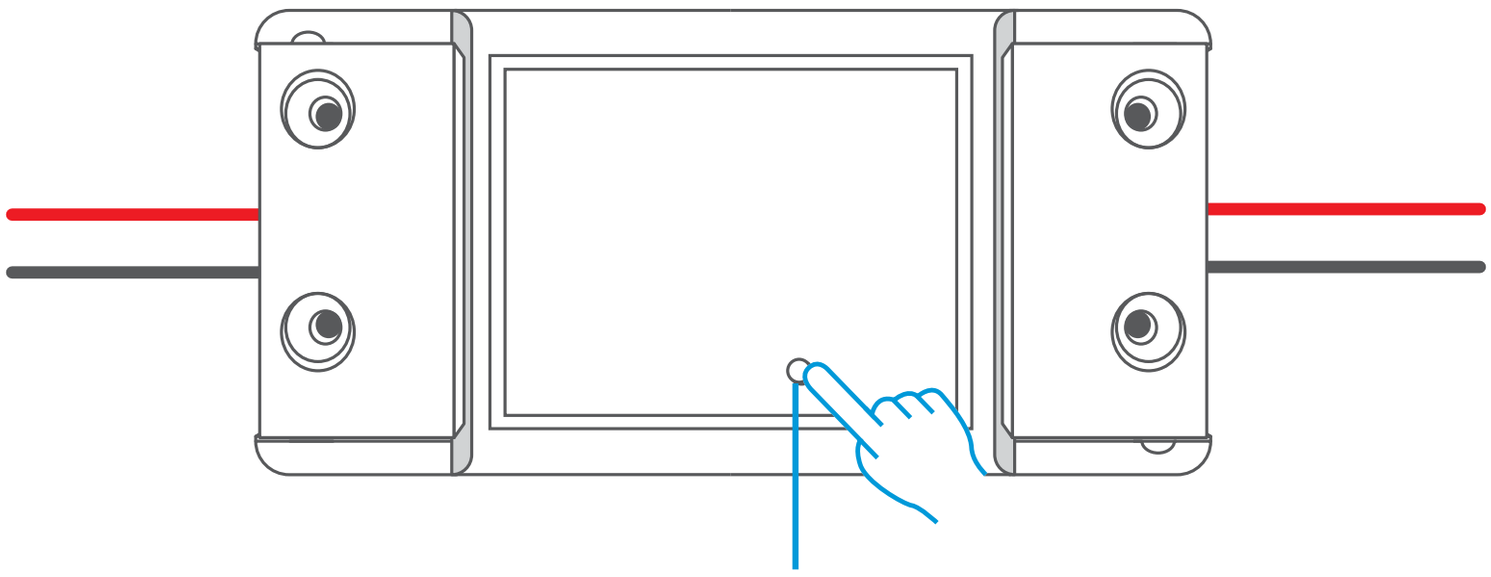


Botón de vinculación

1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.

2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.

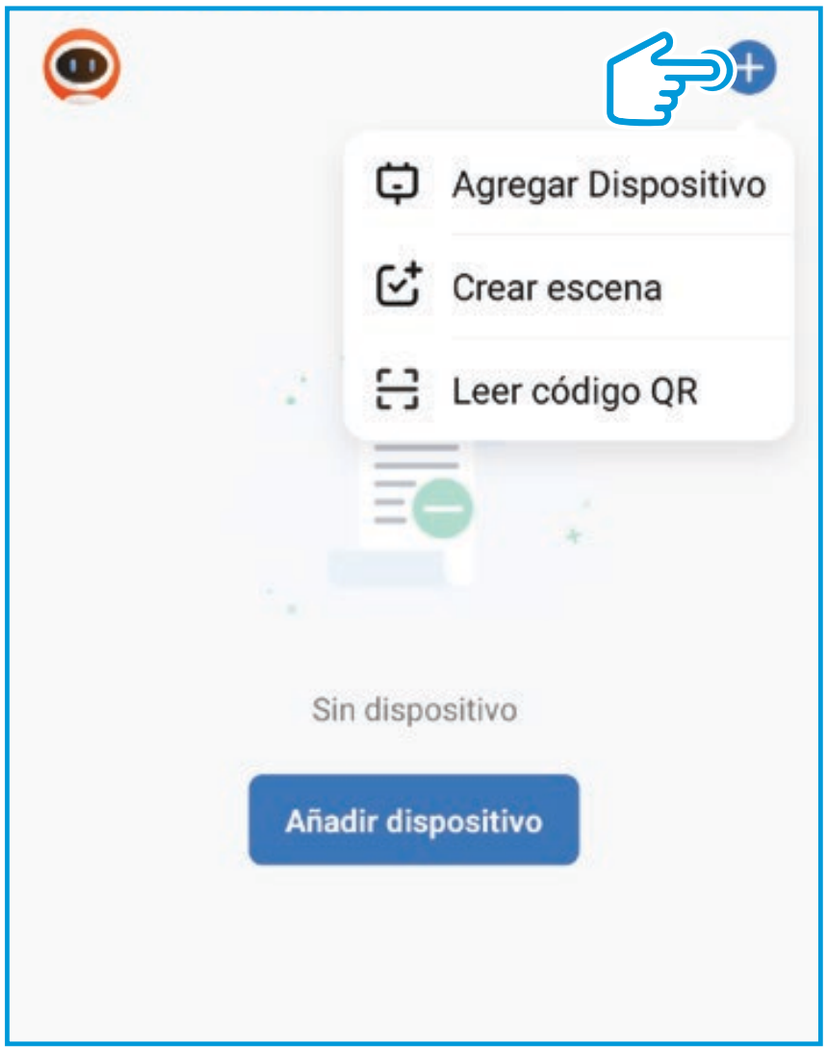


3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar.**

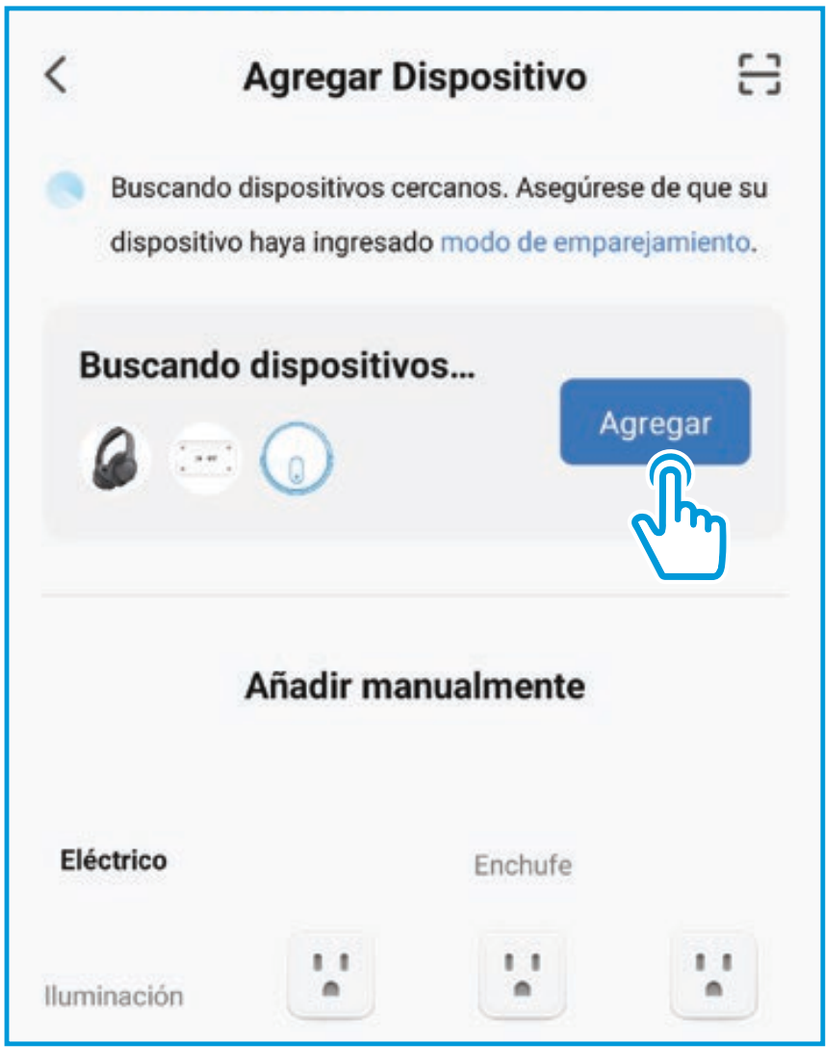

4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*



5 Espera hasta que se realice la conexión. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

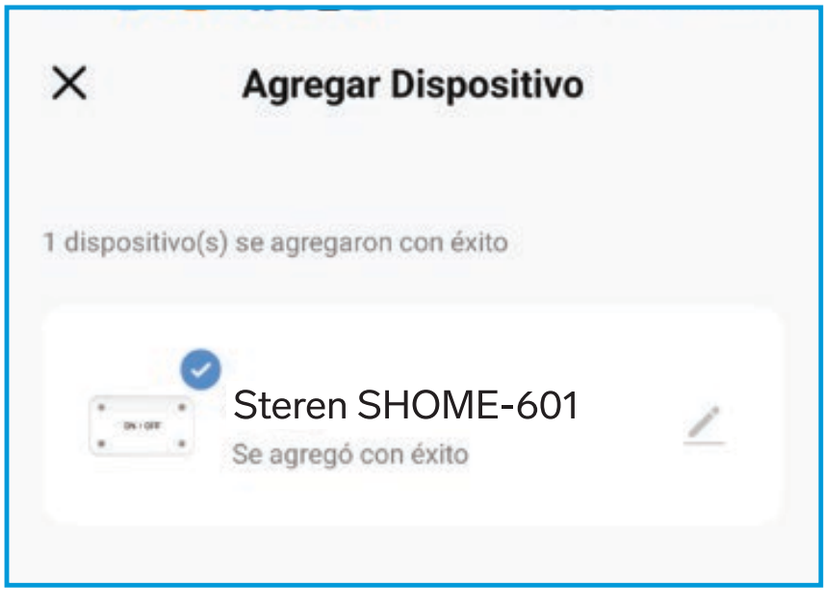

NOTA
Opcionalmente podrás cambiar el nombre del equipo. Oprime ✎ para asignarle un nuevo nombre.

Interfaz de la aplicación



Menú de Ajustes

Regresar

Encender / Apagar

Estatus

Encender / Apagar

Temporizadores

Datos eléctricos

Configuraciones

Temporizadores

Es importante considerar que la programación de un tipo de temporizador no debe interferir o estar dentro del tiempo de otro tipo de temporizador.

- **Countdown:**

Establece un contador regresivo para que, al finalizar el tiempo programado, el interruptor cambie al estado contrario. (Ejemplo: si está encendido, se apagará al finalizar el conteo).

- **Schedule:**

Genera un programa de encendido o apagado automático basado en una hora en específico, así como su frecuencia de repetición durante la semana.

- **Circulate:**

Programa un lapso entre la hora de inicio y la hora final, para que el interruptor pase cíclicamente de estado encendido a apagado, según la duración que hayas programado.

- **Random:**

Programa un lapso entre la hora de inicio y la hora final, para que el interruptor pase cíclicamente entre el estado encendido y apagado de forma aleatoria con duraciones cada una también aleatorias.


- **Inching:**

Ajusta un tiempo de “impulso” después del cual el interruptor siempre regresará al estado apagado después de haber sido encendido.

- **Astronomical:**

Genera un programa de encendido o apagado automático basado en la ubicación en tiempo real.

Configuraciones

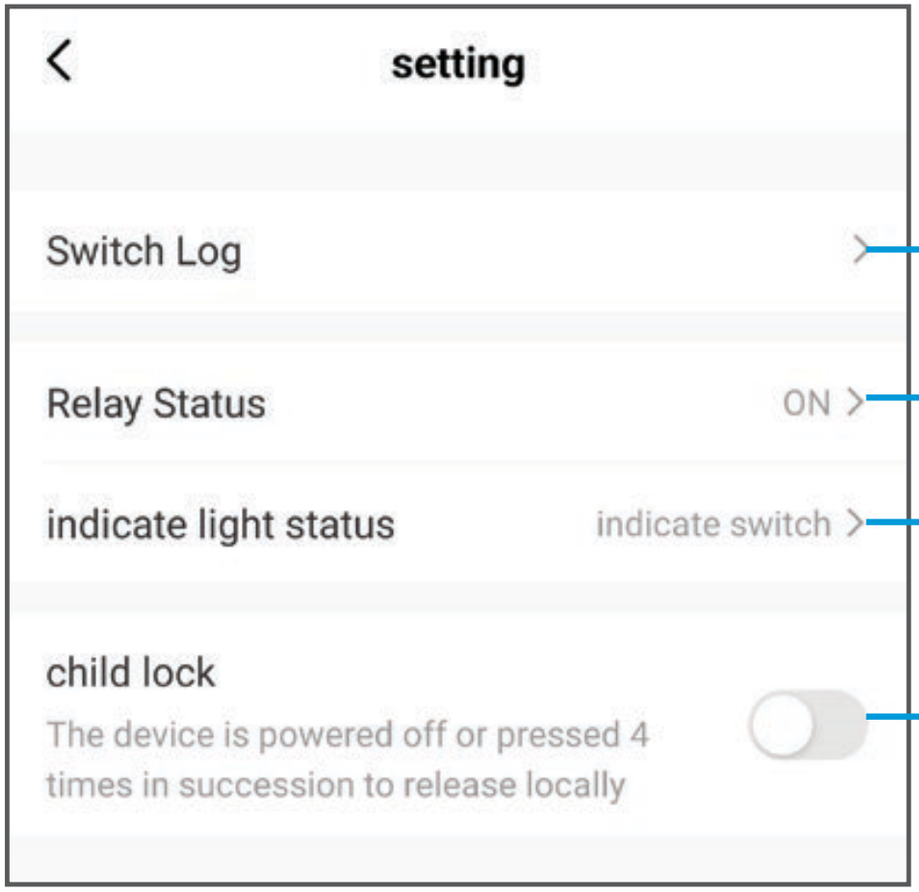

Historial

Configura el estado inicial que deberá tener el interruptor en caso de que haya una desconexión de la energía.

Configura el estado del indicador LED del interruptor.

Activa o desactiva el bloqueo para niños. (Cuando el bloqueo para niños está activado, será necesario presionar el botón de encendido/apagado 4 veces consecutivas para encender o apagar el interruptor).

Menú de Ajustes



Regresar

Cambiar el nombre, ícono y ubicación del interruptor

Vincular con asistentes de voz

Vizualizar escenas automáticas

Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi en el interruptor

Actualizar el firmware

Ver información como IP, MAC, ID y más

Crear grupos con más dispositivos

Compartir el control con otros usuarios

Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi

Crear un acceso rápido en la pantalla principal

Eliminar el equipo de la app

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. Selecciona el ícono de Ajustes.

2. Elige la opción **Compartir equipo**, y después **Añadir lo compartido.**

3. Selecciona **Compartir con la cuenta Steren.**

4. Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado.**


En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. Selecciona el ícono de Ajustes.

2. Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, elige el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

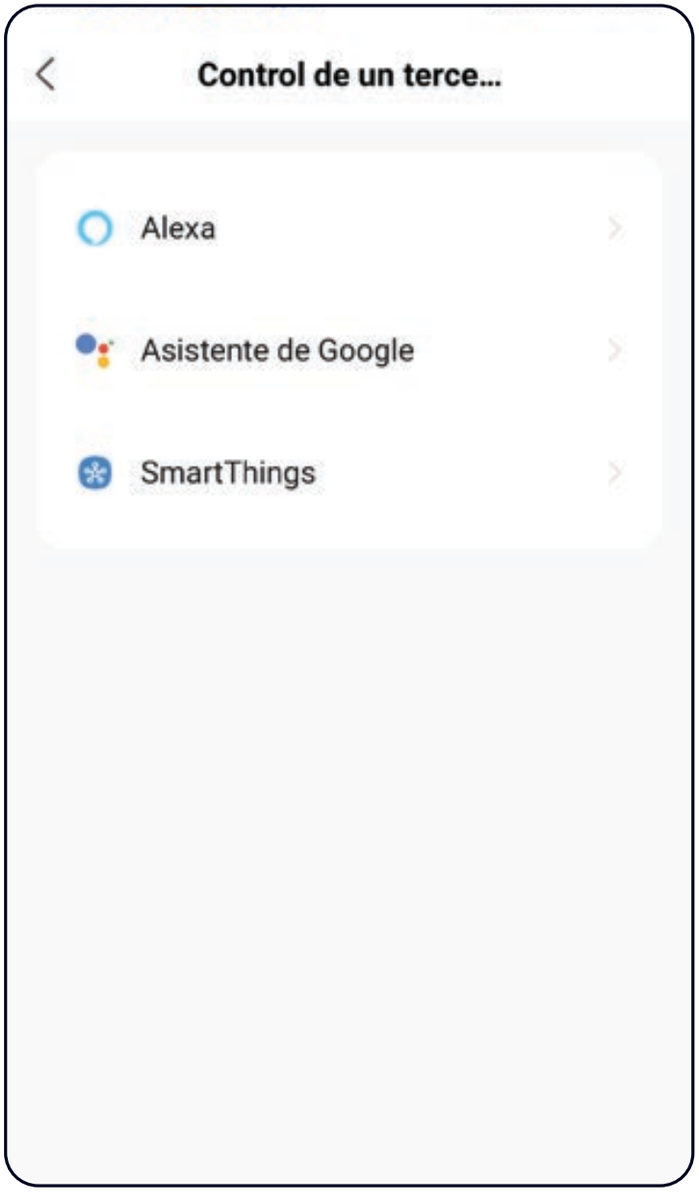



CÓMO EMPAREJAR EL APAGADOR CON EL INTERRUPTOR

El apagador y el interruptor están vinculados de fábrica para su uso inmediato; no es necesario realizar ajustes adicionales. Sin embargo, si notas que el apagador no responde, realiza el siguiente procedimiento:

1. Mantén el apagador cerca del interruptor.
2. En el interruptor, presiona el botón de **encendido/apagado** 3 veces consecutivas. *El indicador LED destellará 3 veces en color rojo.*
3. En el apagador, presiona 1 vez el botón **ON** u **OFF**.
4. Comprueba el funcionamiento del apagador.

ESPECIFICACIONES

Interruptor:
Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 10 A
Salida: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 10 A
Carga máxima: 1 000 W
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencia de operación: 915 MHz / 2.4 GHz

Apagador:
Alimentación: 3 Vcc (1 x CR2032)
Frecuencia de operación: 915 MHz
Distancia de operación en línea de vista: 100 m

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Apagador inalámbrico sencillo
Modelo: SHOME-601
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren