Steren | smart home

Apagador inalámbrico sencillo

Manual de instrucciones

SHOME-611-A V0.0 / 0426B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el apagador en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4



HACER UNA SINCRONIZACIÓN 5

ELIMINAR SINCRONIZACIÓN 6

INSTALACIÓN DEL APAGADOR CINÉTICO 7

ESPECIFICACIONES 10

CONTENIDO DEL EMPAQUE

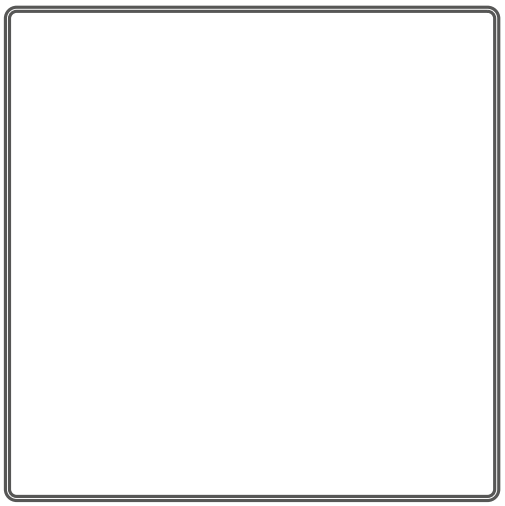Apagador cinético	Adhesivos doble cara
	

HACER UNA SINCRONIZACIÓN

Para sincronizar el equipo con el interruptor, realiza el siguiente procedimiento:

1. Mantén el apagador cinético cerca del interruptor.

2. Presiona y mantén presionado el botón del interruptor hasta que su indicador LED destelle en verde. En ese momento, deja de presionar inmediatamente.

Nota:

☑ Si continúas presionando el botón, puede que reinicies el interruptor al modo de configuración de fábrica.

3. Presiona una vez el botón del apagador cinético. Si el código ha sido recibido por el interruptor, el indicador LED dejará de destellar; pero, si continúa destellando, presiona nuevamente el botón.

Puedes asociar hasta 10 botones cinéticos a un interruptor.

ELIMINAR SINCRONIZACIÓN

Realiza este procedimiento manteniendo el botón del interruptor presionado hasta finalizar la siguiente secuencia:

Presiona y mantén presionado el botón → Destello del LED en verde 2 veces → **Continúa presionando** → Destello en verde 4 veces → **Continúa presionando** → El foco o iluminación conectada a la salida destella una vez → **Inmediatamente deja de presionar el botón**.

EJEMPLO
Después de que un foco que esté conectado en la salida del interruptor se encienda y se apague, deja de presionar el botón del interruptor. *Esto eliminará cualquier botón cinético asociado.*

Nota:

- ☑ Si el equipo conectado a la salida del interruptor estaba encendido, debe considerarse que la acción a esperar es la contraria a la mencionada anteriormente.


- ☑ Si dejas de presionar el botón antes de que se cumpla el proceso descrito, puede que reinicies el interruptor a modo de fábrica y se requiera asociarlo nuevamente a tu cuenta Steren.

INSTALACIÓN DEL APAGADOR CINÉTICO


IMPORTANTE


Al colocar el apagador, este debe estar dentro del rango de alcance de 20 m en línea de vista con el receptor. Si hay obstáculos, como muros o paredes de losa, la distancia de operación puede ser afectada.

1 Selecciona una superficie lisa y límpiala.

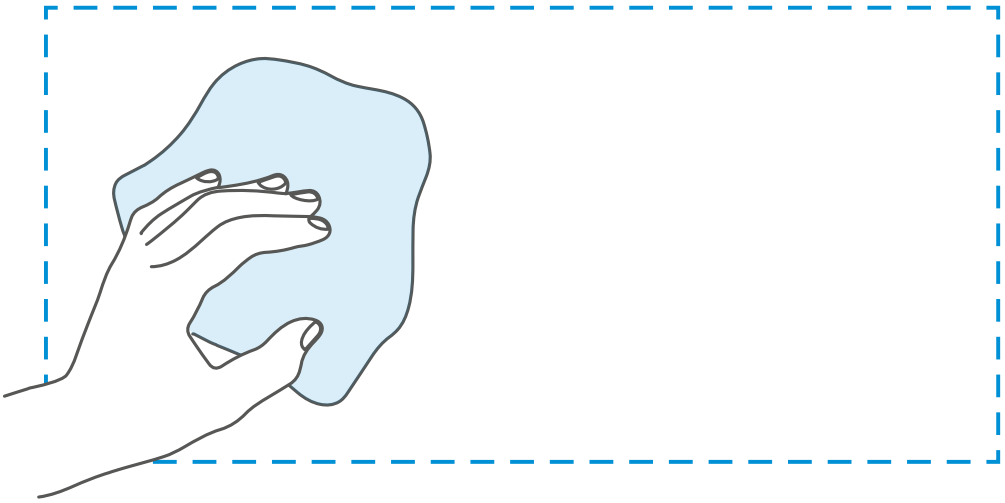


2 De un lado de los adhesivos, retira la cubierta protectora, y pégalos detrás del apagador en los espacios marcados.

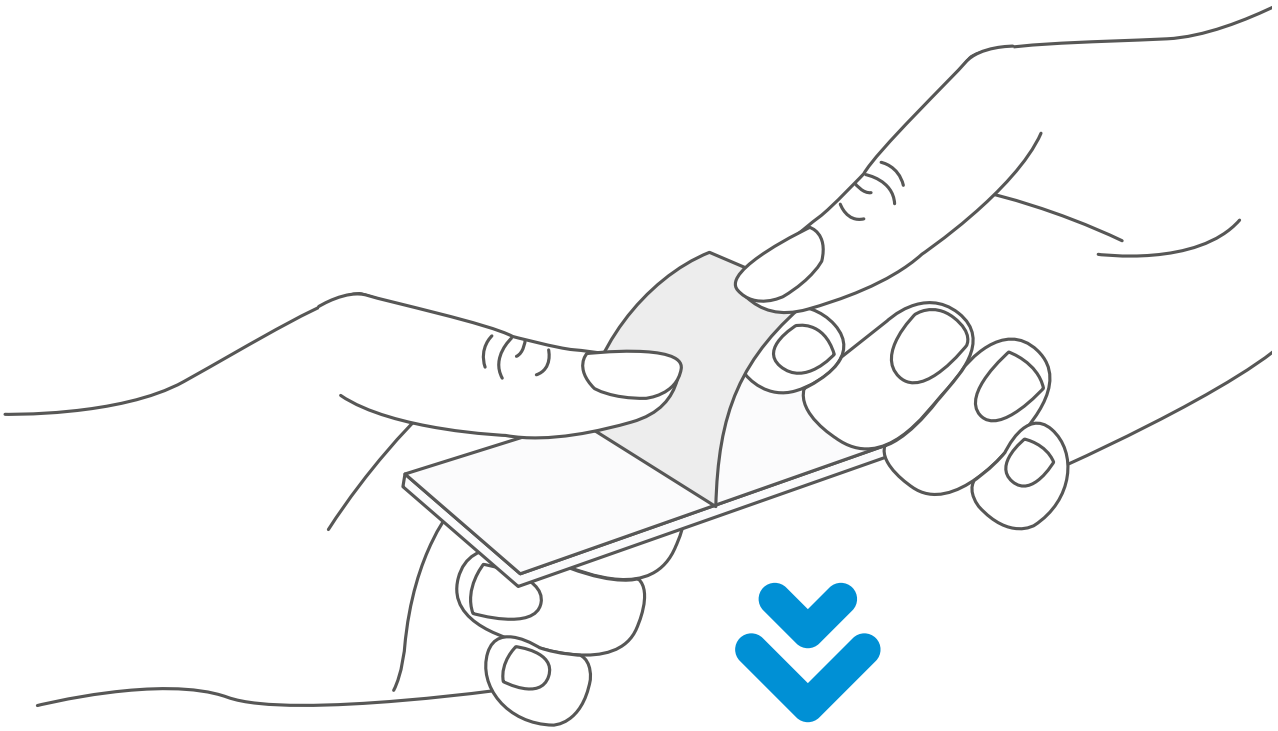

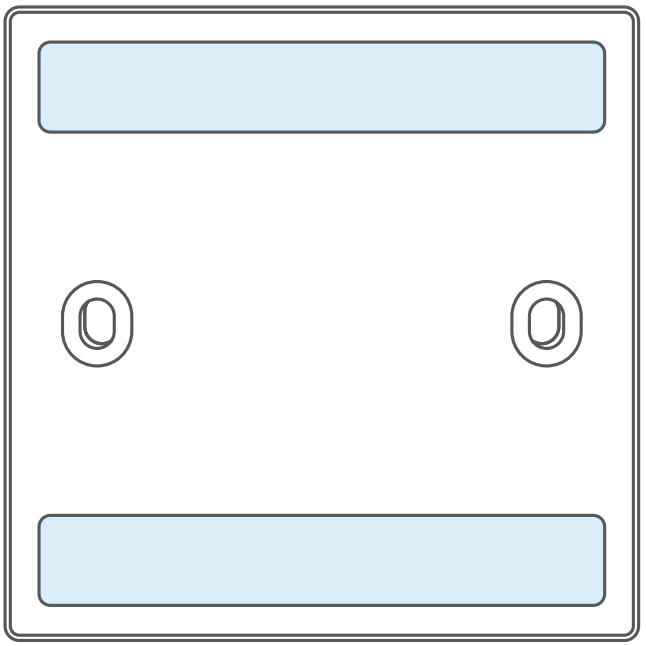

3 Retira el otro protector de cada adhesivo, y pega el apagador en la superficie previamente preparada.

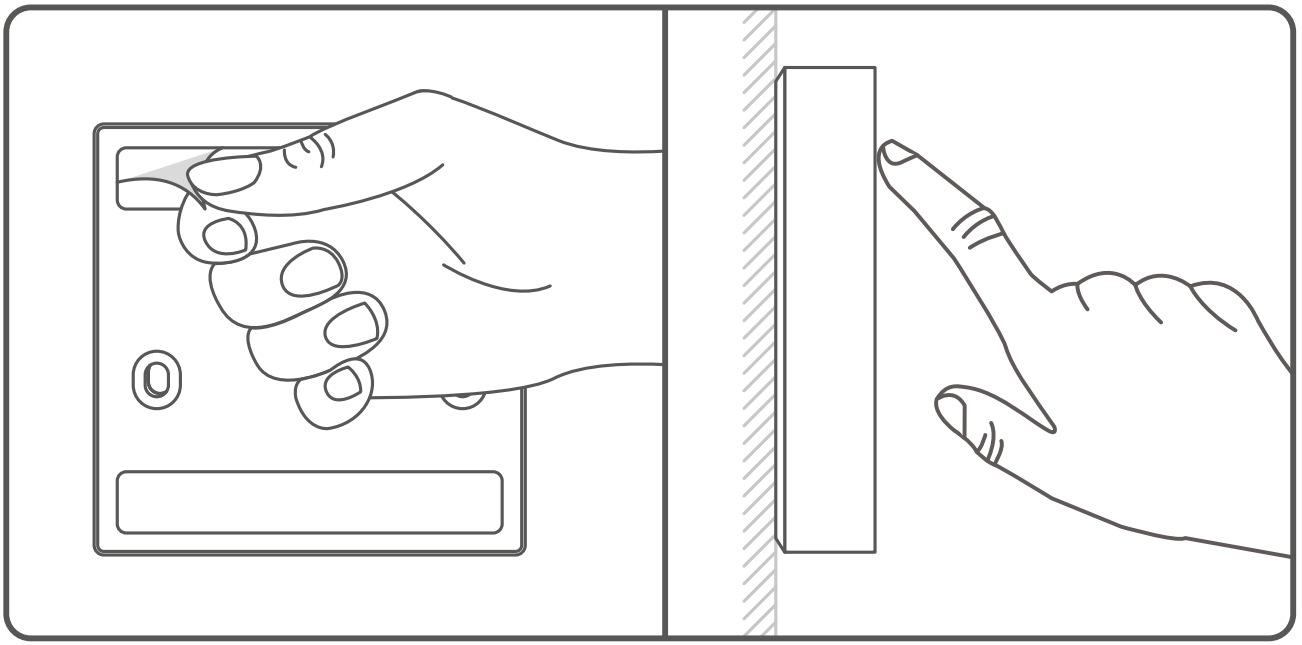

ESPECIFICACIONES

Transmisor:
Interruptores por placa: 1
Frecuencia de operación: 433 MHz
Distancia de operación en línea de vista: 20 m

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Apagador inalámbrico sencillo
Modelo: SHOME-611-A
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren