

Mini panel de control Smart Home
Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Alimenta el equipo solo bajo las condiciones de corriente y tensión descritas en las especificaciones.
- Protege tu instalación y el equipo con supresores de picos.
- Asegúrate de que la instalación eléctrica tenga un suministro de energía estable.
- Evita que tenga contacto con líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No golpees la pantalla.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 14) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.5). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	5
DESCRIPCIÓN	7
INSTALACIÓN	9
INICIO	14
CONTROL DESDE LA APP <i>STEREN HOME</i>	17
Registrar una cuenta de usuario	17
Configuración Wi-Fi	19
Interfaz de la app	21
Menú de Ajustes	28
Compartir el control del dispositivo	29
AJUSTES ADICIONALES EN EL PANEL	29
Movimientos	29
Visualización de dispositivos	30
Descripción de opciones en el panel	31
ESPECIFICACIONES	32

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Panel



Módulo de energía



Adaptador de placa




Pijas 6 mm




Clip para reset



Tornillos 24 mm estándar



Tornillos 24 mm milimétricos



Tornillos 20 mm milimétricos




Cubiertas para tornillos



DESCRIPCIÓN

Vista frontal



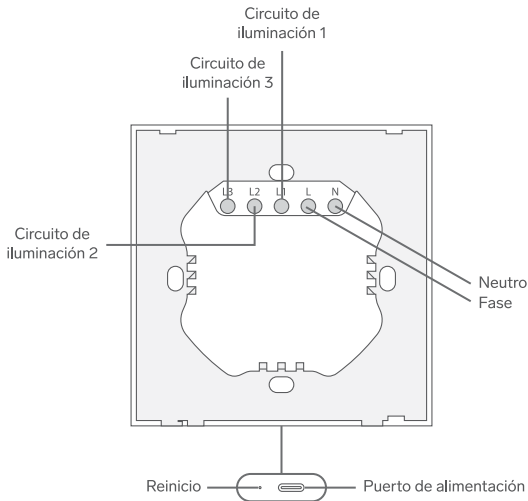


INSTALACIÓN

ATENCIÓN


Asegúrate de retirar la energía eléctrica para trabajar con seguridad.

Antes de empezar, revisa la Descripción de las partes del panel, y en tu circuito eléctrico identifica las puntas del cableado que ya deben estar disponibles.


- 1 Coloca el adaptador de placa sobre la chalupa y utiliza los tornillos de 24 mm o 20 mm que mejor se ajusten a esta. Luego, instala las cubiertas para los tornillos.

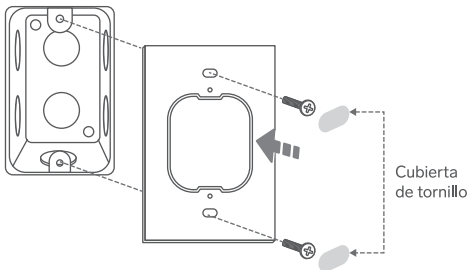


- 2** Separa el panel del módulo de energía introduciendo un objeto en las cejillas del panel.

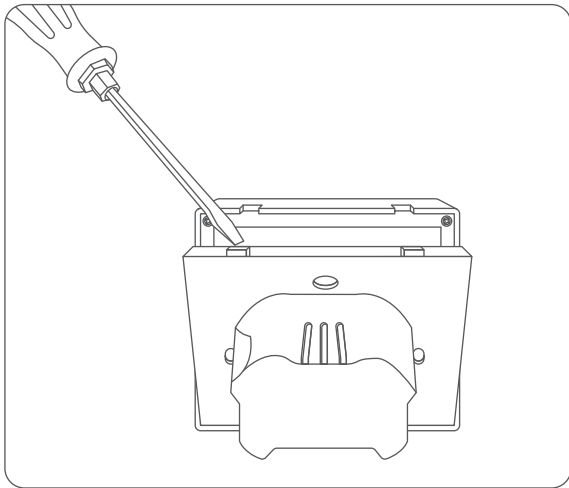

- 3** Realiza la conexión, según el siguiente diagrama que ejemplifica 3 circuitos de iluminación, dos de ellos tienen dos luminarias y el tercero solo una.

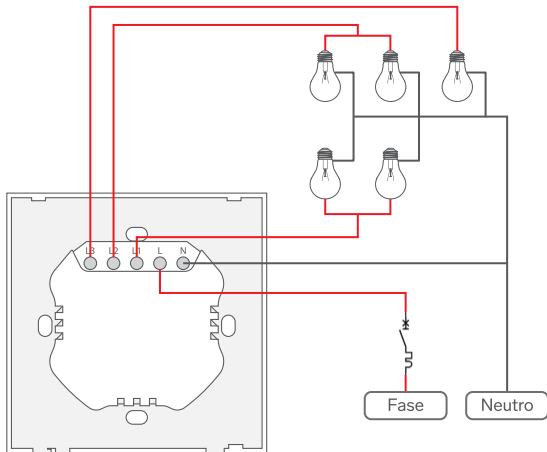


- 4** Una vez hecha la conexión, monta el módulo dentro de la chalupa y asegúralo con los tornillos pequeños. Posteriormente, ensambla la pantalla en el módulo.

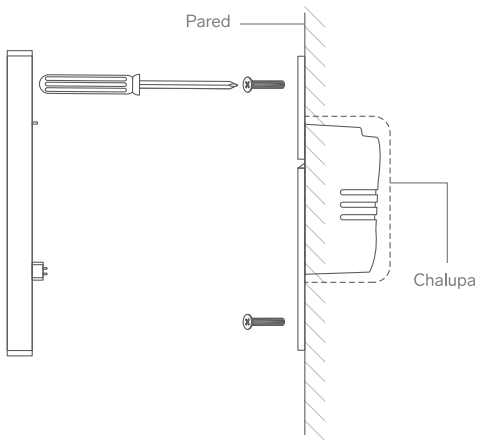

NOTAS

- Si tienes problemas con la instalación, no hagas presión sobre el módulo para forzar que encaje. Revisa el acomodo correcto de los cables, así como el espacio adecuado de la chalupa.
- Durante el proceso de instalación, no aprietes demasiado los tornillos que sujetan el módulo, ya que puedes causar deformación en la carcasa.

5 Vuelve a energizar el circuito, para encender la pantalla.




INICIO


- 1 Una vez que el panel esté conectado, espera a que el sistema se inicie, y toca en el botón →




- 2 Selecciona el idioma **Español** y acepta los **Términos de uso**.



- 3 Habilita la conexión, selecciona tu red e introduce la contraseña.



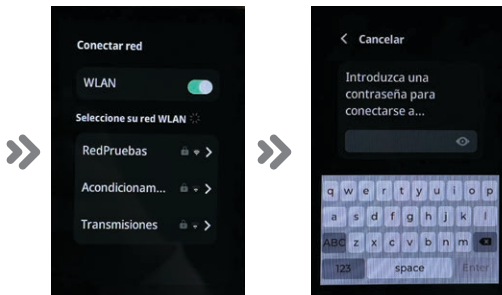

- 4 Cuando el panel ya esté vinculado a la red, se mostrará el código QR de sincronización con la app.

Revisa la sección “CONTROL DESDE LA APP STEREN HOME” para continuar con el proceso.



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones


- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.
- El panel solo es compatible con redes 2.4 GHz, asegúrate de que en el lugar donde lo instales tenga cobertura de tu red en esta banda.

Registrar una cuenta de usuario


- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.
- 2 Abre la aplicación. Acepta la **Política de privacidad** y selecciona **Crear cuenta nueva**.



Stereon Home
Electrónica Steren



- 3 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Luego, habilita la casilla **Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Acuerdo del usuario**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.




Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

- 1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo. Después, elige  **Leer código QR**




- 2 Con tu teléfono, escanea el código QR que aparece en la pantalla del panel inteligente.




3 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.



Una vez que el panel esté conectado, podrás terminar con la configuración de equipos a vincular según la determinación de la ubicación que tengas asignada para cada uno.




Interfaz de la app

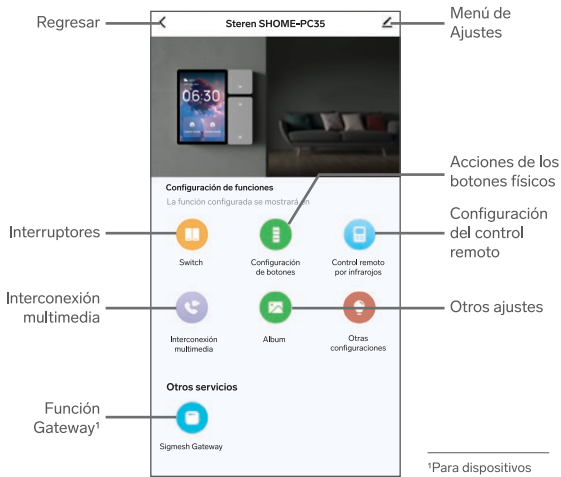

¹Para dispositivos Bluetooth BLE.

Interruptores





Controla virtualmente la acción de encendido y apagado de los circuitos 1, 2 y 3 que se pueden manejar a través de este panel.

Acciones de los botones físicos




Puedes cambiar la programación de los botones físicos para que tengan una acción diferente a la predefinida que es activar y desactivar los circuitos eléctricos. En este ejemplo, para el botón **1** (es decir **L1**), se cambia la acción para establecerlo como “Visión de cámara” y después se elige la cámara.

Al apretar el botón, se cargará la transmisión en vivo de dicha cámara.





Configuración de control remoto

Puedes controlar equipos que funcionen con señal infrarroja (como televisores, aires acondicionados, estéreos, etc.) y que sean compatibles con este dispositivo. Considera que el equipo debe estar en el campo de visión del emisor infrarrojo del panel y que su alcance de control es de máximo 8 metros.



Posteriormente, comienza a configurar un tipo de control. Toca en **add** y después sigue los pasos que se muestren en la aplicación para hacer la vinculación completa.

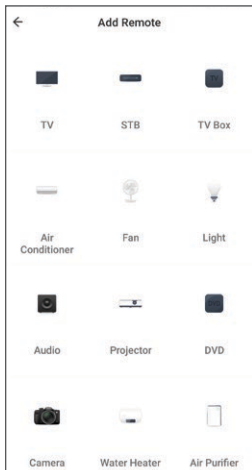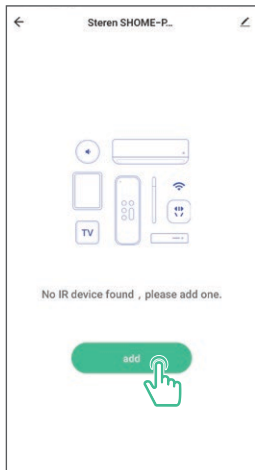

Interconexión multimedia

Realiza el emparejamiento de dispositivos que cuenten con servicios multimedia, como cámaras de seguridad.

Solo presiona **PAIR**, para vincular el equipo con el panel.


Si en un inicio vinculaste todas las habitaciones de tu hogar, los equipos multimedia se habrán añadido automáticamente.

Otros ajustes

Realiza los ajustes de estado inicial de los circuitos de salida tras un corte de energía en el panel. Incluso, es posible apagar los indicadores de los botones físicos.


Gateway

Este dispositivo puede servir como host para enlazar productos Bluetooth-BLE a Internet y con esto habilitar otras funciones, como el control de estos a distancia.

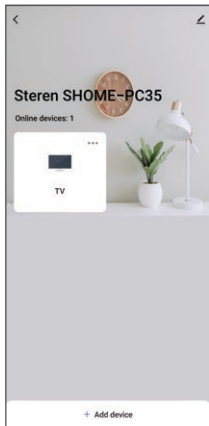

Toca en **+ Add devices**. Después, sigue las instrucciones mostradas, para vincular equipos que ya estén dados de alta en la aplicación *Steren Home* y que tengan tecnología BLE.

Menú de Ajustes

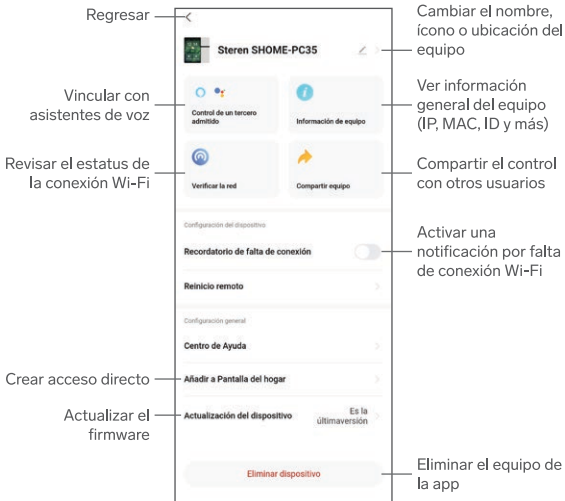

Compartir el control del dispositivo


Este equipo solo se puede compartir si se agrega un miembro al Hogar, debido a las diversas acciones de interacción con otros equipos dentro de este.

Selecciona esta opción y agrega al nuevo miembro al Hogar, quien podrá ver todos los dispositivos que tengas vinculados.

AJUSTES ADICIONALES EN EL PANEL

Movimientos

Dependiendo de la pantalla donde te encuentres, las interacciones con el panel pueden ser como las de una tablet o celular.



Visualización de dispositivos

Añade dispositivos tocando el ícono + en el panel, y seleccionando el dispositivo o la acción deseada.



Ejecución con un solo clic

Dispositivo

Interruptor local


Añade escenas programadas

Dispositivos inteligentes Steren

Circuitos 1, 2 y 3 de control

Descripción de opciones en el panel

Desliza tu dedo desde el marco superior del panel hacia abajo, para desplegar el menú de opciones.

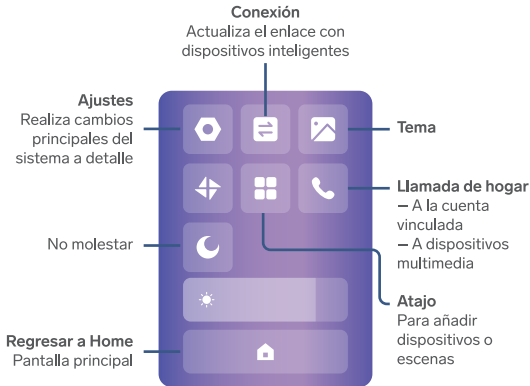

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 - 240 Vca 50 – 60 Hz 6 A máx.

Alimentación: 5 Vcc 2 A (x USB)

Frecuencia de operación: 2.4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini panel de control Smart Home

Modelo: SHOME-PC35

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00



Atención a clientes
(55) 1516 6000

f [steren.mexico](#)
@ [steren.oficial](#)
▶ [StereMedia](#)
📌 [steren.oficial](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

